

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Huntonit Sutak leveres som standard med asfalt, eller plan med Aquamol. Produktet er diffusjonsåpent og vindtett.

Sutakplatene er raske å montere, og godt egnet som underlagskledninger.

Sutak leveres som et helt system med skjøteklips, enten som enkeltvise skjøteklips eller som heldekkende beslag for helt tette horisontale skjøter. Beslagene er perforerte for vanddrenering.

I Sutak-systemet inngår også en beslagpakke slik at man oppnår et helt tett undertak. Festes på taksperrene.

Ferdige underbeslag for kilrenner samt flens for luftepipe finnes også i tillegg til mønebeslag med perforering for skikkelig utlufting av varme loft.

**Bruksområde**

Vannavstøtende og vindavstivende undertak til bruk på nye og gamle sperretak.

Det anbefales ikke å brukes Sutak under ufalset utette takstein (eks. gammel teglstein).

**Farger**



—

**Overflatebehandling**

Asfaltimpregnert, Aquamol.

**Tilbehørsprodukter**

—

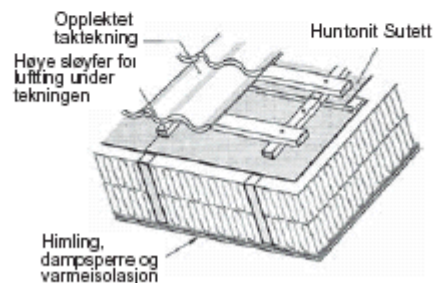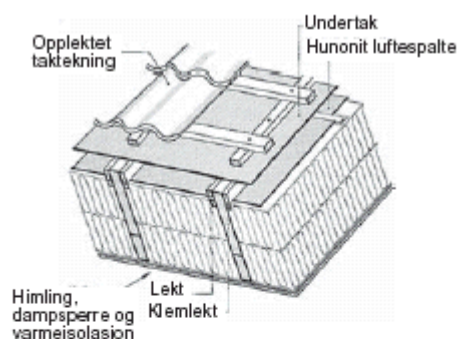

Byggma ASA

Bygningsplater

1040

**Sutak (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502725

PRE-m25502725

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Format</b>	Standard: 125 x 160; Plan: 125 x 248
<b>Spikertype</b>	2,8 x 25 mm. skiferstift eller tilsvarende
<b>Kramper</b>	Tilsvarende spikrenes kapasitet

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

Ikke relevant.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q64.2 Forenklet undertak av plater.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

227 Takkonstruksjoner.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

525.866 Undertak.

**Øvrige henvisninger**

Huntonit Sutak monteres med den impregnerte siden opp, - standard med ru side opp. Plan med glatt side opp. Platene monteres på sperrer eller takstoler med takhelling minst 18°. Platene legges i forband med et omlegg på 100 mm. horisontalt og 50 mm. vertikalt. Ved takvinkel på over 37° kan det horisontale omlegget reduseres til 50 mm. Dette gir en stighøyde på minimum 30 mm.

Platene stiftes til sperrene med galvanisert pappspiker 28/35 eller med kramper med tilsvarende kapasitet. Senteravstand 150 mm. Det anbefales å bruke Sutakklips eller Sutettbeslag i horisontalskjøtene, spesielt i værharde strøk. Der sutaket skal være kombinert vind- og vannsperre, må Sutettbeslaget anvendes.

Taktekking bør legges raskest mulig etter at undertaket er lagt.

**Transport og lagring**

Lagres på plant og tørt underlag. Akklimatiseres i emballasje før bruk.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

—

Byggma ASA

Bygningsplater

1040

**Sutak (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502725

PRE-m25502725

**5. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. Nr. 5049.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned [www.byggforsk.no](http://www.byggforsk.no)  
fra:

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattesting****Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

-

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

-

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Byggma ASA  
**Organisasjonsnr.** NO 979 165 285 MVA  
**Adresse** Postboks 21  
**Postnr. og poststed** 4701 Vennesla  
**Telefon** 38 13 71 00  
**Telefaks** 38 13 71 01  
**E-post** [byggma@byggma.no](mailto:byggma@byggma.no)  
**Internettadresse** [www.byggma.no](http://www.byggma.no)