

FÖR OSS PÅ JOMA ÄR VÅRA KUNDER A OCH O.


BETONGANKARE

Betongankaret är avsett för ingjutning i betong och kan användas vid infästning av träkonstruktioner, t.ex. trästolpar. Ett armeringsjärn kan användas som förankring i betongen.

Material: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
5320200	200 mm	0,13	150
5320300	300 mm	0,18	100
5320400	400 mm	0,24	100
5320500	500 mm	0,29	50
5320600	600 mm	0,36	50

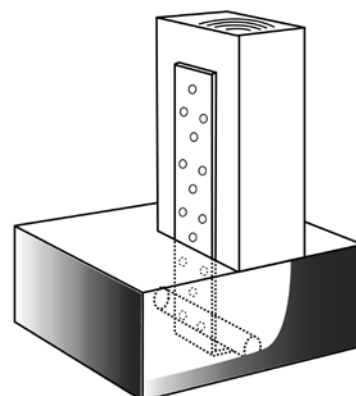

CONCRETE ANCHOR STRAP

The anchor strap is intended for casting in concrete and fixation of wooden posts. A reinforcement bar can be used for anchoring in the concrete.

Material: 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

Nail holes: Ø 5,0 mm

BJÄLKSTROPP

Används t.ex. när träbjälkar kapas för att lägga in en stål-balk. Beslaget överför de dragkrafter som eventuellt finns i golvvbjälken. Monteras alltid med 2 beslag per förband.

Material: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
642840	800x40	0,46	40

JOIST STRAP

Used for anchoring timber to steel beams or for special roofing constructions. Always 2 straps in each connection.

Material: 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

Nail holes: Ø 5,0 mm

