8010 COMBI
TILE ADHESIVE


Fästmassa med goda bearbetningsegenskaper

2026-10

FÖRDELAR

- Cementbaserad fästmassa till golv och vägg
- C2-TE (DIN EN12004)
- C2: Vidhäftning > 1,0 N/mm^2
- T: Dryg men smidig bruk
- E: lång öppentid >30 min.
- Kan användas både inom- och utomhus
- Bra inneklima – M1 godkännt och EC1Plus
- System godkänd för användning i Våtrum EAD 030352-00-0503 och EAD 030436-00-0503



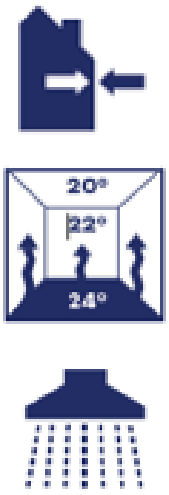

PRODUKTBESKRIVNING

Bostik8010 Combi är en cementbaserad, flexibel fästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering av keramiska material på fasta underlag, vägg som golv. Godkänd för keramiska plattor i våtrumskonstruktioner enligt branschregler BBV:s 21:1 i kombination med Bostik Tätskiktssystem. Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För montering av keramiska plattor samt många olika naturstensorter på väggar och golv. Kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag,t ex betong, cementputs, gipsskivor, godkända våtrumsskivor, klinker och anpassade plastmattor samt där risken för spänningar är större. I våtutrymme och liknande ytorskall normalt alltid Bostik Tätskiktssystem monteras /appliceras. Ävenföranvändningiutomhusmiljöer på väggar eller på golv under tak och tex i källare och vid tillskjutande fukt. Vid användningpå andra underlag, kontakta Bostik AB.

Produktnr.	Färg	Innehåll	Antal per pall	EAN
30860543	Grå	5 kg	90	7311020023843
30860030	Grå	15 kg	60	7311020023850

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur	+5 °C till +25 °C - både platta och underlag
Skikttjoklek	Upp till 10 mm (tandning kan vara ca. 12 mm)
Vattenåtgång	1,36-1,5 L till 5 kg 4,1-4,5 L till 15 kg
Åtgång	1,3 kg/m^2 (4 mm kam) 1,95 kg/m^2 (6 mm kam) 2,6 kg/m^2 (8 mm kam) 3,25 kg/m^2 (10 mm kam)
Monteringtid	Ca. 20-30 min vid 20°C @ 50% RF
Användningstid	Ca. 3 timmar vid 20°C @ 50% RF
Fogbar	Vägg: ca. 12 timmar Golv: ca. 24 timmar
Gångbar	Minst 24 timmar vid 20°C @ 50% RF
Fullt belastningsbar	7 dygn vid 20°C @ 50% RF
EN 12004	C2-TE
Godkännanden	ETA, M1, EC1Plus
Hållbarhet	12 mån. vid 20°C i oöppnat förpackning. Förvaras torrt och svalt.

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc. samt är fast och hårt. Lösa skikt, ytor med otillfredsställande hållfasthet samt ev. slamlager ska avlägsnas mekaniskt. Ev. golvvärme ska vara avstängd minst 1 dygn innan arbetet påbörjas samt att skivmaterial ska vara fastsatta i enlighet med gällande byggnadsnorm. Underlaget ska vara torrt och ska hålla +10ºC till +20ºC.

FÖRBEHANDLING

Torra utrymmen: Underlaget ska normalt alltid förbehandlas. GRIP A560 Classic appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvgipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 1:5 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Använd vatten +5 till +20ºC
Våta utrymmen: Vid användning av keramiska material i våtutrymmen ska alltid underlaget behandlas med ett av Bostiks Tätskiktssystem.

BLANDING OCH APPLICERING

5 kg pulver blandas med 1,36-1,5 liter rent, kalt vatten samt 15 kg pulver blandas med 4,1-4,5 liter rent och kallt vatten. Rör om kraftigt med en blandarmaskin eller vispförsedd borrmaskin till en homogen massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Massans temperatur bör ligga mellan +10°C till +20°C för att inte påverka bruks- och öppentid. Tillblandat fix kan användas i ca 3 timmar. Massa som har börjat härda får inte upparbetas med mer vatten. APPLICERING: Stryk ut ett tunt lager av massan med den släta sidan av fixkammen mot underlaget för bästa vidhäftning. Tanda därefter ut massa för ca 10 minuters plattsättning vilken fördelas med anpassad fixkam. Val av fixkam bestäms av plattans baksida och storlek. Stora plattor kräver dubbellimning (dvs både underlag och platta. Större än 900 cm^2). Tillse att plattornas temperatur är minst +5ºC och att de är rengjorda. Montera plattan genom att trycka den mot underlaget och sedan vrida fast den. Plattorna kan normalt korrigeras inom 20 minuter. För krävande applikationer som utomhusbruk, golv som utsätts för hög belastning etc stryks fästmassa på både platta och underlag. Avlägsna fästmassa som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Fläckar bör avlägsnas omedelbart med vatten eller en fuktig trasa.

FOGNING

Fogning kan normalt ske efter 12 timmar på vägg och 24 timmar på golv. Det är viktigt att fästmassan är torr för att förhindra missfärgning av fogen. Golvet kan belastas fullt ut efter ca 7 dagar.

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatabladet på:
www.bostik.com/se

MILJÖDATA

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

BORTSKAFFANDE

Alstring av avfall ska undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning ska bortskaffas på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt ska alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskraven och enligt lagstiftningen för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

OBSERVERA

Utrymmen som tillfälligt utsätts för fukt, t.ex i kök, hall etc, kan med fördel fuktskyddas med Bostik Fuktspärr. Vid sättning av keramik på keramik ska underlaget avfettas, slipas samt behandlas med en GRIP A936 Xpress. Utomhus och på underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande fukt kontakta Bostik Teknisk support.

Vid montering av kakelplattor ska fixets skikttjocklek ej överstiga 2/3 av kakelplattans tjocklek.

Applicera inte massa på större yta än att plattorna hinner monteras innan fästmassan skinnar sig. Solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation etc kan reducera öppentiden kraftigt. Avfuktare och värmefläktar ska ej användas samt golvvärme ska vara avstängd i 28 dagar efter plattläggning och sedan sättas på successivt.

Vid applicering på underlag av pvc-mattor rekommenderas slipning med slippapper med kornstorlek 100-120 därefter kan Bostik 8010 Combi användas enligt ovanstående metod.

Informationen och rekommendationerna som ges häri grundar sig enbart på Bostiks forskning och är inte garanterade att vara exakta. Produktens prestanda, dess hållbarhet och dess användningsegenskaper beror på många variabler, inklusive vilken typ avmaterial som produkten ska appliceras på, miljön där produkten förvaras eller appliceras samt vilken utrustning som används för applicering. Eventuella förändringar av någon avdessa variabler kan påverka produktens prestanda. Det är köparens skyldighet att, innan produkten tas i bruk, testa produktens lämplighet för den avsedda användningen under de förhållanden som kommer att föreligga vid tidpunkten för den avsedda användningen. Bostik garanterar inte produktens lämplighet för en viss användning. Produkten säljs i enlighet med Bostiks försäljningsvillkor som medföljer produkten vid försäljningstillfället. Ingenting häri ska tolkas som att det inte finns några relevanta patent eller utgöra en tillåtelse, uppmaning eller rekommendation att använda någon av de uppfinningar som omfattas av ett patent utan tillstånd från ägaren avpatentet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.com/se

