
RENO C710 FINE+

LÄTTAPPLICERAT UNIVERSALHANDSPACKEL

2026-10-26

FÖRDELAR

- **Universalhandspackel för fin slutfinish**
- **Tidigt beläggningsbar**
- **Lättarbetad**
- **Skikttjocklek 0-10 mm**
- **EPD verifierad**
- **Lågemitterande**
- **Klarar tillskjutande fukt**

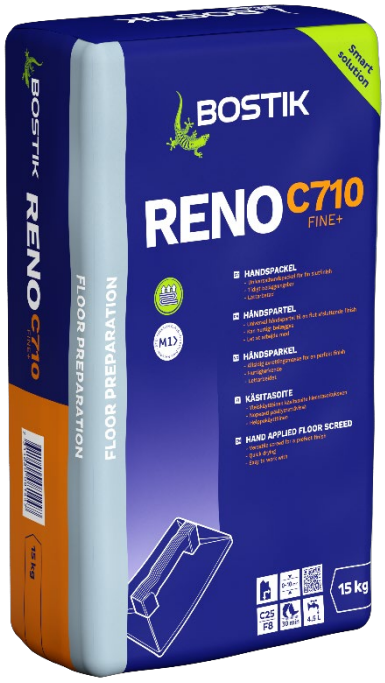



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

RENO C710 FINE+ är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett för slätspackling på fasta och rena underlag inomhus som betong, gips, klinker, PVC, linoleum, trä etc. Kan läggas i skikt 0-10 mm. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.

UNDERLAG:

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä- och spånskiva

.

*De angivna torktiderna förutsätter +20ºC, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande	4,5 liter vatten / 15 KG säck
Materialåtgång	1.5 kg/mm/m²
Användningstid	Ca 10 min
Gångbar efter	30 min
Beläggningsbar efter	1-3 timmar
Tryckhållfasthet	C25 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet	F7 enligt EN 13813
Ytdraghållfasthet	>1,0 Mpa enligt GBR branschstandard
Krympning	<0,5 mm/m enligt EN 13454-2
Brandklass	A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande hjul	RWFC 250N enligt GBR branschstandard
Ph uttorkat material	<11

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10ºC och +25ºC

Rengöring: Underlagets ythållfasthet bör vara >1,0 MPa. Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.
Förbehandling: För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc används primer Bostik GRIP A936 XPRESS.
Primern ska borstas in i underlaget.Låt torka och bilda film innan spackling!
Spackling ska ske senast 24 timmar efter att primern har applicerats.
Vid applicering av 2 spackelskikt ska primning göras mellan skikten.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Blandning: Tillsätt rent kallt vatten i ett rent kärl, tillsätt sedan RENO C710 FINE+. Till 15 kg pulver tillsätts 4,5L rent vatten. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin till en klumpfri och trögflytande massa. Använd vatten +5 till +20ºC. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20ºC.
Applicering: Fördela massan med spackel eller rätskiva. Blandad massa bör appliceras inom 10 minuter. Tiderna är beroende av skikttjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Eventuell efterspackling kan göras direkt när spacklet är gångbart, efter ca 30 min. Vid senare efterspackling ska ytan primas med GRIP A560, enligt ovan.
OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas.

LAGRING

6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning.

MILJÖ OCH HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag for hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning for avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

ÖVRIGT

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30623137	15 kg	60	7311020081447

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på:
www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE
info.se@bostik.com
www.bostik.se

