
WALL COMBI PLUS

KOMBIVÄGGLIM FÖR TYNGRE MATERIAL

2026-10-22

FÖRDELAR

- **Kraftigt allround lim**
- **Lättapplicerat**
- **Stabilare hinkar av återvunnen plast**
- **Bra monteringsklibb**
- **Hög limstyrka**

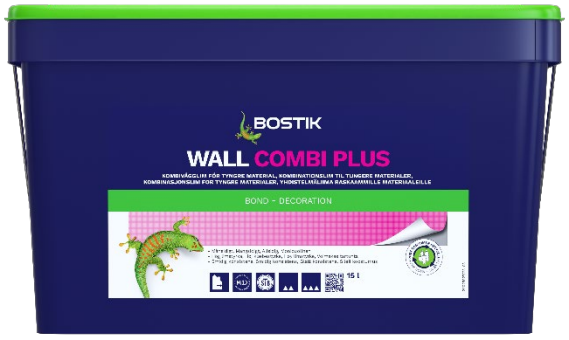

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Wall Combi Plus är ett vägglim med hög limstyrka och bra monteringsklibb för olika typer av kraftiga vägg-beklädnader. Avsett för användning i torra utrymmen.

Avsett för grov glasfiberväv, tjockare renoveringstapet, kraftigare non-wovenmaterial och vinyltapeter med pappersbaksida.

Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts. Limmet kan även användas på täta material som målade underlag. Limmet är anpassat för applicering med roller eller pensel.

TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Stärkelse och polyvinylacetat
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit, transparent efter torkning
Lagring	12 månader vid +10-20 C i obruten förpackning
Densitet	1,05 kg/lit
Limåtgång (glasfiberväv)	3-4 kvm/liter
Limåtgång (non-woven)	3-5 kvm/liter
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarligt	Nej
Arbetstemperatur	Ej under +18 C

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor : Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma underlaget. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt samt skölj med vatten. Ojämnheter spacklas och slipas, grundmålade ytor slipas.

Förlimning: Blanda 1 del lim med 3 delar vatten.

Uppsättning: Glasfiberväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Montera medans limmet fortfarande klibbar. Pressa fast väven noggrant med en plastspackel. Övermålning kan ske efter 24 timmar. Non-wovenmaterial: Applicera limmet på väggen med roller, 2-3 våders bredd. OBS det är viktigt att rätt limmängd används för att undvika skarvkrympning och blåsor.

Släta ut tapeten från mitten med hjälp av en mjuk plastspackel. Pressa ut luften mot kanterna. Viktigt att alla luftblåsor pressas ut. Torka försiktig bort överskottslim och limfläckar med en blöt svamp.

Vinyltapet med pappersbaksida: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida, låt svälla ett par minuter innan våden hängs upp. Pressa noggrant fast tapeten med en plastspackel.

Renoveringstapet: Applicera limmet på väggen med roller. Applicera lim för 1-2 våder. Montera medan limmet fortfarande klibbar.

OBS använd föreskriven limmängd för att få ett bra resultat. Pressa ut luftblåsor med en plastspackel. OBS: Följ alltid materialtillverkarens anvisningar för respektive material.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag for hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning for avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

PRODUKT NR	FÖRPACKNING	ANTAL PER PALL	EAN
30625967	1 lit	324	7311020082307
30625099	5 lit	96	7311020081911
30625249	15 lit	40	7311020081928

SÄKERHET: För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

