


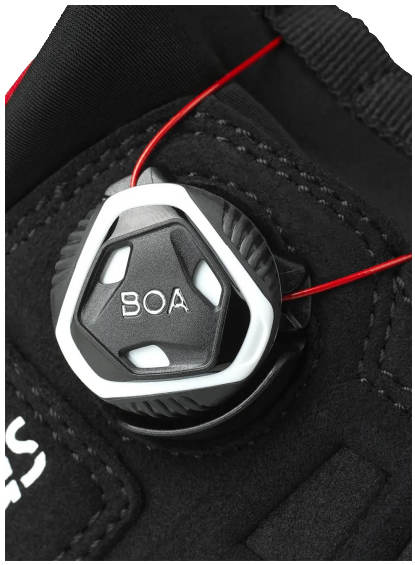

jalas® EXALTER 9968 GTX

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO

Se mer

EN LÅG SÄKERHETSSKO, NU MED GORE-TEX

En lätt och bekväm skyddssko med sidomonterad BOA® och högsta skyddsnivå. Vattentät tack vare GORE-TEX. Ovandelen i Microfiber och den sockliknande konstruktionen ger god passform och komfort. Vibram® yttersula i nitrilgummi ger ett oslagbart grepp. Andra egenskaper är t ex JALAS® tåhätta i aluminium, spiktrampskydd i textil och dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD™.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- GORE-TEX Extended Comfot teknologi
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- Vattentät
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri från material av animaliskt ursprung

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Våta miljöer, Fuktiga miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Exalter
OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyamid
INNERSULA JALAS 8303 FX3 Supreme
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.24 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EAC

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

TP TC 019:2011

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Stabilisator
- Värmebeständig yttersula
- Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.