
FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, SEXKANTSHUVUD, FZV





ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL inkl. skruv för montering i lättklinker, lättbetong, betong, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement. Fyrdelad expansionszon ger mycket bra lastvärde. Särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering.
Därför ska du välja ESSVE Fasadplugg GXL:

- Mycket bra lastvärde
- Användningstemperatur från -40°C upp till +100°C
- Lång plugg ger expansion på stort djup
- Antirotationsklackar förhindrar rotation i borrhålet
- Särskilt lämplig för utvändig tilläggsisolering


Betong


Lättbetong


Tegel


Håltegel

BESKRIVNING


ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som lättbetong, lättklinker, betong, natursten, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement.
Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, montage med tryckimpregnerat trä och montage av inredningssnickerier.
Fasadpluggen består av plugg och skruv. Pluggen har en fyrdelad expansionszon som ger större expansion och ökad friktion i underlaget, vilket ger mycket bra lastvärden.
Vid infästning i betonghålselement bildar pluggen en knut som bidrar till förankringen i underlaget.
Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup. I porösa material kan lastvärdet förbättras ytterligare när montaget utförs så djupt som möjligt.
Pluggens antirotationsklackar förhindrar att pluggen roterar i hålet under montering.
Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon och klarar användningstemperaturer från -40°C till +100°C.
Skruven är tillverkad av stål i hållfasthetsklass 5.8 alternativt rostfritt syrafast stål A4.
ESSVE Fasadplugg GXL inkl. skruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA.
Produkten är även bedömd i SundaHus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

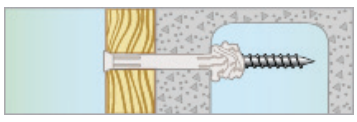
- Borra hål med rekommenderad dimension för vald fasadplugg.
- Rengör borrhålet vid behov.
- För in fasadpluggen genom infästningsdetaljen och in i borrhålet.
- Kontrollera att pluggen sitter korrekt placerad.
- Skruven ska alltid skruvas in och får inte slås in.
- Dra åt tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.

MONTERING


Montage i Betong


Montage i Håltegel


Montage i Lättbetong


Montage i Hålsten

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
404019	10 mm	100 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	13 mm	ESSBOX 304	50 ST	✓
404023	10 mm	140 mm	70 mm	10 mm	80 mm	70 mm	13 mm	ESSBOX 304	30 ST	✓
404025	10 mm	160 mm	90 mm	10 mm	80 mm	70 mm	13 mm	ESSBOX 304	20 ST	✓