TREBITT Oljelasyr New

TREBITT Oljelasyr New



Produktbeskrivning

Typ

TREBITT Oljelasyr är en vattenbeständig, transparent oljelasyr för trä utomhus.

Egenskaper och fördelar

TREBITT Oljelasyr är baserad på alkydolja med mycket god inträngning och stor flexibilitet. Förstärkt med ljusfilter för optimalt skydd mot skadligt solljus. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Kan appliceras vid minusgrader. Grundning är inte nödvändigt.

Användningsområde

Rekommenderas utomhus på utvändig träpanel, timmer, tryckimpregnerat trä och tidigare oljelaserat träpanel.

TREBITT Oljelasyr är utvecklad speciellt för fasadvägg. Till terrasser, trätrappor, utemöbler osv. rekommenderas **DEMIDEKK Terrasslasyr** och **TREBITT Terrasslasyr**.



Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L) och 5 L (fyllningsgrad 4,5 L)
Tillgängliga baser	C och gul.
Brytning	Skall brytas över **Jotun Multicolor**. Baser skall inte användas obrutna.
Kulör	Enligt färgkarta. Var noggrann vid val av kulör: Val av kulörer är väldigt viktigt vid användning av transparenta system. Felaktigt kulörval vid användning av lasyr är svår att åtgärda i efterhand. Gör en provstrykning på panel/panelbitar av samma kvalitet som lasyren sedan skall användas på och bedöm proverna mot flera av husets väggar under olika ljusförhållanden för att se hur kulören förändras. Vid behandling av nytt trä rekommenderas en provstrykning. Vid lasering på tidigare laserade underlag ändras intrycket av kulören något, gör en provstrykning. **TREBITT Oljelasyr** i 0,75 liter förpackning är lämplig för detta.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Generisk typ	Alkydoljelasyr
Volymtorrhalt	54 ± 2 volym%
Litervikt	0.91 (C-bas) - 0.94 (Gul)
Flampunkt	63 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Avrunda skarpa kanter. Kom ihåg att behandla ändträ. Gör en provstrykning. Skall inte blandas med andra färgprodukter och tillsätts ej främmande oljor. Produkten skall inte spädas.

Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Detta syns i synnerhet på vita och ljusa kulörer. Gör en provstrykning.
Linolja/olja i underlaget kan ge blåsor och avflagning. Sol på halvtorr behandling kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagning/saltutfällning. Trä som tidigare varit laserade med produkter innehållande vax o. dyl. kan orsaka problem med vidhäftning.

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer och emballage som brutits i olika brytmaskiner kan ge nyansskillnader i kulören. Åtgärder för att undvika kulörskillnader:

- Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer i en extra burk. Rör om noga. Produktionsnummret hittar man på etiketten på framsidan av emballaget, det är sifferkombinationen som står efter bokstäverna SZ eller SV.
- Det är fördelaktigt att använda samma produktionsnummer på samma definierade område. Att byta emballage till ett med ett annat produktionsnummer mitt på väggen eller ett närliggande område ökar risken för synlig nyansskillnader.
- Det kan vara nyansskillnader på färg som blandas i olika brytmaskiner och/eller om den blandas vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om ni behöver komplettera med mera lasyr i efterhand.
- Om ni upptäcker avvikande kulörer, ta i första hand kontakt med butiken där produkten är inhandlad och i andra hand Jotun Teknisk Service.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel.
Stryk ut lasyren noga och arbeta med 3-4 brädor åt gången (hela panelens längd). För att undvika tydliga överlappningar bör man arbeta utan uppehåll i hela brädans längd.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,38 mm (0,015")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare. Följ sprutleverantörens rekommendationer.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Spädning

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Tillsätt inga främmande oljor.

Sträckförmåga och skikttjocklek

	Förbrukning per strykning (m²/liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä	5 – 7	143 – 200	77 – 108
Rekommenderad, hyvlat trä	11 – 13	77 – 91	42 – 49
Kommenterar:		För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer.	

Förhållanden under applicering

Bör ej användas på trä med rimfrost.

Lasera inte om det är risk för dagg eller regn innan lasyren har torkat.


- Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.
- Varm luft kan bära mer fukt än kall luft vilket gör att vid temperaturfall bildas ofta dagg.
- Stillastående luft leder till långsammare torkning och ökad risk för dagg.
- Låg temperatur och dagg kan leda till att produkten inte bildar film/härdar som den ska.

Dagar med risk för dagg, bör man därför avsluta målningsarbeten i god tid så att lasyren hinner torka innan daggfall.

Torktider

Torktiden beror på underlagets temperatur (min. -5°C), underlagets sugförmåga, luftfuktighet och luftcirkulation. Om fler än en strykning skall påföras bör dessa appliceras inom 14 dagar för att få god vidhäftning mellan strykningarna.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:				
Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Underlagets temperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Dammtorr	5 t	10 h	22 t	48 t
Övermålningsbar efter	12 t	24 t	48 t	4 dagar

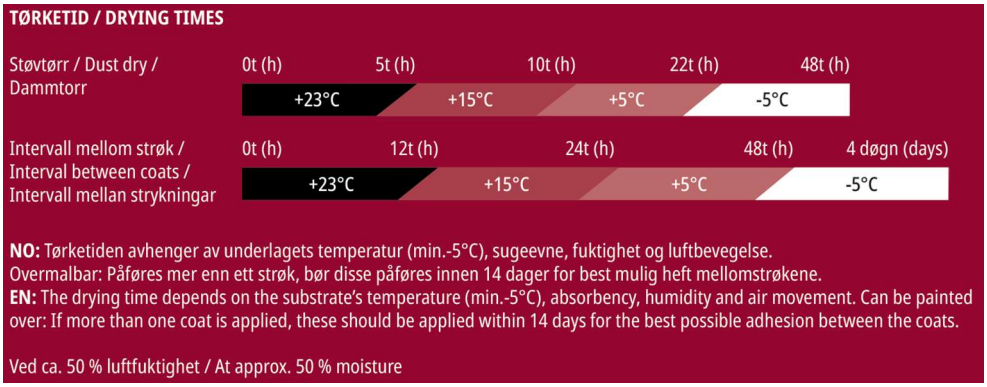

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Avrunda skarpa kanter för att uppnå bästa möjliga kanttäckning.
För att säkra god vidhäftning bör blanka ytor mattas ned genom slipning innan applicering av **TREBITT Oljelasyr**.
Kom ihåg att det är extra viktigt att behandla ytor som, ändträ, hårt väderutsatt timmer och timmer som börjat spricka.

Underlag	**Behandling**
Nytt trä:	Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Slutstrykning: **TREBITT Oljelasyr**. Nytt, hyvlat trä/timmer: Minimum 3 strykningar. Ohyvlat virke: Minimum 2 strykningar. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs. utan att lasyren får torka mellan strykningarna.
Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor:	Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med **JOTUN Kraftvask** och stålborstas ner till friskt, fast bundet trä. Avsluta genom att påföra **JOTUN Alg- och Mögeltvätt**. Slutstrykning: **TREBITT Oljelasyr**. Nytt, hyvlat trä/timmer: 3 strykningar. Ohyvlat virke: Minimum 2 strykningar. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs. utan att lasyren får torka mellan strykningarna.
Timmerstockar:	Förbehandling: Obehandlade kapytor, ändträ och knuttimmer behandlas med **VISIR Oljegrunning pigmentert** vått-i-vått tills ändträet är mättat. Slutstrykning: 3 strykningar **TREBITT Oljelasyr**.
Tidigare laseratträ:	Tidigare laserade ytor tvättas med **JOTUN Kraftvask**. Avsluta genom att påföra **JOTUN Alg- och Mögeltvätt**. Nedbrutet trä och vädersliten lasyr tvättas ner med **JOTUN Kraftvask** och när träet är torrt avlägsnas lös lasyr och grånat trä genom stålborstning/slipning. Avsluta genom att påföra **JOTUN Alg- och Mögeltvätt**. Slutstrykning: **TREBITT Oljelasyr**. Laserat trä: 1–2 strykningar. Fläckar med bart trä laseras först med en extra strykning lasyr innan ny lasyr påförs på hela väggen.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen exempelvis med vatten och penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.





Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

BREEAM® NOR (2016)
Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.
Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)
Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.
Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.