LADY New Era



Produktbeskrivning

Typ


Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

LADY New Era är mycket slitstark, fläckavvisande och tvättbar. Garanterad täckförmåga på två strykningar.

Användningsområde

Till släta väggar inomhus i torra rum. Används på underlag så som byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts, betong och spackel. Särskilt lämplig då det ställs höga krav på tvättbarhet. Används i rum där väggarna utsätts för hårt slitage.
Till väggar av träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish**.

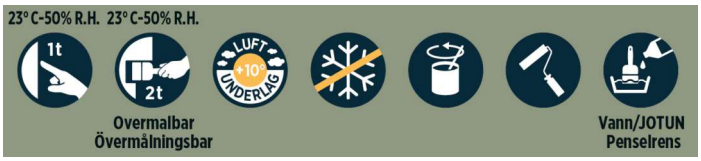

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (fyllnadsgrad 0,68 L), 3 L (fyllnadsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllnadsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	Vit/A, B och C
Brytning	Alla baser skall brytas över **Jotun Multicolor**.
Glans	05 Matt



Generisk typ	Akrylfärg
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1.3
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtryckspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste i alla fall anpassas till aktuell produkt, sprututrustning och yta.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skikttjocklek

	Förbrukning per strykning (m²/liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 – 10	100 – 125	40 – 50

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:	
Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Brukstorr	Ca. 3 dagar
Genomhärdad	4 veckor

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Grundning

Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande grundas med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**. Textiltapet grundas med **JOTUN Grundning för tapet**.

Slutstrykning

2 x **LADY New Era**. Påföres jämnt och fylligt. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat. Jämnast resultat får man om man påför färg på 2-3 meter och sedan avslutar med att gå tillbaka och efterullar sektionen från tak till golv så att riktningen på grängen blir samma över hela väggen.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).
Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas.
Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering



En av våra åtgärder för att reducera vårt miljöfotavtryck är att använda recirkulerad plast i emballaget.
Detta emballage består av upp till 60 % återvunnen plast. Gäller inte locket.

Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall. Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall.

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.





Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Miljömärkning

Innehåller återvunnet material med dokumenterat lägre koldioxidavtryck
Minst 14 % av färgen består av återvunnet material. Detta motsvarar 16% lägre koldioxidavtryck jämfört med motsvarande produkt.

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Produkten är godkänd av Eurofins Indoor Air Comfort Gold och tillgodoser kraven för VOC-emissioner.

Green Building-standarder

BREEAM® International v7.0 (2025)
- Hea 04: VOC exemplary emission and the VOC content for category.
- Hea 04: VOC emission and the VOC content for category.
- Mat 02: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM-NOR v6.1.1 (2024) / BREEAM-NOR v6.0 (2022)
- Hea 02-02: Exemplary. VOC content for category and emission demands.
- Hea 02: VOC content for category and emission demands.
- Mat 02: The product Safety Data Sheet confirms that the product does not contain any substances on the REACH SVHC candidate list.
- Mat 02: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)
- Hea 02: VOC exemplary emission and the VOC content for category.
- Hea 02: VOC emission and the VOC content for category.
- Mat 01: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

BREEAM-NOR (2016)
- Hea 02: VOC content for category and emission demands.
- Mat 01: The product does not contain any substances on the Norwegian A20 list.
- Mat 01: Product-specific Type III EPD. See epd-norge.no for available production sites.

Produktgaranti

Garanterad täckförmåga på två strykningar. Närmare om LADY Täckgaranti:
Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.
Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00
Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.