

FDV-dokumentasjon

VELUX inndekninger


EDL-enkeltstående

EBL-kombinasjon

EKL-kombinasjon

EFL-kombinasjon tak/fasade

PRODUSERT FRA 1998 -

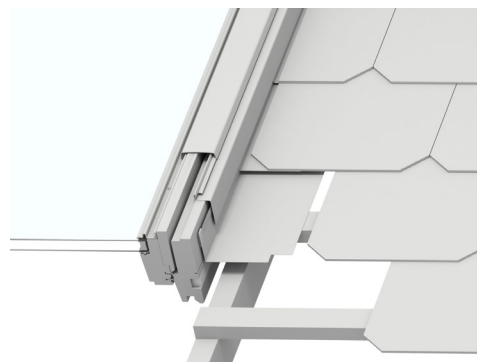

Funksjon

Utvendig inndekning for flate takmaterialer. Tilslutter VELUX takvinduer til det utvendige takmaterialet. Medfølgende skottrenne, siderenner og forkant sikrer avrenningen omkring takvinduer til takmaterialet. Kan benyttes mot flate takmaterialer som takpapp, shingel og skifer med inntil total tykkelse 16 mm (2x8 mm) som std. produkt. Kan benyttes mot skifer med inntil total tykkelse 38 mm (2x19 mm) når vår monteringsveil. EDL + benyttes.

Takvinkel

15 - 90°

Mål

Bredde: 550-660-780-940-11400-1340 mm

Høyde: 780-980-1180-1400-1600-1800 mm



Materiale

Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/AL 7043 - behandling PVDF

Garanti

10 år

Vedlikehold



1. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

2. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smelte vann alltid kan ledes bort fra vinduet