

Produktnavn

Gyproc XR Lydstender

Varianter: XR 70, XR 95, XR 100, XR 120, XR 145, XR 160.


Produktbeskrivelse

Gyproc XR Lydstender er framstilt av 0,46 mm varmforzinket kaldvalset stålplate. Det sigma-formede tverrsnittet reduserer lydtransmisjonen effektivt, og stenderens brede flenser gir bedre underlag for innfesting av gipsplaten. Profilene har 2 stk. 21 x 65 mm kabelføringshull plassert ca. 200 mm fra hver profilende.

Dimensjoner [mm]

| Produkt | Materialtykkelse | b-mål |
|---------|------------------|-------|
| XR 70 | 0,46 | 70 |
| XR 95 | 0,46 | 95 |
| XR 100 | 0,46 | 100 |
| XR 120 | 0,46 | 120 |
| XR 145 | 0,46 | 145 |
| XR 160 | 0,46 | 160 |

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt, tilgjengelige dimensjoner og lengder.

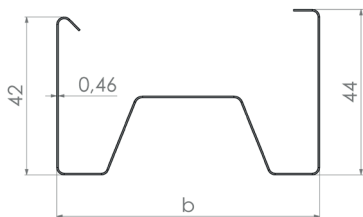

Tekniske data

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiale: | Stål DX51D+Z140 |
| Materialstyrke: | > 250 MPa |
| Materialtykkelse: | 0,46 mm |
| Overflate: | Zink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side. |
| Korrosjonsklasse: | C1 |
| Brannklassifisering, materiale: | A1, ubrennbar |

Bruksområde

Gyproc XR Lydstender brukes sammen med Gyproc AC ACOUnomic kantprofiler til oppbygning av bindingsverk for innvendige gipsvegger med høy ytelse. Stålbindingsverket kan kles med mange typer av Gyproc gipsplater avhengig av ytelseskrav.

Relaterte produkter

- Gyproc AC Kantprofiler
- Gyproc VK 25 Avstandsklips
- Gyproc gipsplater av ulike typer
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer

Bearbeiding

Gyproc XR Lydstender kan kappes med platesaks eller kappsag med skjæreblad til metall. Profiler kan bestilles på prosjekttilpassede lengdemål (se Gyproc Prisliste for gjeldende vilkår).

Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice

69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com

Teknisk Service

69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

NOV20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.