

BALKFÖRANKRING

T-BALKANKARE


T-balkankare används t.ex. vid infästning av träkonstruktioner till stålbalkar med flänsar.

Material: 3,0 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Bulthål: Ø 13,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
5330160	160x40	0,127	100
5330180	180x40	0,144	100
5330200	200x40	0,163	100

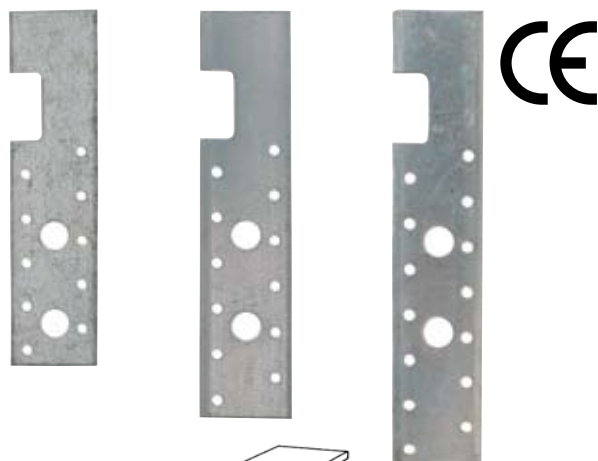


T-ANCHOR PLATE

Joining plates (and bars) are used mainly in beam and roof constructions.

Material: 3,0 mm pre-galvanized steel plate.

Nail holes: Ø 5,0 mm

Bolt holes: Ø 13,0 mm




PROFILANKARE

Profilankare används vid infästning av träkonstruktioner till ingjutna ankarskenor.

Material: 3,0 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
4734016	40X160	0,136	100
4734018	40x180	0,152	100

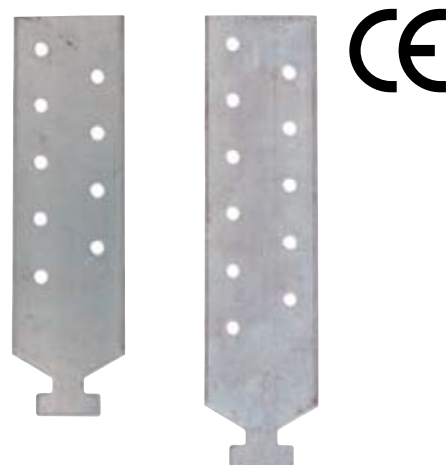

PROFILE ANCHOR

Used for fixation of timber by the use of a profile rail in concrete.

Material: 3,0 mm pre-galvanized steel plate.

Nail holes: Ø 5,0 mm

