



G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER

GAUSDAL | GRAN | FÅVANG

Våre utvendige kledninger



G3 Gausdal Treindustrier består av tre produksjonsanlegg i henholdsvis Gausdal, på Jaren og Fåvang. Tre moderne og veldrevne sagbruk som til sammen er en av Norges ledende trelastprodusenter.

G3 Gausdal Treindustrier har lang tradisjon for å levere trelast av høy kvalitet, og den tradisjonen er vi stolt over å videreføre inn i fremtiden. Vi kan tre!

Innhold

Unik råvare	4
Bærekraftig tre	5
Dedikerte foredlere	6
Overflatebehandling	7
Våre systemer for overflatebehandling	8
ULTIMALT	9
Gjør et trygt fargevalg	10
5 råd fra fargeeksperten	12
Gode verktøy til fargevalget	13
Inspirasjon til fargevalget	14
Våre kledningsprofiler	16
Profiler for stående montering	17
Profiler for liggende montering	22
Andre muligheter	27

UTGIVER

G3 Gausdal Treindustrier SA
Slettmoen 2, 2651 Østre Gausdal

KUNDESENTER

ordre@g3i.no
Tif. 02651



G3 GAUSDAL
TREINDUSTRIER
g3i.no

FACEBOOK:
[/G3GausdalTreindustrier](https://www.facebook.com/G3GausdalTreindustrier)

INSTAGRAM:
[@g3i.no](https://www.instagram.com/g3i.no)



ULTIMALT
ultimalt.no

FACEBOOK:
[/ultimaltkledning](https://www.facebook.com/ultimaltkledning)

INSTAGRAM:
[@ultimaltkledning](https://www.instagram.com/ultimaltkledning)

Design: Krible Design AS

Trykk: Flisa Trykkeri AS

Papir: Munken Lynx

Foto: RicardoFoto, RGBMedia, Let's Foto,
Fotograf Ragnar Hartvig og JOTUN AS.

Et valg for generasjoner

I flere århundre har tre vært det viktigste byggematerialet i Nord-Europa og i Norge. Mye har forandret seg siden den gang, men tre er fortsatt vårt foretrukne byggemateriale.

Gjennom tiden frem til i dag har vi samlet erfaringer og tilegnet oss mye kunnskap. Sammen med den teknologiske utviklingen gjør det oss i stand til å bygge raskere, smartere og mer bærekraftig.

I G3 Gausdal Treindustrier jobber 180 dyktige fagfolk med ett felles mål; Foredle vår unike råvare til markedets beste kledning. Vi skal sette standarden for bransjen. Vi skal legge lista.

Lista har vi lagt med ULTIMALT. Tettvokst Innlandsgran, foredlet og overflatebehandlet i Europas råeste malingsfabrikk og med kun de beste produktene fra JOTUN. Resultatet er en helnorsk grankledning som er optimalt beskyttet mot et stadig mer ekstremt klima. Din garanti for god nattesøvn.

For det handler om trygghet når du skal beskytte din største investering i livet. En visshet om at du har gjort det rette valget, og at kledningen og bygget skal stå i generasjoner. De som kommer etter deg skal arve tryggheten du valgte.

Kledningsvalget er mer enn planker på en vegg. Det er et valg for generasjoner. Heldigvis er valget enkelt med ULTIMALT fra G3 Gausdal Treindustrier.

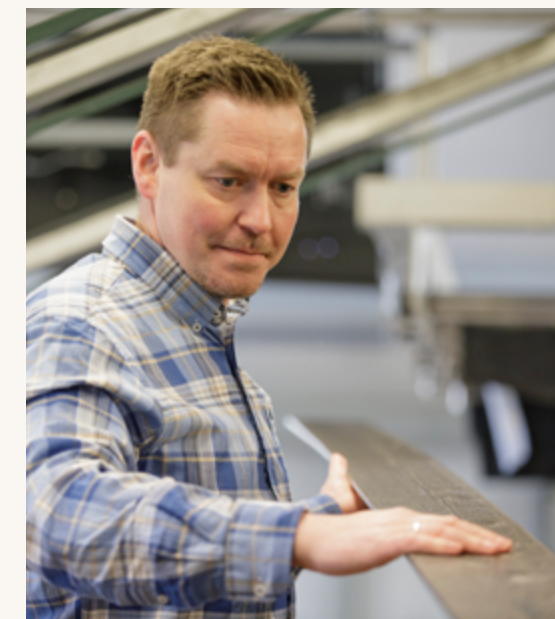


Foto: RicardoFoto

Lykke til med ditt byggeprosjekt!

Øystein Aarnes
SALGS DIREKTØR
G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER SA



Unik råvare

Grantre fra innlandet er en unik råvare. 80 år i vær og vind har gjort den furet og værbitt på utsiden. Men bak skallet av bark, på innsiden; Der har årene møysommelig bygget lag på lag med friskt treverk i tette årringer. Perfekt for utvendig kledning som skal stå i generasjoner.

Med produksjonsanlegg i Gausdal, på Jaren og på Fåvang har vi innlandsgrana rett utenfor døra. I snitt kjøres tømmerstokken i underkant av seks mil før vi kan starte foredlingen til kledning. Med andre ord, en unik og kortreist råvare.

G3 Gausdal Treindustrier
foredler kun tømmer av gran.
Alt grantømmeret vi bruker er

100 %
PEFC-sertifisert!

PEFC = Garantert bærekraftig tre!

Samfunnet trenger tre som fornybar ressurs for en mer bærekraftig verden, og PEFC gir en trygghet om at tømmerstokkene kommer fra en skog som er bærekraftig forvaltet.

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 27 kravpunkter knyttet til hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen, og standarden er delt inn i 3 hovedtemaer:

Forvalteransvar og planlegging

- Langsiktig forvaltningen av skogeiendommen
- Oppdatert skogbruksplan og gode planrutiner

Hogst og skogbrukstiltak

- Krav om skånsom hogst og utbedring etter drift, samt etablering av ny skog etter hogst
- Balanse mellom skogeiers økonomi, friluftslivets interesser, biologisk mangfold og andre miljøverdier

Særskilte miljøverdier

- Sikre særskilte viktige verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner
- Skogeier må planlegge og ta hensyn der en etter dagens kunnskap vet at det har størst effekt



Les mer om PEFC-sertifiseringen: pefc.no



Dedikerte foredlere

Fra råvare til ferdig produkt, fra tømmerstokk til kledning. Foredling er en prosess som krever mye, både av mekanikk og teknikk. Men mest av alt krever den dedikerte fagfolk. I G3 Gausdal Treindustrier har vi 180 slike fagfolk. Skikkelige «treskaller» om du vil, som fra morgen til kveld legger sjela si i å produsere trelast av ypperste kvalitet.


Vi ser alltid etter muligheter til å bli bedre. Våre produksjonsanlegg har de siste årene blitt oppgradert og videreutviklet for mange hundre millioner kroner. Om lag 60 millioner alene har gått til å bygge Europas råeste fabrikk for maling av utvendig kledning. En fabrikk som gjør oss i stand til å legge lista og sette en ny standard for overflatebehandling av kledning.

Som en ansvarlig trelastprodusent med fokus på bærekraftig produksjon, så er 100% utnyttelse av tømmerstokken helt avgjørende for oss. I overkant av halve tømmerstokken blir til trelast. Resten blir til bark og flis, som brukes enten til et utall biprodukter eller til fyring i våre egne biobrensel-anlegg.

I tillegg til kledning produserer vi blant annet konstruksjonsvirke, lekter, rekker, justert forskaling og annen høvellast.

Biprodukter fra vår produksjon:

- Bark
- Sagflis
- Kutterflis
- Celluloseflis
- Fyringsflis

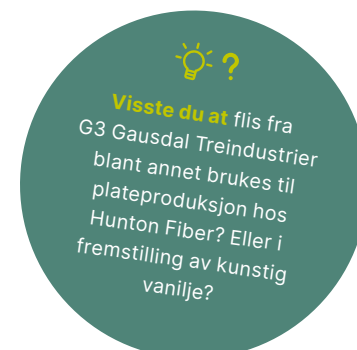

Overflatebehandling – kledningens «kledning»!

Det viktigste argumentet for å overflatebehandle kledning er beskyttelse. Mot vær og vind, mot sopp og algevekst og mot skitt og smuss. Det stadig mer fuktige klimaet stiller strengere krav til utvendig kledning, og kvaliteten i overflatebehandlingen har aldri vært viktigere.

G3 Gausdal Treindustrier har nesten 40 års erfaring med overflatebehandling av utvendig kledning, og denne erfaringen og kompetansen mikser vi sammen med banebrytende teknologi i vår nye malingsfabrikk. Til sammen gjør det oss i stand til å lede an i bransjen.

I malingsfabrikken vår regner det aldri. Ikke snør det heller, og temperatur og luftfuktighet er 100% kontrollert. Alt måles og justeres slik at forholdene for overflatebehandling alltid er optimale. I tillegg måler vi fuktigheten i treverket, påføringsmengde og tørketid – alt for å at du skal få førsteklasses kledning til ditt bygg.

Når vi behandler kledningen så bruker vi kun de beste produktene til Jotun. Det er produkter som er utviklet, testet og produsert for norske forhold, og som bidrar til lang levetid på din kledning. I tillegg har G3 Gausdal Treindustrier strenge interne kontrollrutiner som sikrer høyt fokus på kvalitet og miljø.

Leverandør av produkter til overflatebehandling



Våre systemer for overflatebehandling



Bra

+ 1 strøk grunning
(valgfri farge)



Bedre


+ 1 strøk grunning
(valgfri farge)
+ 1 strøk maling eller beis
(valgfri farge)



Best

+ 1 strøk råtebeskyttelse
(4-sidig behandling)
+ 1 strøk grunning
(valgfri farge)
+ 1 strøk maling eller beis
(valgfri farge)

ULTIMALT

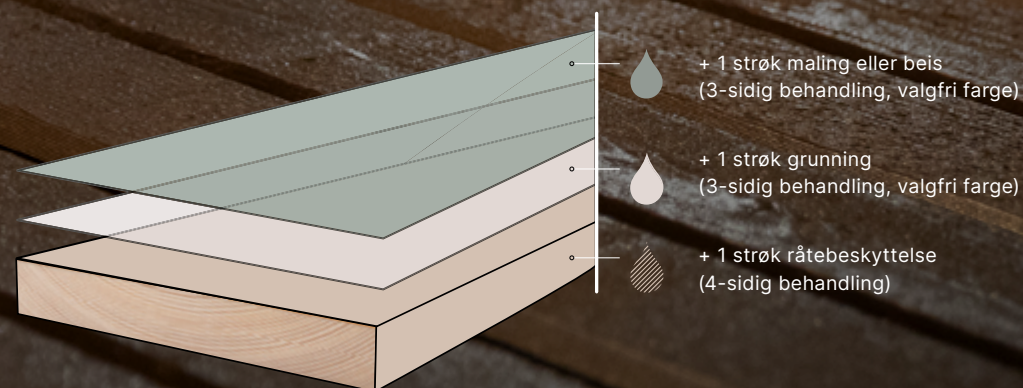

+ 1 strøk maling eller beis
(3-sidig behandling, valgfri farge)

+ 1 strøk grunning
(3-sidig behandling, valgfri farge)

+ 1 strøk råtebeskyttelse
(4-sidig behandling)

ULTIMALT leveres i to varianter

Dekkende (maling)



Råtebeskyttelse (4-sidig)

Jotun Industri Impregnering



Grunning

Jotun Industri Opaque Primer



Mellomstrøk

Jotun Industri Drygolin
Nordic Extreme

Transparent (beis)



Råtebeskyttelse (4-sidig)

Jotun Industri Impregnering



Grunning

Jotun Industri Trebitt



Mellomstrøk

Jotun Industri Trebitt



Mal mindre med ULTIMALT!

Noen ganger i livet skal du velge det beste, for så å sove godt om natten vel vitende om at du har tatt det rette valget. Kledning til huset eller hytta er et slikt valg. Din største investering i livet fortjener ULTIMALT – den beste beskyttelsen!

ULTIMALT er smart.

Med råtebeskyttelse, grunning og maling / beis påført fra fabrikk, er det kun et toppstrøk igjen å male innen 5 år etter montering. Du sparer mange arbeidstimer – tid du kan bruke på noe som er mye morsommere enn å male. I tillegg slipper du problemet med såkalte krympestriper – der striper av umalte flater på kledningsbordene kommer til syne når kledningen tørker.

ULTIMALT er trygt.

Kledningsbord av ypperste kvalitet blir råtebeskyttet på alle 4 sider, før de får ett strøk grunning og ett strøk maling eller beis.

Alt skjer under perfekte forhold innendørs, og vi bruker Jotun sine beste produkter i behandlingen. Dermed er kledningen optimalt beskyttet allerede før du har fått den opp på veggen, og den kan stå inntil 5 år før den må overmales.

ULTIMALT er testet og godkjent i brannklasse D-S2, D0.

ULTIMALT er enkelt.

Velg farge fra Jotuns fargekart og velg kledningsprofil fra G3 Gausdal Treindustrier. That's it! Alle våre kledningsprofiler kan leveres som ULTIMALT.



ULTIMALT – mal mindre – lev mer!

Gjør et trygt fargevalg

Med fabrikkmalt kledning fra G3 Gausdal Treindustrier får du akkurat den fargen du selv ønsker fra Jotuns store og spennende utvalg. Men hvilken farge skal du velge?

Noen farger har den unike egenskapen at de oppleves som både tidløse og moderne. Ved å sette sammen fargene på ulike måter, kan du tydeliggjøre den stilen som passer ditt bygg best.

Store hus kan med fordel males i noe mørkere farger, siden mørke hus fremstår som mindre ruvende enn hvite og lyse. Mørke farger gir også ofte en mykere overgang til vegetasjonen rundt. Blant brune og beige toner finner du både lyse og mørke farger som er populære over hele landet, og som passer like godt i tettbygde strøk som på landsbygda og langs kysten.

Hvite, lette og lyse farger har sterke tradisjoner i Norge, og stilhistorisk er hvite hus svært utbredt over hele landet. På samme måte bæres også sterke gulfarger frem av tradisjon, mens lyse og mer dempede varianter av gult fungerer både til klassisk og moderne arkitektur.

Glem ikke å sette farge på detaljene!

Fargene på dører, vinduer og staffasje setter et personlig preg, og harmoni i fargene gir bygget en stilfull og unik karakter. Jo større

kontrastene er mellom fasadefargen og staffasje, desto mer settes detaljene i fokus. Slik kan du dempe eller fremheve detaljene på ditt bygg.

Skal jeg velge beis eller maling?

Først; Begge deler gir fullgod beskyttelse til ditt bygg! Det hele handler om hvilket uttrykk og stil du ønsker å skape.

Maling legger en beskyttende film på kledningen, og dekker med det til trestrukturen. Farger med mye kulør blir veldig tydelige, og skaper en klar og konkret stil.

Beis trenger inn i treverket, og lar samtidig trestrukturen skinne gjennom. Et transparent utseende som passer like godt for moderne byggestil med beiset kledning og mur, som for mer tradisjonelle hus og hytter.

NB! Du kan male over beis, men du kan ikke beise over maling!

Med ULTIMALT fra G3 Gausdal Treindustrier kan både malt og beiset kledning stå inntil 5 år før første overmaling, og deretter er intervallene for vedlikehold lange.



FASADE
JOTUN 9937 ASKE

STAFFASJE
JOTUN 9918 KLASSISK HVIT

TERRASSE
TREBITT TERRASSEBEIS
9073 SHIMMERGRÅ

Husk at for hvert strøk med beis vil fargen bli en nyanse mørkere!

5 råd fra fargeeksperten

1. Tenk helhetlig

Fasadefargen du velger vil påvirkes av alle andre farger og materialer den kommer i kontakt med. Den vil altså påvirkes av fargene man velger på vinduer, staffasje, grunnmur og øvrige detaljer på huset, - men også av takstein / dekke, samt omgivelser som stein, plen, heller og grus rundt huset. Derfor er det viktig å tenke helhetlig når man skal velger utendørsfarger.

2. Hvitt er ikke hvitt

Husk at hvitt ikke er hvitt, - det finnes ulike nyanser av hvitt som alene vil klare å påvirke veggfargen din. Har du ferdigmalte hvite vinduer og dører er sjansen veldig stor for at du har JOTUN 1453 Bomull (NCS S0502-Y). Dette er en gulaktig hvit tone. Velger du da en helt hvit farge på fasaden, vil dine ferdigmalte detaljer se gule og litt skitne ut inntil. Forhør deg litt om de ulike hvittonene som tilbys.

3. Farger har effekt

Jo større kontrasten er mellom fasadefarge og staffasje, desto mer setter du detaljen i fokus. Slik kan man altså både skjule og fremheve detaljer på husets fasade.

Dersom du ønsker et diskret og elegant uttrykk velger du svakere kontraster mellom fasadefarge og detaljer. Her vil ton-i-ton farger fungere utmerket. Noen ønsker også at det skal gå i ett, uten spesifikt fokus, da velger du en og samme farge på fasade og detalj.



Foto: JOTUN

4. Husk grunnmuren

Husk grunnmuren, - den er en viktig del av huset! Mange maler den kritthvit av gammel vane. En grunnmur kan fortrinnsvis males i en dempet jordfarge som gir huset en solid forankring. Grå, beige og brune toner kan være en god start, - sørg bare for at fargen du velger står fint inntil fasadefargen. Da blir overgangen til grunnen huset står på mykere og mer harmonisk.

5. Se fargene utendørs

Betrakt alle farger UTE i dagslys hvor faktisk fargen skal benyttes. Ikke velg farge til huset inne under en taklampe eller på en digital skjerm. Farger endres ENORMT i ulikt lys. Er du i tvil, så mal opp noen fargeprøver på løse planker. Sett dem opp mot veggen. Betrakt dem i dagslys så vel som i ettermiddagssolen, - først da får du et korrekt inntrykk av fargen.

Lykke til med fargevalget!

Nina Klæbøe Mørkve
SKANDINAVISK FARGESJEF I JOTUN



Gode verktøy til fargevalget

Til syvende og sist er fargevalget ditt. Med fabrikkmalte kledning fra G3 Gausdal Treindustrier kan du boltre deg i alle de friske og spennende fargene til Jotun. I tillegg til gode fargeråd, finnes det mange fine verktøy du kan benytte deg av som fargevelgere, oppstrøksprøver, Jotun sine fargekart og ikke minst all inspirasjon på internett.

Kilder til inspirasjon, tips og råd:

- Instagram:
@ultimalkledning
@jotun_uteinspirasjon
- For personlige fargeråd:
fargerad.jotun.no/ute
- Fargevelger på ultimalt.no
- no.pinterest.com





Foto: Tor Jensbakken, RGBMedia



Foto: JOTUN



Foto: Tom Sørheim, Let's Foto

Av trykktekniske årsaker kan fargene på fotografier og fargelameller avvike fra fargen på malingen. For helt korrekt gjengivelse anbefaler vi å male opp en fargeprøve.



Fasade med 606 Dobbelfals 60 med spor og 638 Dobbelfals rett 10 mm med spor, montert liggende og stående. Rektangulær kledning på omramming og staffasje. Farger: TREBITT 9075 Røykgrå og TREBITT 90033 Funkissort.

Våre kledningsprofiler

Valg av kledningsprofil er avgjørende for byggets stil. Sammen med fargen vil profilen være med på å sette et tidløst klassisk, et stramt moderne eller et eksklusivt preg på ditt bygg. Ved å kombinere ulike profiler, bredder og monteringsretninger får du spennende alternativer, og muligheten til å forme et uttrykk ingen andre har. Alt er mulig!

Profiler for stående montering



610 Rektangulær

Rett, enkel og anvendelig kledning. Også kjent som tømmermannskledning.

Endepløyd: Nei | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 1223 Høststemning

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1016 Blek Sand, JOTUN 0745 Grønn Umbra



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
16 x 073	56647413	19 x 048	56654061	22 x 048	56654163
16 x 098	56654012	19 x 073	56654076	22 x 073	56654178
16 x 123	56654057	19 x 098	56654095	22 x 098	56654220
		19 x 123	56654106	22 x 123	56654723
		19 x 148	56654114	22 x 148	56654738
		19 x 173	56654125	22 x 173	56654761
				22 x 198	56654776



611 Rektangulær premium

Rektangulær kledning, vendbar med sagjustert overflate på begge sider.

Endepløyd: Nei | **Kledningsstil:** Klassisk, Eksklusiv

Farge på bildet: JOTUN 7053 Lærdal

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1391 Lys Antikkgrå, JOTUN 1462 Grå Skifer



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
22 x 148	56654795	29 x 148	56654901	34 x 148	56750725
22 x 173	56654852	29 x 198	56654946	34 x 198	56750816
22 x 198	56654878				
22 x 223	56654897				



629 Dobbelfals tett (Låve tett)

Moderne og minimalistisk kledning. Velegnet for ulike bredder.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Moderne

Farge på bildet: TREBITT 0682 Kastanje

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, TREBITT 0676 Tjærebrun



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
19 x 098	56661693	22 x 098	60007118
19 x 123	56661704	22 x 123	60007119
19 x 148	56661712	22 x 148	56661738
		22 x 173	60007120
		22 x 198	56661742



630 Dobbelfals rett 10 mm (Låve rett)

En stilren og minimalistisk profil med tydelig spalte.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Moderne

Farge på bildet: TREBITT 9075 Røykgrå

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 0394 Varmgrå, TREBITT 9076 Sandgrå



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
19 x 098	56661761	22 x 198	60008096
19 x 123	56661852		
19 x 148	56661863		
19 x 173	56661878		



638 Dobbelfals rett 10 mm (Låve rett) med spor

Stilren og stram profil som gir et moderne og eksklusivt utseende.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Moderne, Eksklusiv

Farge på bildet: TREBITT 9076 Sandgrå

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, TREBITT 9075 Røykgrå



DIMENSJON	NOBB
19 x 148	56661920



631 Buer (Låve skrå)

Tidløs profil med to skrå kanter. NB! Kan også monteres liggende.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Moderne

Farge på bildet: JOTUN 0025 Rørosrød

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, JOTUN 0394 Varmgrå



DIMENSJON	NOBB
19 x 123	56661935
19 x 148	56661946
19 x 173	56661954



601 Lillehammer

En kledning med perle på hver side som fremhever det herskkelige.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Eksklusiv

Farge på bildet: JOTUN 0394 Varmgrå

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, JOTUN 1434 Labrador



DIMENSJON	NOBB
19 x 148	56662355



632 Perlestaff

Tydelig profilert signaturkledning i sveitserstil.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 1283 Lys Grå Umbra

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, JOTUN 1284 Svolvær



DIMENSJON	NOBB
19 x 123	56662105
19 x 148	56662113



636 Fas

Kledningsprofil med et klassisk og rent uttrykk. NB! Kan også monteres liggende.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 0734 Brunsvart

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1016 Blek Sand, JOTUN 1284 Svolvær



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
19 x 123	56662143	22 x 148	56662158



637 Fas med staff

Kledningsprofil for et nostalgisk og eksklusivt preg.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 1376 Frostrøyk

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 0394 Varmgrå, JOTUN 1624 Letthet



DIMENSJON	NOBB
19 x 148	56662298

Profiler for liggende montering



603 Enkelfals

Kledning med tydelig skyggeeffekt.


Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 0394 Varmgrå

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, JOTUN 1434 Labrador



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
19 x 123	46458841	22 x 198	46458886
19 x 148	56656717		
19 x 173	56656721		

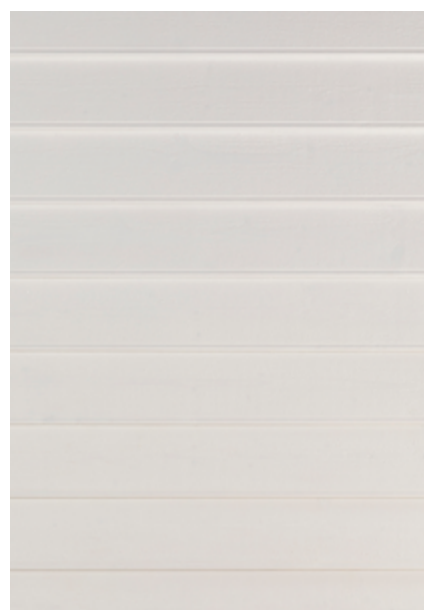

602 Enkelfals med staff

Enkelfalset kledning med staff som dekorativt element.


Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 9918 Klassisk Hvit

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 8025 Skodde, JOTUN 1877 Valmuefrø



DIMENSJON	NOBB	DIMENSJON	NOBB
19 x 148	56656736	22 x 198	60028149
19 x 173	56656755		

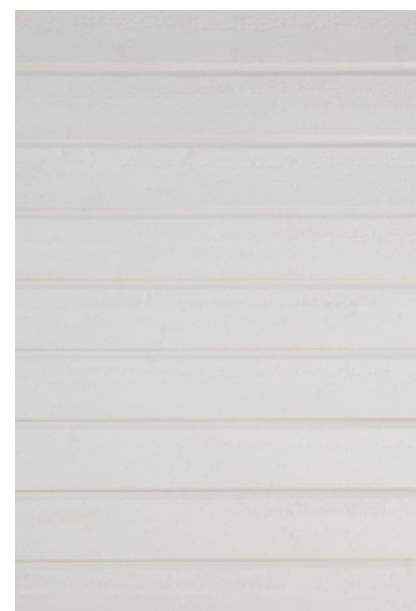

607 Dobbelfals 28° (gml type)

En klassisk og tidløs profil. En av de mest benyttede kledningsprofilene.


Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 1453 Bomull (NCS S-0502 Y)

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1973 Antikkgrå, JOTUN 1391 Lys Antikkgrå



DIMENSJON	NOBB
19 x 123	56656766
19 x 148	56656774
19 x 173	56656793

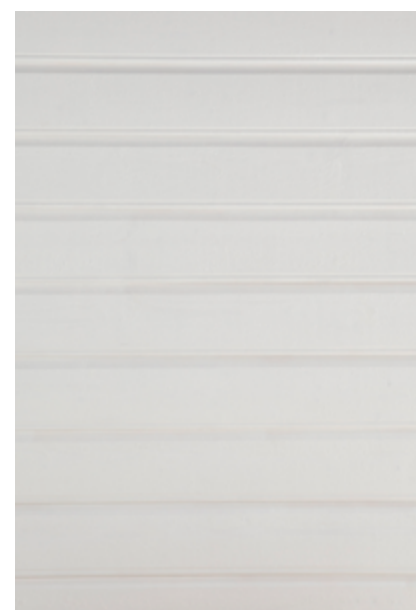

609 Dobbelfals 28° med staff (gml type)

En klassisk kledning med en fin detalj for et nostalgisk preg.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk

Farge på bildet: JOTUN 1624 Letthet

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1024 Tidløs, JOTUN 1973 Antikkgrå



DIMENSJON	NOBB
19 x 148	56661572
19 x 173	56661583



608 Dobbelfals 60° (NS)

En stilren, tidløs og moderne profil.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Moderne

Farge på bildet: TREBITT 0676 Tjærebrun

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 0182 Perlegrå, JOTUN 0745 Grønn Umbra



DIMENSJON	NOBB
19 x 098	46458962
19 x 123	56661602
19 x 148	56661621
19 x 173	56661636



606 Dobbelfals 60° med spor (NS)

En moderne kledning som gir et minimalistisk uttrykk. Ofte brukt i kombinasjon med annen profil som et dekor-element.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Moderne, Eksklusiv

Farge på bildet: JOTUN 1434 Labrador

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 2279 Dodenkopf, JOTUN 1462 Grå Skifer



DIMENSJON	NOBB
19 x 148	56661655



620 Skråskåret (Weatherboards)

Skråskåret kledning (ofte også kalt weatherboards) med markante skråning for et karakteristisk utseende.

Endepløyd: Ja | **Kledningsstil:** Klassisk, Moderne

Farge på bildet: JOTUN 0745 Grønn Umbra

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 0731 Demihvit, JOTUN 1284 Svolvær



DIMENSJON	NOBB
19 x 123	56661666
19 x 148	56661674
19 x 173	56661685



633/634 Tømmerfals

En eksklusiv og robust kledning for et autentisk laftet utseende. NB! Kan også monteres stående.


Endepløyd: Nei | **Kledningsstil:** Eksklusiv

Farge på bildet: TREBITT 0675 Seterbrun

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, TREBITT 0865 Dovrebrun



	DIMENSJON	NOBB
Del 1	29 x 148	56662124
Del 2	29 x 148	56662132

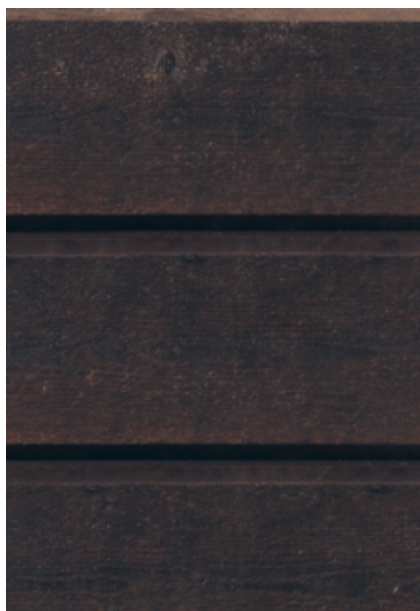

646 Fas med stor v-fuge

Profil med dyp fas mellom kledningsbordene som fremhever at dette er en robust og eksklusiv kledning.

Endepløyd: Nei | **Kledningsstil:** Eksklusiv

Farge på bildet: TREBITT 0675 Seterbrun

Anbefalte staffasjefarger: JOTUN 1376 Frostrøyk, TREBITT 0865 Dovrebrun



DIMENSJON	NOBB
22 x 198	60006993

Kledningsprofilene er ULTIMALT overflatebehandlet med 4-sidig råtebeskyttelse, 3-sidig grunning og ett mellomstrøk. Kledningsprofilene fås i alle dekkende og transparente farger. For NOBB-nummer til andre overflatebehandlinger, se g3i.no. Det tas forbehold om endringer i sortiment. Av trykktekniske årsaker kan fargene på fotografier og fargelameller avvike fra fargen på malingen. For helt korrekt gjengivelse anbefaler vi å male opp en fargeprøve.

Andre muligheter

Alle NOBB-nummer i denne kledningskatalogen henviser til kledningsprofiler som er ULTIMALT-behandlet, med 4-sidig råtebeskyttelse, 1 strøk grunning og 1 mellomstrøk maling eller beis ferdig påført i fabrikk – i valgfri JOTUN-farge. ULTIMALT kan stå inntil 5 år før første overmaling.

Alle våre kledningsprofiler kan også leveres med:

- Ett strøk grunning + ett strøk maling eller beis
- Ett strøk grunning



Skann QR-koden eller besøk oss på www.g3i.no for å se komplett oversikt over alle våre muligheter på utvendig kledning.

Kledning med svanemerket maling

Våre kledningsprofiler kan også leveres med to strøk Jotun Industri Drygolin Color Expert, som er en Svanemerket maling. Den gir et flott silkematt utseende, er selvrensende og kan stå inntil tre år før overmaling.



Montering av kledning


Kledning fra G3 Gausdal Treindustrier må monteres etter gjeldende standard for tømmerfaget.

For øvrig henviser vi til:

- SINTEF BYGGFORSK 542101 liggende og stående trekledning
- SINTEF: Trehus – figursamling for byggeplass

G3 Gausdal Treindustrier er stolt samarbeidspartner til Eventyrlig Oppussing på TV3!





Tre er et vennlig materiale,
det har en duft av mildhet i seg.

Steinens tålmod har vandret gjennom det
og jordens mørke
på vei mot det evige lys.

Gå over ei trelast-tomt om sommeren,
gå mellom gygne plankestabler

i juli

når geiteramsen har tent sine vemodsllys
rundt sponhaugen ved sagskuret,

da er det som om sola
tenksomt hviler sitt hode
i ru hender av jordisk duft.

Hans Børli — «Planker»



G3 GAUSDAL
TREINDUSTRIER

g3i.no

ordre@g3i.no