

Komfyrvakt Sense

Lekkert integrert i kjøkkenhetta

PRODUKTFOTO



RørosHetta Sense komfyrvakt er integrert i kjøkkenhetten. De fleste av våre kjøkkenhetter leveres nå med mulighet for integrert komfyrvakt. Komfyrvakten er strømtilkoblet slik at du slipper batteriskift.

En komfyrvakt er en svært effektiv måte å forebygge brann på. Den varsler dersom kokeplata blir for varm, og kutter strømmen dersom ingen responderer på varselet. Vi har markedets mest avanserte komfyrvakt, som stadig videreutvikles.

Komfyrvakt Sense innehar 4 sensorer som sammen beregnet sannsynligheten for en farlig situasjon. Sensorene er strømforbruk, temperatur, bevegelsessensor og tidssensor.

PCU-enheten er inkludert og må kobles til av en elektriker.

Alle våre kjøkkenhetter merket med dette symbolet kan benytte Komfyrvakt Sense



TEKNISK INFORMASJON

Varenummer	9304
Størrelse brakett	197x38 mm
Montasjehøyde	55-85 cm over platetopp
Farge	Sort
Feste sensor	Sensor ferdig montert i ventilator
Feste PCU	PCU monteres på stedet av elektriker
Strømtilkoblet	Ja


Best.nr.	Varenavn
9304	Komfyrvakt Røros Sense, integrert

SLIK INSTALLERER DU KOMFYRVAKTEN

Alle våre komfyrvakter kobles trådløst til en PCU-bryterenheter som automatisk slår av strømtilførselen til komfyrtoppen ved overoppheting. Sensorenheten til komfyrvakten er strøm-tilkoblet. Fordelen med dette er at du unngår batterier som må skiftes regelmessig og sikrer dermed at komfyrvakten alltid fungerer. Ved kjøp av komfyrvakt leveres tilkoblingsalternativ 1 (se under) som standard. Ved behov for andre tilkoblingsmuligheter, kan du bestille dette uten tillegg i prisen. Bryterenheter monteres bak komfyren. Dersom komfyrvakten monteres som følge av normalkrav i NEK400:2014, skal bryter-enheten være fastmontert. Dette arbeidet skal utføres av autorisert elektriker.

Det er to måter å koble sammen kjøkkenhetta med den PCU-enheten:

TRE TILKOBLINGSMULIGHETER

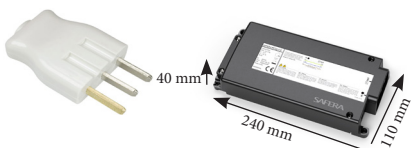


Tilkoblingsmulighet 1 – Standard

Bryterenhet PCU 6.1-P leveres for 230V, 25A 1-fas.

For 1-fas 230 volt, 25 ampere. Denne tilkobles strømmettet med to strømførende ledninger + jord. Komfyrtoppen tilkobles da med dette støpselet.

Produktet leveres med PCU 6.1 koblingsboks som standard.

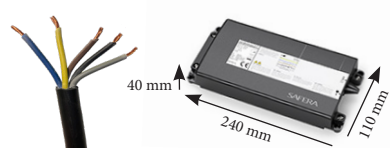


Tilkoblingsmulighet 2

Bryterenhet PCU 6.3-F leveres for 400V, 16A 3-fas.

Denne brukes til 3-fas 400volt opptil 16 ampere. Denne tilkobles strømmettet med tre strømførende ledninger + null leder + jord.

Denne kan ikke brukes for anlegg med 230 volt.

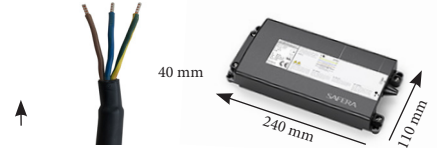

Tilkoblingsmulighet 3

Bryterenhet PCU 6.1-F leveres for 230V, 35A 1-fas.

Komfyrtoppen direktekobles til PCU-enheten med platetoppens medfølgende kabel.

RØROS[®]
HETTA

SLIK INSTALLERER DU KOMFYRVAKTEN

Det er to måter å koble sammen kjøkkenhetta med den PCU-eheten:


1. VIA VÅR APP RØROSHETTA ELLER SAFERA

Dersom du ikke allerede har lastet ned vår App så må den lastes ned. Har du iPhone søker du etter RørosHetta, har du Androidtelefon søker du etter Safera og laster denne ned på din telefon.

- Du må ha en elektriker for å koble den medfølgende PCU-boksen på din koketopp.

- Koble sammen koketoppen og kjøkkenhetta ved å følge de 6 installasjonstrinnene som kommer frem når du går inn i app'en.

- Når du kommer til trinn 3 Power Control Unit Setup vil kjøkkenhetta koble seg automatisk opp til koketoppen og din komfyrvakt er installert. Dette er illustrert med bildet til høyre.

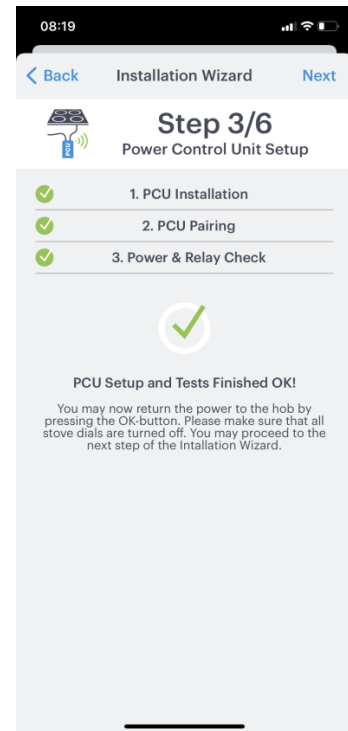

2. MANUELL TILKOBLING UTEN APP

Du kan også koble din kjøkkenhetta sammen med PCU'en manuelt og det gjør du på følgende måte (fremgangsmåten er og forklart nedenfor med bilder):

- Start med å skru av sikringen til koketoppen.

- Installer strømbrytningsenheten (PCU-boksen) elektrisk ihenhold til anvisningen som følger med strømbrytningsenheten.

- Trykk på OK og +-knappen samtidig og hold inne i ca 5 sekunder til du hører et pip og OK-knappen lyser lilla.

- Skru på sikringen til koketoppen. Sensorenheten kobles da til PCU'en og du hører tre pip samtidig som OK-knappen blinker grønt.

- Sammenkoblingen er gjennomført.

