

AAS TRAPPETRINN

Generelt:


En sklihemmende trapp for skråninger rundt hus eller i park områder. Fasaden er utført i grå og grå/hvit singel. Trappetrinnene kan med fordel legges parvis eller flere for å få en bredere trapp.

Grunnarbeid:

- Påse at underlaget er frostfritt og kompakt.

Legging:

1. Mål ut området og bredden der trappen skal stå.
2. Mål ut høyden på skråningen.
3. For å finne antall trappetrinn, deles høyden på skråningen med høyden på trappetrinnet. (17,5 cm) Gå opp til nærmeste hele trappetrinn.
4. Gang opp antall trappetrinn og finn den totale høyden som trappen vil bygge. Trekk i fra målet på høyden i skråningen.
5. Overskytende mål i punkt 4. kompenseres ved å senke det første trappetrinnet.
6. Planer opp med singel i bakkant der trappetrinnet skal ligge. Legg første trappetrinn.
7. Juster trappetrinnet ved hjelp av vater. Bruk singel eller flate steiner under trappetrinnets bakkant.
8. Mål opp den vannrette distansen inn i skråningen. Ta antall trappetrinn i høyden minus ett trinn og fordel distansen på trinnene.
9. Legg neste trappetrinn, mål inn distansen du fikk i punkt 8.
10. Juster trappetrinnet ved hjelp av vater. Bruk singel og eventuelt flate steiner under trappetrinnets bakkant.
11. Resterende trappetrinn legges fortløpende som i punkt 9 til 10.
12. Om ønskelig kan det legges topplate 25 cm, stabelblokk og topplate eller Adel pyntemur på sidene av trappen som avslutning mot terrenget.

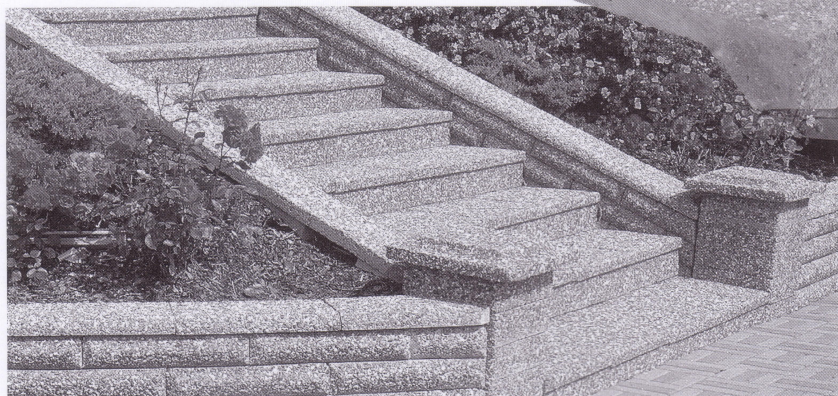

Forhandler:

Produsent:

AAS
BETONG

6443 TORNES

Telefon: 71 26 60 40

Telefax: 71 26 60 41

post@asbetong.no

www.asbetong.no