SKJ - FLATJERN

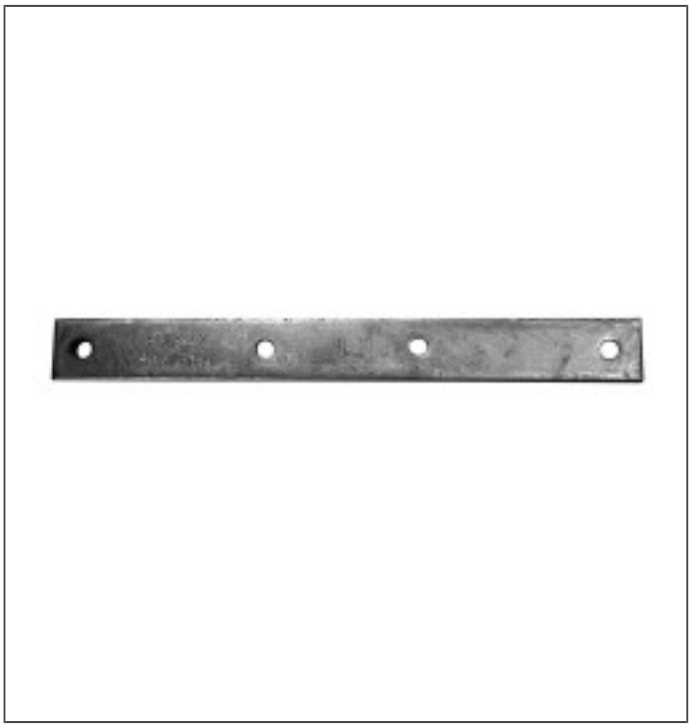

Beslagene er laget av stålplate i tykkelsen t = 5,0 mm, og utstyrt med Ø 8,5 hull. Flatjern er varmforsinket, og dermed egnet til bruk utendørs. Beslagene brukes til skjøter i mindre bygg, som for eksempel skur og uthus i hager.

EGENSKAPER

Materiale

- S235JR. Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm.

ANVENDELSE

Bruksområder

- Til skjøter i mindre bygg, som for eksempel skur og uthus i hager

TEKNISK DATA

Mål

Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]			Hull
		A	B	t	Ø
SKJ180	44060777	180	30	5	8
SKJ280	44060781	280	30	5	8

MONTERING

Innfesting

- Innfesting skal gjøres med varmforsinkede franske treskruer