

Aas Forskalingsblokk


Grå

Aas Forskalingsblokk gjør forskaling overflødig, da systemet har alle deler for komplett oppsatt grunnmur og støttemur.

Blokken har ferdige «fuger» i front. Ferdig mur impregneres eller slammes for å bevare sin fugede fasade. Hvis ønskelig kan muren pusses.

Aas Forskalingsblokk føres i 15, 20 og 30 cm bredde. Leveres i grå fasade.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Bruk av hel og halv endestein | 7 Hel endestein |
| 2 Arbeid med Aas Forskalingsblokk | 8 Halv endestein |
| 3 30 cm bred blokk til høye og lange murer | 9 Normal med topplate |
| 4 Grå Topplate | 10 Normalstein |
| 5 Brukt som støttemur i hage | 11 Hjørnestein |
| 6 Utvendig hjørne | |

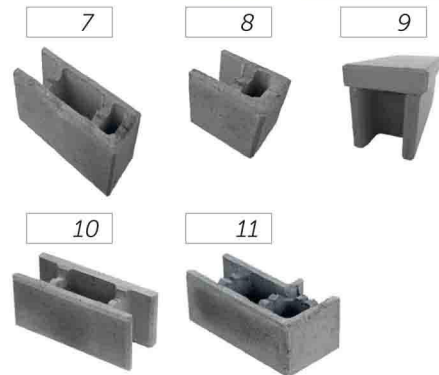

Aas Forskalingsblokk, grå




Utførelse:	Mål LxHxB (cm):	Stk/m ² :	Vekt/stk:
Normal	50x20x20	10,0	20,0 kilo
Hjørne	50x25x20		22,0 kilo
Hel ende	50x20x20		22,5 kilo
Halv ende	25x20x20		12,0 kilo
Normal	50x30x20	10,0	27,0 kilo
Hjørne	50x30x20		30,0 kilo
Normal	50x15x20	10,0	18,7 kilo
Topplate 24 cm	50x24x6		16,2 kilo

Aas Forskalingsblokk

Singel

Forskalingsblokk singel 19 cm har singel fasade i front og bakkant. Blokken kan stables både som tosidig mur eller som dekorativ ensidig mur.

Blokken er svært allsidig og kan brukes både som bygningsblokk for grunnmur samt til flotte solide støttemurer i hage etc. Aas Forskalingsblokk føres i 19 og 30 cm bredde. Leveres i singel fasade.

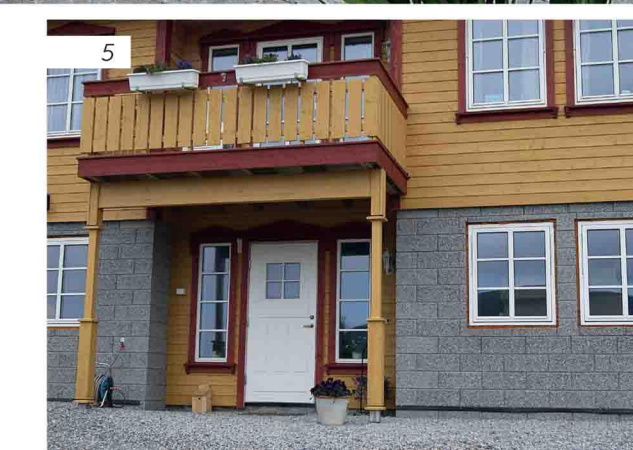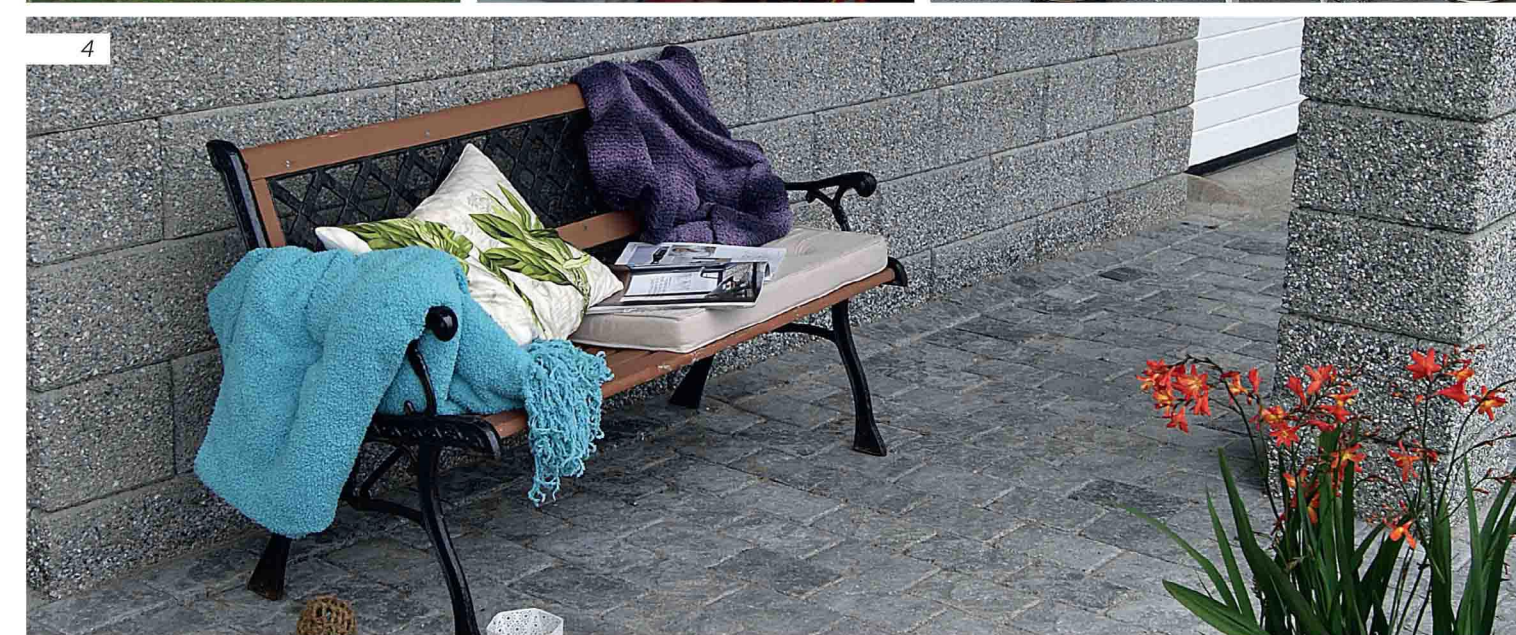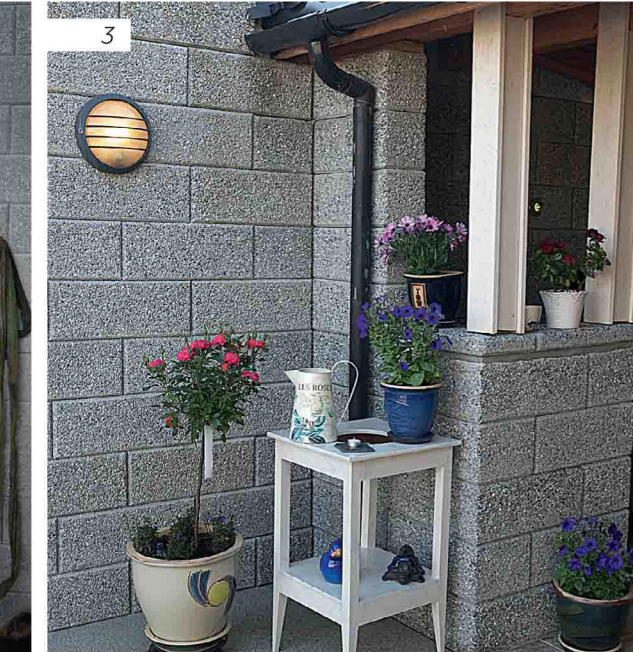

- 1 Utvendig hjørne brukt i hagestue
- 2 Innvendig fasade i garasje
- 3 Kreativ bruk av Forskalingsblokk singel
- 4 Utvendig fasade stor garasje
- 5 Utvendig fasade bolighus

Aas Forskalingsblokk, singel

Utførelse:	Mål LxHxB (cm):	Stk/m ² :	Vekt/stk:
Normal	50x19x20	10,0	23,0 kilo
Hjørne	50x25x20		29,0 kilo
Halv	25x19x20		11,0 kilo
Hel ende	50x19x20		24,5 kilo
Halv ende	25x19x20		13,0 kilo
Normal	50x30x20	10,0	30,0 kilo
Hjørne	50x30x20		32,0 kilo