

## Indu-Prog Betongskruer

### Bruksområde

ESSVE Indu-Prog Betongskruer brukes sammen med Indu-Prog Karmhylse ved karminnfestning. Rask og enkel forankring i betong, tegl og hulltegl. Skruen kan også brukes til forankring i tre.



### Beskrivelse

Spesialherdet skruer som monteres direkte inn i et borret hull, uten plugg. Den er helgjenget med en såkalt "hi-low" gjenge, som underletter monteringen. Skruen er produsert av her-

det stål og med blankforsinket overflatebehandling. Den har TX feste/bits, TX30. Vanligvis forbedres lasteevnen ved økt forankringsdybde. Ved forankring i annet materiale enn betong eller tre bør det foretas en prøvetrekking. Dette for å få frem riktig praktisk belastningsevne. Betongskruen er også testet og godkjent for pulserende last.

### Montering

Ved montering anbefales en slagskrutrekker.

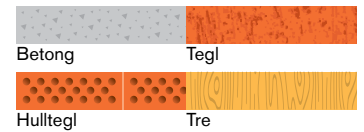

### Tekniske data

Materiale	Stål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

## Indu-Prog Betongskruer TX feste/bits



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borr Ø mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
105267	22526859	7,5 x 65	6	TX30	204	100	6
105287	46006304	7,5 x 92	6	TX30	204	50	6
105288		7,5 x 132	6	TX30		100	100

### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borr Ø mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
511280	30085799	7,5 x 65	6	TX30	6	10
511296	46006705	7,5 x 92	6	TX30	8	10
511297	46006713	7,5 x 132	6	TX30	8	10

### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borr Ø mm	Bits nr mm	Ant/ forp
7105287	46007375	7,5 x 92	6	TX30	1100
7105288	46007386	7,5 x 132	6	TX30	900

