Bruksområde
ESSVE Lektevinkel er beregnet til forankring av bærebjelker i stolpekonstruksjoner eller forankring av stående stendere mot sviller.

Beskrivelse
Produsert av 2 mm varmforsinket stålplate med forsterkning. Den har 5 mm hull.

Montering
Vinkelen monteres med f.eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.



Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm

Lektevinkel LV1, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall × Ø 5 mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451511	4642791 6	LV1	82×62×40×2	10	CE	100	640 0	L

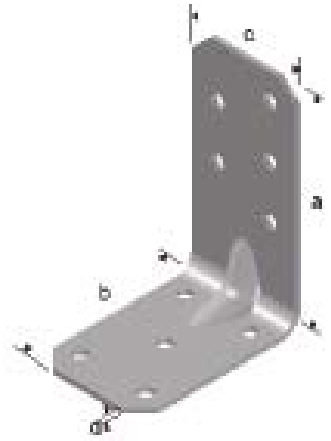

LV1