Bruksområde
ESSVE Minivinkel brukes ved montering av små tredimensjoner.

Beskrivelse
Produsert av 2 mm varmforsinket stålplate.
Den har 5 mm hull.

Montering
Vinklene monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.



Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm

Minivinkel M2, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall × Ø 5 mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451553	46428060	M2	40×40×40×2,0	6	100	8000	L

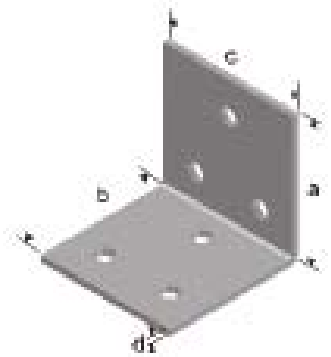

M2

C2