Bruksområde
ESSVE Spikerplatevinkel er beregnet for ulike sammenføyninger av stenderverk. Vinkelen finnes med ulike beinlengder og er derfor meget anvendelig.

Beskrivelse
Produsert av 2,5 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull.

Montering
Spikerplatevinkelen monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.



Tekniske data

Materiale	2,5 mm stålplate
Nedre strekkgrense, fyk	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm

Spikerplatevinkel, varmforsinket

Forpakninger

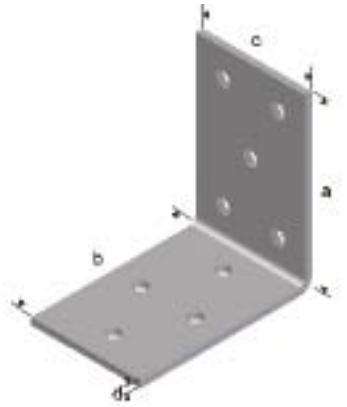

C2

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspiker/skrue Antal × Ø 5 mm	Hull/ flik	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451586	46428177	40×40×60×2,5	10	5/5	100	8000	L
451589	46428181	40×60×60×2,5	12	5/7	100	8000	L
451592	46428196	60×60×40×2,5	12	6/6	100	8000	L
451595	46428200	60×60×60×2,5	21	10/11	100	8000	L
451598	46428215	60×60×80×2,5	27	13/14	50	2400	L
451601	46428226	60×80×60×2,5	18	8/10	100	6400	L
451604	46428234	80×80×40×2,5	12	6/6	100	6400	L
451607	46428245	80×80×60×2,5	20	10/10	100	6000	L
451610	46428253	80×80×80×2,5	28	14/14	50	2400	L
451613	46428620	100×100×60×2,5	27	13/14	50	2400	L
451616	46428646	100×100×80×2,5	36	18/18	50	2400	L
451619	46428654	100×100×100×2,5	46	23/23	50	2400	L

L = Lagervare, D = Bestillingsvare, 4 ukers leveringstid