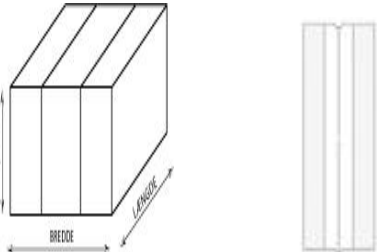


RC Beton A/S

Produktdeklaration					
Varetype: SCAN ISO Blok 800 - Rehab byggesten 3 MPa, kategori D1 25 x 50 x 25 (Byggemål)					
Forbrugerdeklaration: SCAN ISO blokke opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks.: fundamenter og kælderydervægge.					
Anvendelsestidspunkt: 14 HD. Eftervisning af styrkekrav: 10-14 HD.					
Egenskab		Basismål	Tolerancer / krav	Reference/kontrolmetode	
Byggesten		DS/EN 771-3 + A1	-	Kategori D1	
Længde		497 mm	-5 / +3	DS/EN 771-1 + A1: 2006 Tabel 1 D1	
Bredde blok/vanger		250 / 2x75 mm	-5 / +3	DS/EN 772-16 (Fig. 1a) - målepositioner	
Højde		250 mm	-5 / +3		
Vanddampgennemtrængelighed		-	5/15	Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745	
Middeltrykstyrke, vanger			4,0 MPa	Prøveretning: vinkelret på liggeflade. Konditionering til lufttør tilstand. Ved styrkeprøvning anvendes der 12 mm cellutexplader, densitet 2-300 kg/m ³	
Varmelednings- evne	Vange	0,160 w/m ⁰ k		(tabelværdi DS/EN 1745)	
	EPS	0,038 w/m ⁰ k			
Direkte Luftlydisolering	Bruttotørdensitet Konfiguration	800 kg / m ³	720 - 880 kg / m ³ Se ovenfor		
Brændbarhed	Vange	Euroklasse A1	-		
	EPS	Euroklasse F	-		
Forskydningsstyrke		-	NPD	DS/EN 998-2: 2003	
Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, farlige stoffer, vedhæfningsstyrke og varmeegenskaber er NPD					
Dokumentation for de deklarede egenskaber: Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert.					
Kontrol og mærkning: Mærkningen udføres iht. gældende mærkningsreglement.					
Deklareret Dato/sign 01.02.2014	Revideret dato/sign	 09 1073-CDP-B270		Deklaration nr. 343	
					