


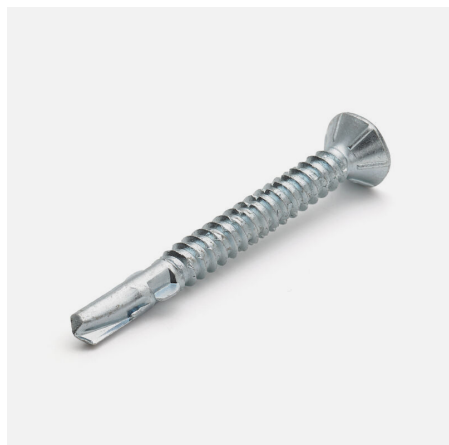


Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 6 mm. Vingene freser opp hullet i materialet. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene av. Rillene under hodet forsenker skruen.

Sportype/bits: TX 25 og 30.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 1 000–2 000 o/m anbefales.



D	L	G	Bits/Hylse	Min. borkap. mm	Maks. borkap. mm	Maks. detalj-tykk. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
4.8	45	42	25	1.3	3	25	B4445	5000	Bulkpack	
4.8	45	42	25	1.3	3	25	44459	400	Forpakning	8
5.5	50	46	25	1.3	6	25	B4450	3000	Bulkpack	
5.5	50	46	25	1.3	6	25	4450	250	Forpakning	8
5.5	70	66	25	1.3	6	45	B44629	2500	Bulkpack	
5.5	70	66	25	1.3	6	45	446299	200	Forpakning	8
6.3	100	95	30	1.3	6	70	B44879	1200	Bulkpack	
6.3	100	95	30	1.3	6	70	44879	100	Forpakning	8
6.3	120	115	30	1.3	6	90	B441129	700	Bulkpack	
6.3	120	115	30	1.3	6	90	441129	100	Forpakning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

