


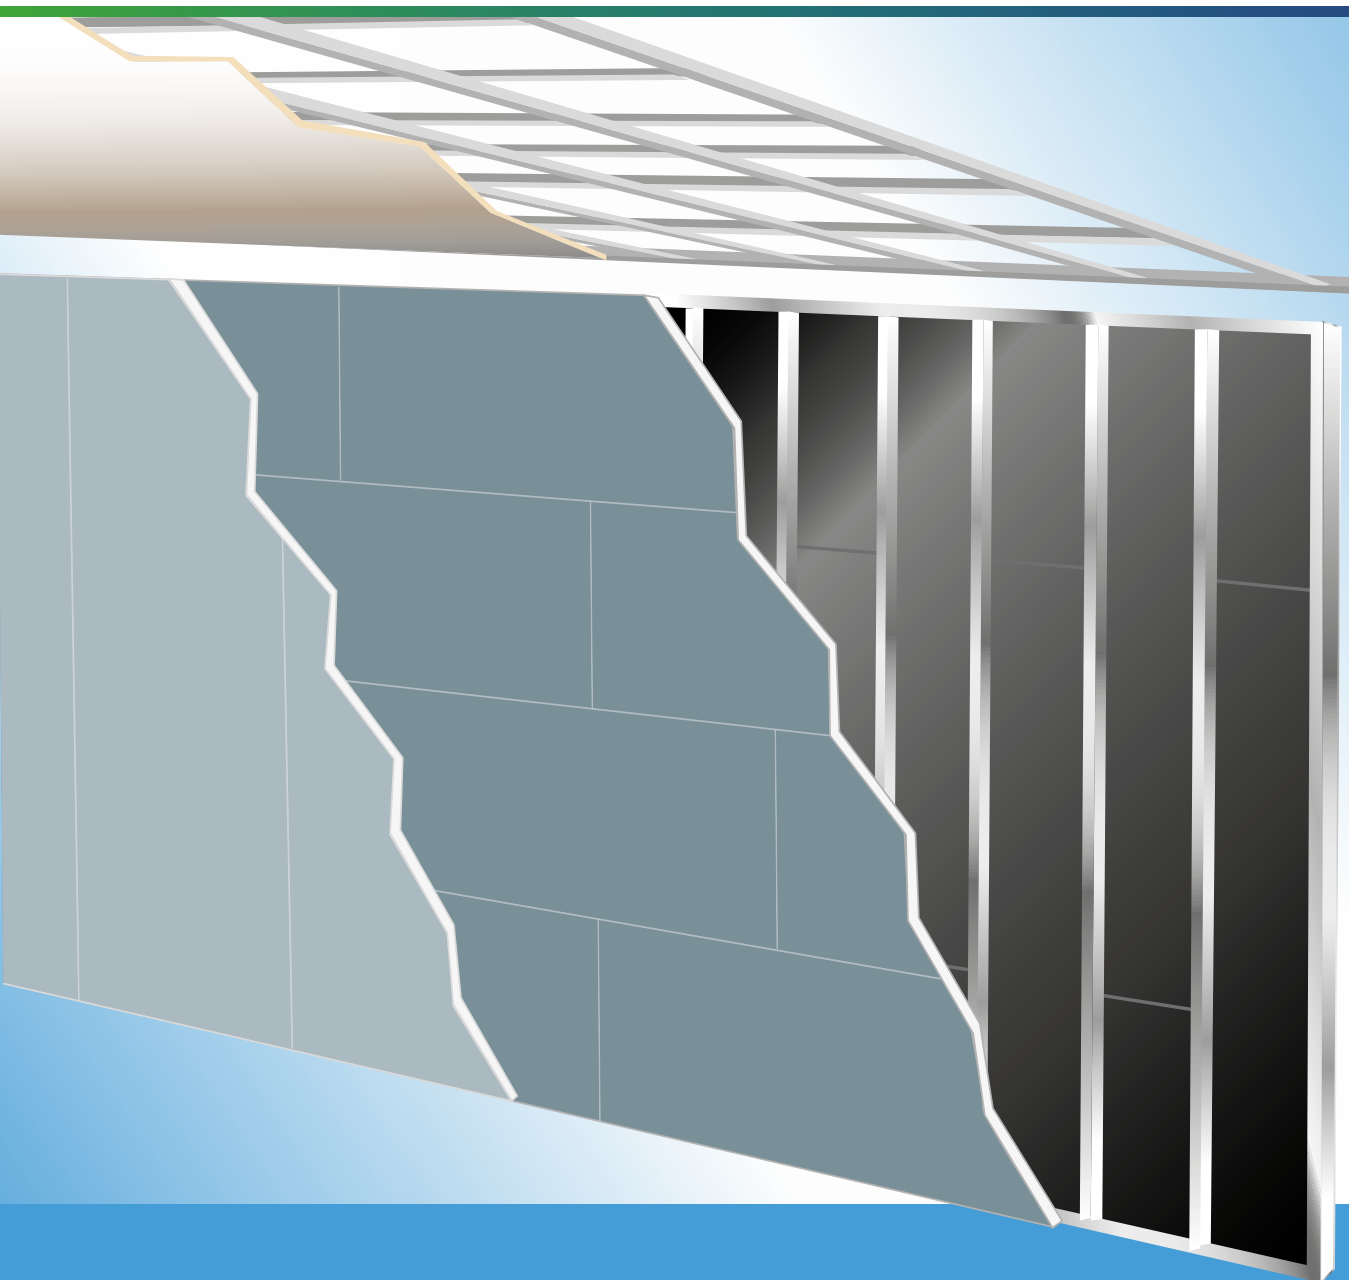

STÅLPROFILER















FOR STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE
KONSTRUKSJONER OG HIMLINGER

BAC stålprofiler

BAC Stålprofiler er produsert av 0,5 mm stål, varmforsinket med ca 100 gram sinkbelegg pr m² fordelt på 2 sider. Profilene er beregnet for bruk som stenderverk i ikke-bærende platekonstruksjoner, nedsenket himling og fritt-bærende platekledd himlinger.

BAC stålprofiler er testet og CE-merket i henhold til SS-EN 14195:2005.

Ved lagring utendørs kan det være hensiktsmessig å plassere profilene skrånende for å muliggjøre avrenning. Skal de lagres over lengre tid bør profilene tildekkes for å unngå hvitrust.

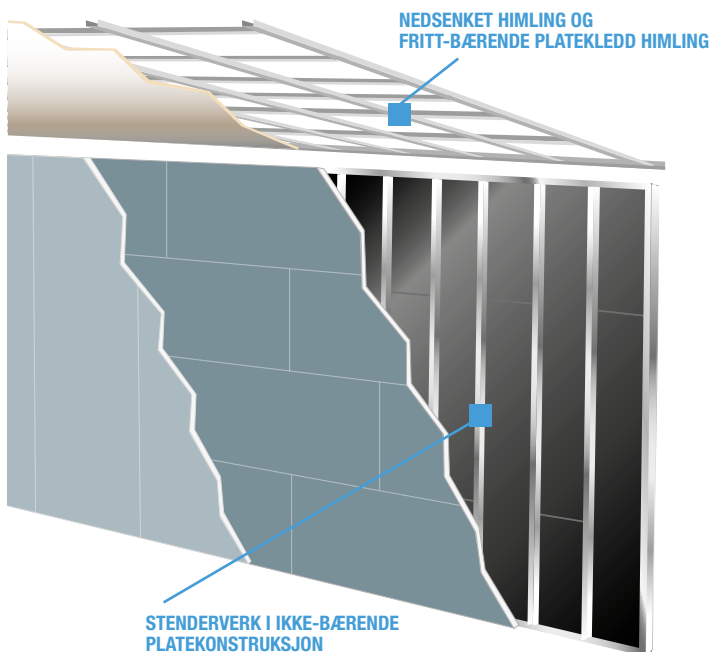

TEKNISKE DATA:

CE i henhold til SS-EN 14195:2005

Tetthet: ca 7850kg m³

Bruddstyrke: Min 330N/mm²

Ytterbehandling: Z100(C1) 100 G/m² fordelt på 2 sider

Flenstoleranse: +/- 1,0 mm

Breddetoleranse: +/- 0,5 mm

Lengdetoleranse: +/- 3,0 mm for lenger opptil 3 Lm
+/- 4,0 mm for lenger mellom 3-5 Lm
+/- 5,0 mm for lenger over 5 Lm

ART. NR.

ARTIKKELNAVN:

BAC445022	OMEGA HATTEPROFIL PROFILSTÅL 3000x50x22x0,56 mm
BAC44560-CD	PROFILSTÅL TAKBÆREPROFIL CD 60 mm 4 m TIL GIPS
BAC44527-UD	PROFILSTÅL NIDA UD 27 U-VEGGSKINNE TIL CD LENGDE 4000 mm
BAC 44550-C	VEGG STÅLSTENDER C50 50x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC 44550-U	GULV/TAK SKINNE U50 50x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44570-C	VEGG STÅLSTENDER C70 70x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44570-U	GULV/TAK SKINNE U70 70x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44501-C	VEGG STÅLSTENDER C100 100x48x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44501-U	GULV/TAK SKINNE U100 100x40x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44530	INNENDIG HJØRNEBESLAG 3000x50x50x0,56 mm
TF1	FORINGSBESLAG 1980x50x9,5x0,56
BAC44525	INNENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x50x0,56 mm
BAC44525-12	INNENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x12x0,56 mm