


Produktdatablad

Vingskrue (utvendig) til bjelke maks. 6 mm

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

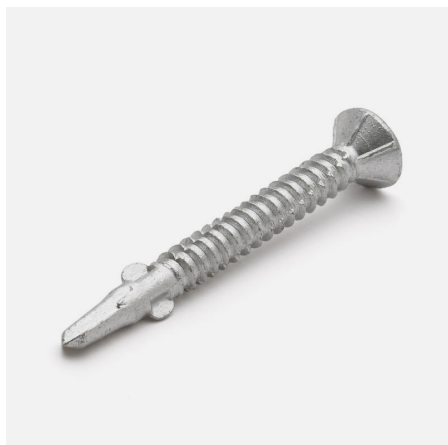



Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 6 mm. Vingene freser opp hullet i materialet. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene av. Rillene under hodet forsenker skruen.

Sportype/bits: TX 25 og 30.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 1 000–2 000 o/m anbefales.



D	L	G	Bits/Hylse	Min. borkap. mm	Maks. borkap. mm	Maks. detalj-tykk. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
4.8	45	42	25	1.3	3	25	B3345	5000	Bulkpack	
4.8	45	42	25	1.3	3	25	3345	400	Forpakning	8
5.5	50	46	25	1.3	6	25	B3350	3000	Bulkpack	
5.5	50	46	25	1.3	6	25	3350	250	Forpakning	8
5.5	70	66	25	1.3	6	45	B3370	2500	Bulkpack	
5.5	70	66	25	1.3	6	45	3370	200	Forpakning	8
6.3	100	95	30	1.3	6	70	B33100	1200	Bulkpack	
6.3	100	95	30	1.3	6	70	33100	100	Forpakning	8
6.3	120	115	30	1.3	6	90	B33120	700	Bulkpack	
6.3	120	115	30	1.3	6	90	33120	100	Forpakning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

