Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Laser-avstandsmåler

GLM 50 C

Den smarte løsningen for måling og dokumentasjon

De viktigste dataene

Måleområde	0,05 – 50,00
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Vekt, ca.	0,1 kg

Bestillingsnummer 0 601 072 C00

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Måleområde	0,05 – 50,00
Laserklasse	2
Målenøyaktighet, type	+/- 1,5 mm
Måleområde helningsmåling	0–360° (4 x 90°)
Målenøyaktighet (typisk)	+/- 0,2°
Måletid, typ.	< 0,5 s
Måletid maks.	4 s
Strømforsyning	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Frakoblingsautomatikk	5 min.
Vekt, ca.	0,1 kg
Måleenheter	mm/m
Antall minneverdier	30
Batteriets levetid, individuelle målinger, ca.	10 000
Batteriets levetid, driftstid, ca.	2,5 h
Støv- og sprutsikring	IP 54
Gjenger til stativet	1/4"
Dataoverføring	Android-enheter fra Bluetooth™ 2.1, iOS-enheter med Bluetooth™ Smart technology

støttede Android-enheter	Smarttelefon fra Android 4.3, Nettbrett fra Android 4.3
støttede iOS-enheter	iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.), fra iPhone 4S

Fordeler:
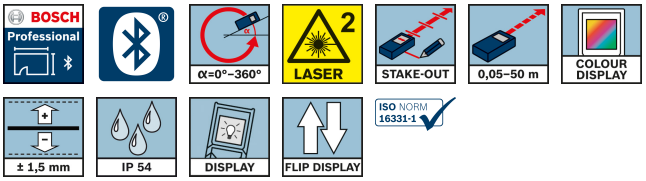
- Rask og effektiv dataoverføring med Bluetooth
- Enkel håndtering med forbedret brukergrensesnitt og belyst, dreibart fargedisplay
- Mange funksjoner inkludert oppmålingsfunksjon og 360° tiltsensor for enkel måling av vinkler og til nivellering