

Laga Elena takdusj

LAGA

NRF nr.	Varenavn	Mål HxBxD (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
4405081	Elena Takdusj krom	115x53x30	5,8	7 073 195 001 018
4405082	Elena Takdusj sort matt	115x53x30	5,8	7 073 195 001 025


Innhold:

- Dusjtermostat
- Takdusj
- Hånddusj
- Dusjslange
- Rosetter
- Eksenterkupper

Montering:

Disse produktene skal kun monteres av en kvalifisert rørlegger.
Dersom installasjonen utføres av en ikke-kvalifisert person, kan garantien anses som ugyldig.

Tekniske egenskaper:



Maks temperatur	+80°C
Ideell makstemperatur	+65°C
Prøvetrykk	16 bar
Anbefalt driftstrykk	1 – 5 bar
Vanntilkobling	3/4"
Tilkobling dusjslange	1/2"

Hvis de ovennevnte tilstandene ikke overholdes, vil produktet kanskje ikke fungere riktig eller ikke fungere i det hele tatt.

For at produktene skal fungere, er det viktig å ta i bruk filtre i vannsystemet som foreskrevet av EN 13443, samt passende behandling av vann i henhold til Europarådets forskrift 98/83 / EF.

Produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.
Må ikke utsettes for frost.



Laga Elena takdusj

LAGA

Installasjon:

Før montering må produktet sjekkes for transportskader. Etter montering aksepteres ikke overflate- eller transportskader.

For riktig installasjon av produktet, må takdusjen festes i en høyde på ca. 2 m fra gulvet (avstanden mellom takdusjen og dusjbunnen).



Før du starter monteringen av dusjsøylen, råder vi deg derfor til å kontrollere dimensjonene og veggtilkoblingene til baderommet.

Garanti:

Alle delene i dette produktet har 5 års garanti på fabrikkasjonsfeil. Feil som oppstår på grunn av feil bruk/vedlikehold/montering er ikke inkludert i denne garantien.



<https://www.sintefcertification.no/Proprietor/Index/5418>

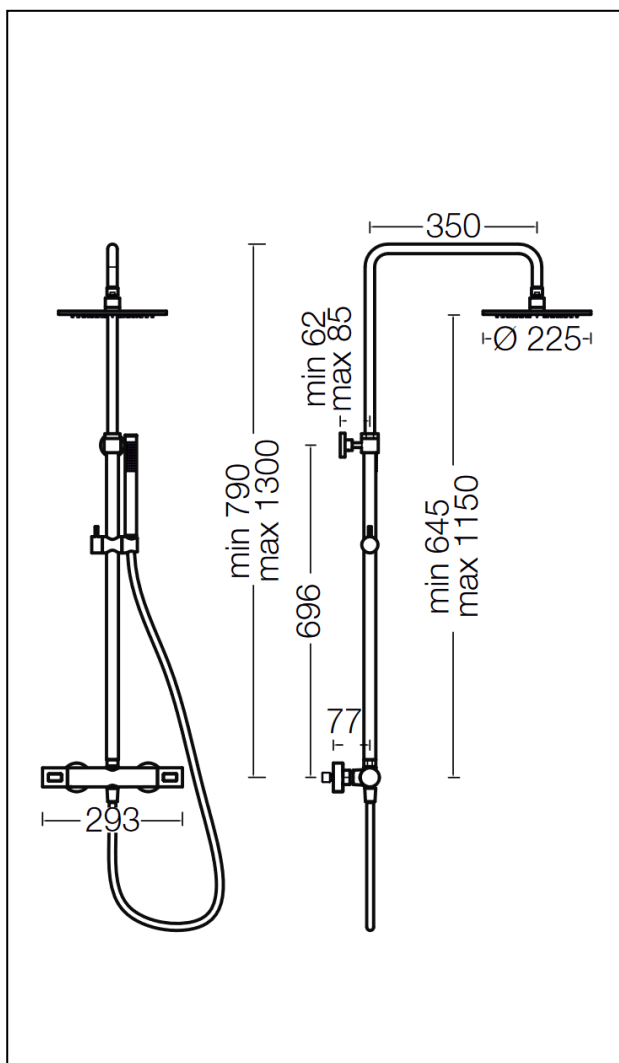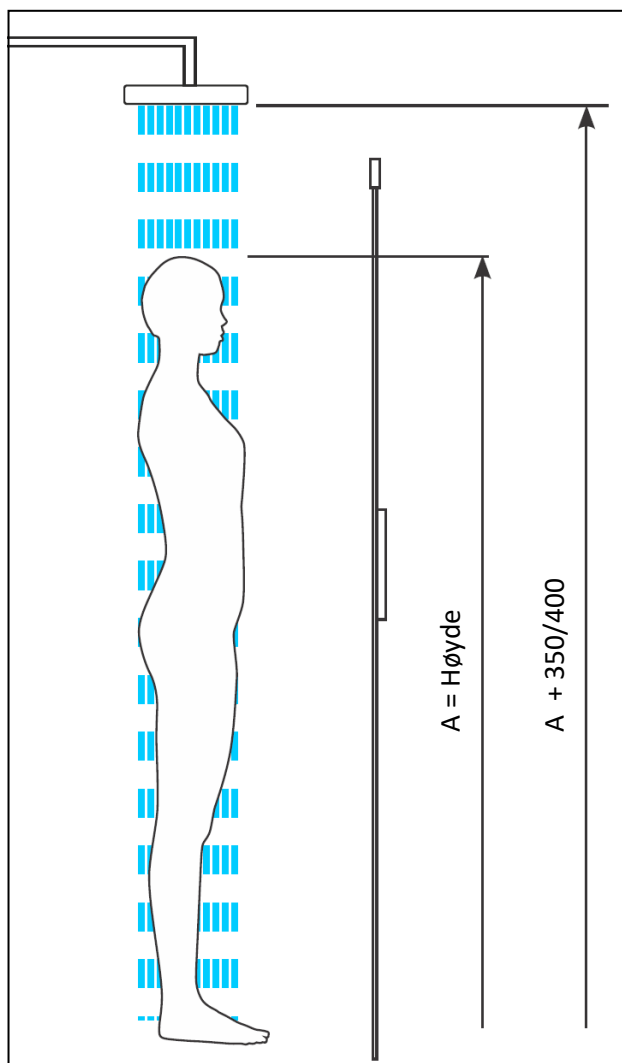

Laga Elena takdusj

LAGA

Installasjon:

Steng vanntilførselen før installasjonen.

Rengjør rørene med rikelig med vann før du utfører installasjonen.

Senteravstand til kuplingene må være 150mm.

1. Skru eksenterkuplingene til veggen, og skru på rosettene. Legg pakningene i kuplingene til dusjtermostaten, og skru de to kuplingene på samtidig for å unngå skjev tilkobling.
2. Skyv søyleholderen og hånddusjholderen nedenifra på røret til takdusjen, og plasser røret midlertidig på toppen av dusjtermostaten. Merk posisjonen til de to hullene i veggfestet. Bore hull, sprøyte Silicon og sett inn plugger. Fest braketten til veggen ved hjelp av skruene som følger med, og sett på dekslet. Juster avstanden fra veggen og skru inn settskruen på undersiden.
3. Legg i pakning og skru takdusjen til toppen av røret.
4. Fest dusjslangen til hånddusjen og dusjtermostat med pakning i hver ende.

