

LAGA SPEIL

FDV DOKUMENTASJON

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart: Januar 2023

Materialer: Speil, aluminiumsramme, el-boks i plast, LED lys, varmeplate

Produktmål (BxHxD):

- Firkantet speil 60 cm: 600x800x30 mm
- Firkantet speil 80 cm: 800x800x30 mm
- Firkantet speil 100 cm: 1000x800x30 mm
- Firkantet speil 120 cm: 1200x800x30 mm
- Rundt speil Ø60: Ø600x30 mm
- Rundt speil Ø80: Ø800x30 mm
- Rundt speil Ø90: Ø900x30 mm

PLASSERING

Sertifisering: IP44 Testet og Godkjent
Det er viktig at baderommet er godt ventilert.

Produktene må plasseres i tilstrekkelig avstand fra dusj/badekar for å unngå direkte vannsøl på produktene.

TEKNISKE EGENSKAPER

Dimbart lys:

- Knapp hvor både varm (3150K) og kald (6500K) lysfarge kan justeres. Dimmes ved å holde inn knappen.
- Knapp for duggfri funksjon
- Levetid lys: 20.000 timer

Tilkobling: 220/240V 50Hz


Hvis tilkoblingen av strømkoblingen ikke er utført av godkjent elektromontør kan garantien bortfalle.

RENGJØRING

Vask speilet med en myk klut oppvridd i varmt vann. Bruk vanlige rengjøringsmidler beregnet for glass på speilets front.

Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk og vedlikehold.

Destruksjon: Produktet sorteres og leveres på godkjent gjenvinningsstasjon.

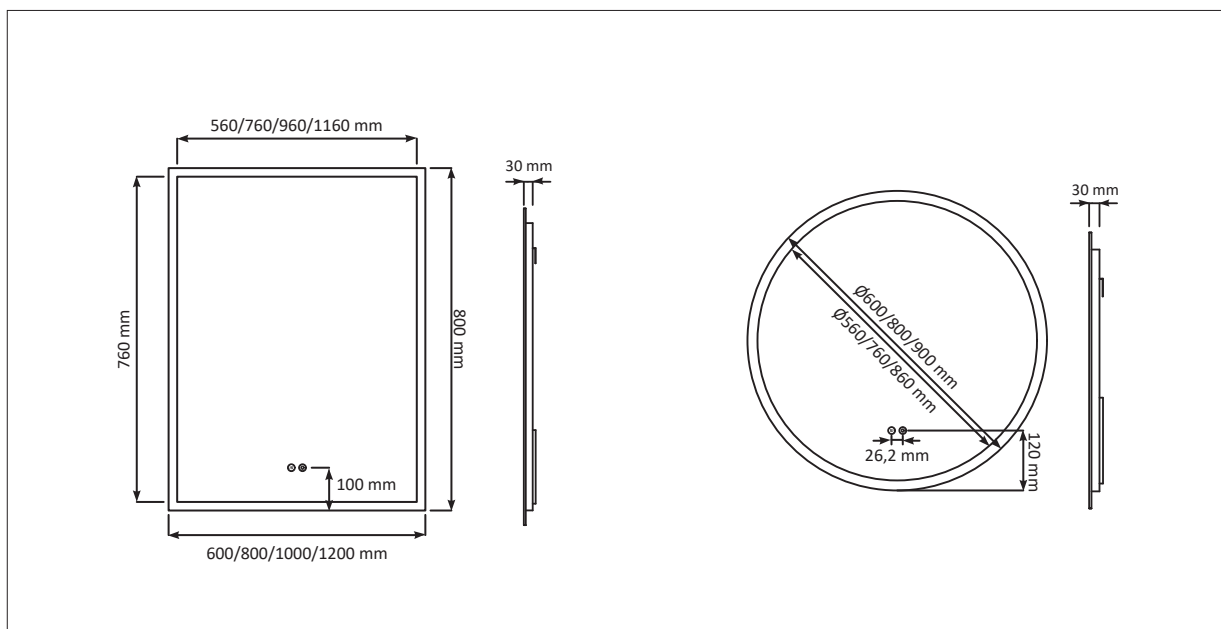

Leverandør - Kontaktinformasjon

Mestergruppen Logistikk | Dyrskuevegen 15 | 2040 Kløfta
Tlf.: 06250 | Mail: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no