

## ARM878 Washbasin mixer

---

ARM878 Krom

---

### Artikkelnummer

ARM878 Krom - 9424424 (NRF.nr:9424424)  
ARM878 Matt sort - 9424425 (NRF.nr:9424425)  
ARM878 Oksiderende messing - 9424426 (NRF.nr:9424426)  
ARM878 Oksiderende kobber - 9424427 (NRF.nr:9424427)  
ARM878 Bronze - 9426093  
ARM878 Black Chrome - 9424428 (NRF.nr:9424428)  
ARM878 Honey Gold - 9424429 (NRF.nr:9424429)  
ARM878 Brushed Black Chrome - 9424430 (NRF.nr:9424430)  
ARM878 Brushed Nickel - 9424431 (NRF.nr:9424431)

---

Servantbatteri uten oppløftventil, høy modell. Svingbar tut.



# Tapwell

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


## Spesifikasjoner

**Antal utgående forbindelser:** 1  
**Dimensjon innløp:** 10 mm alt. 3/8"  
**Lengde på fremspring på utløpsstuss:** 215 mm  
**Svingbar tut:** Ja


## Dimensjoner/Vekt

**Emballasje- Dybde:** 490 mm  
**Emballasje- Bredde:** 280 mm  
**Emballasje- Høyde:** 70 mm  
**Produkt- Høyde:** 304 mm

# Tapwell

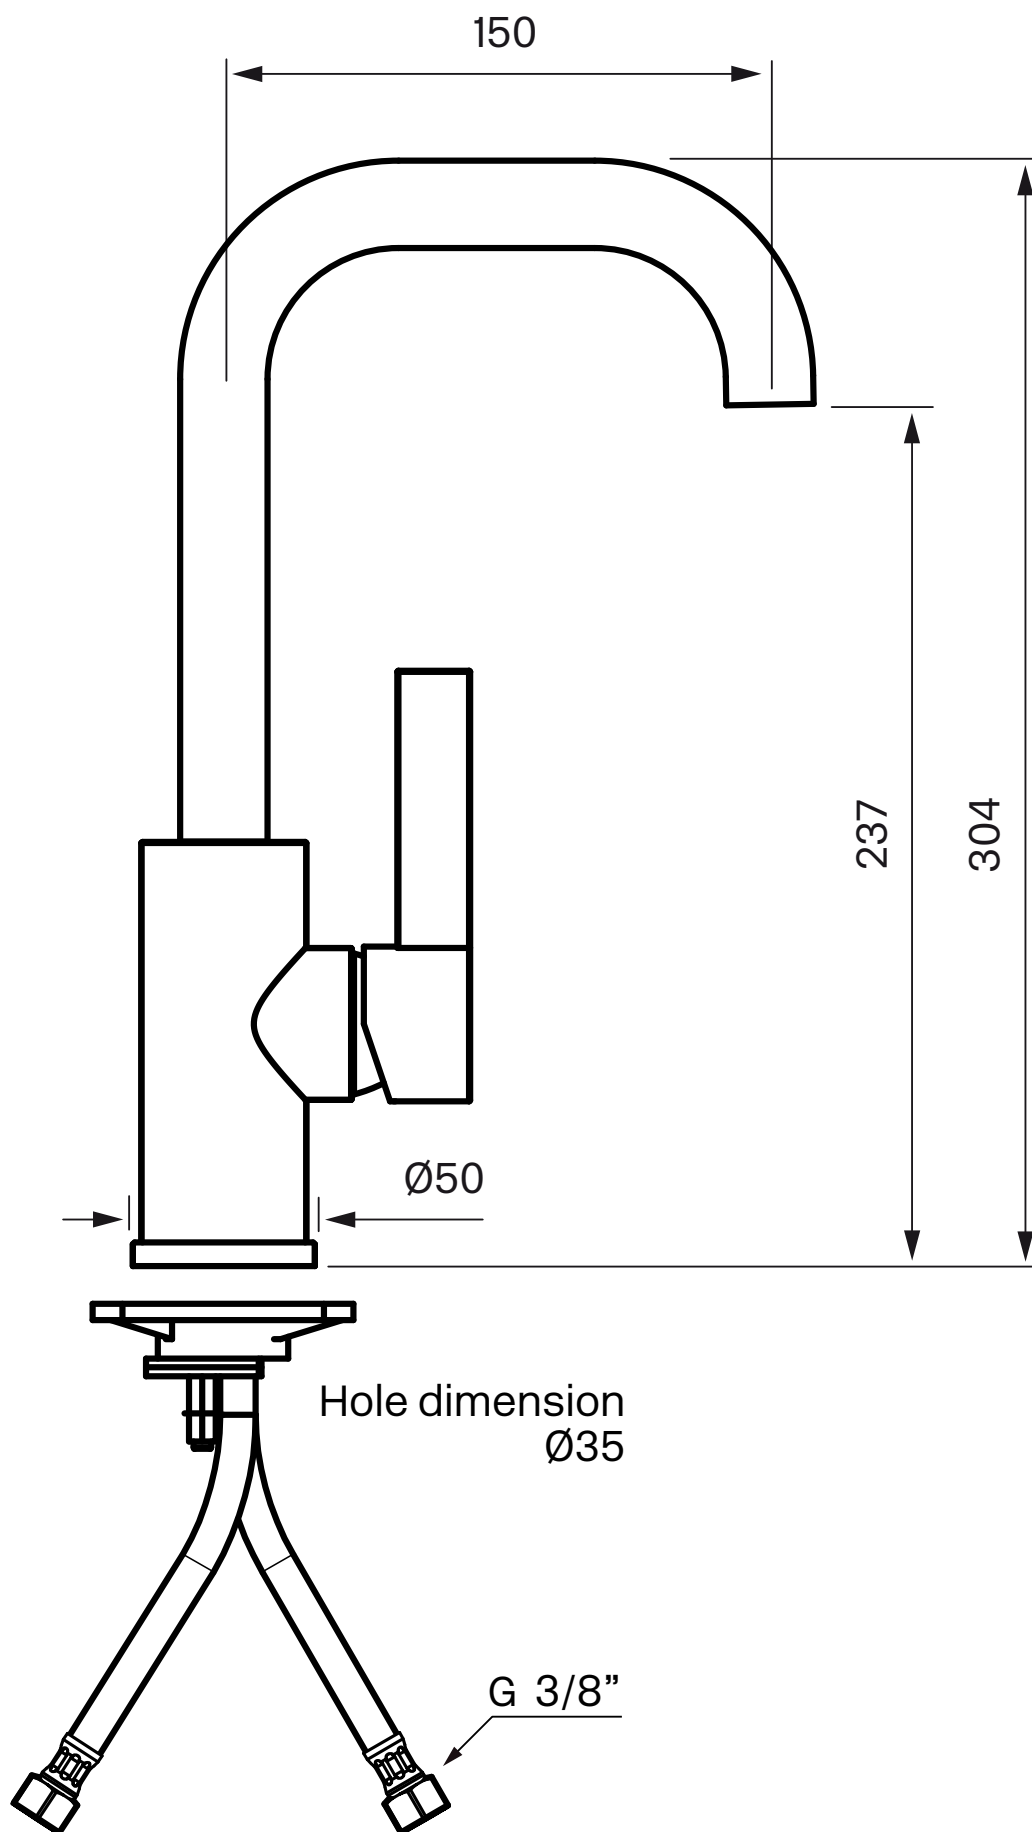


# Tapwell

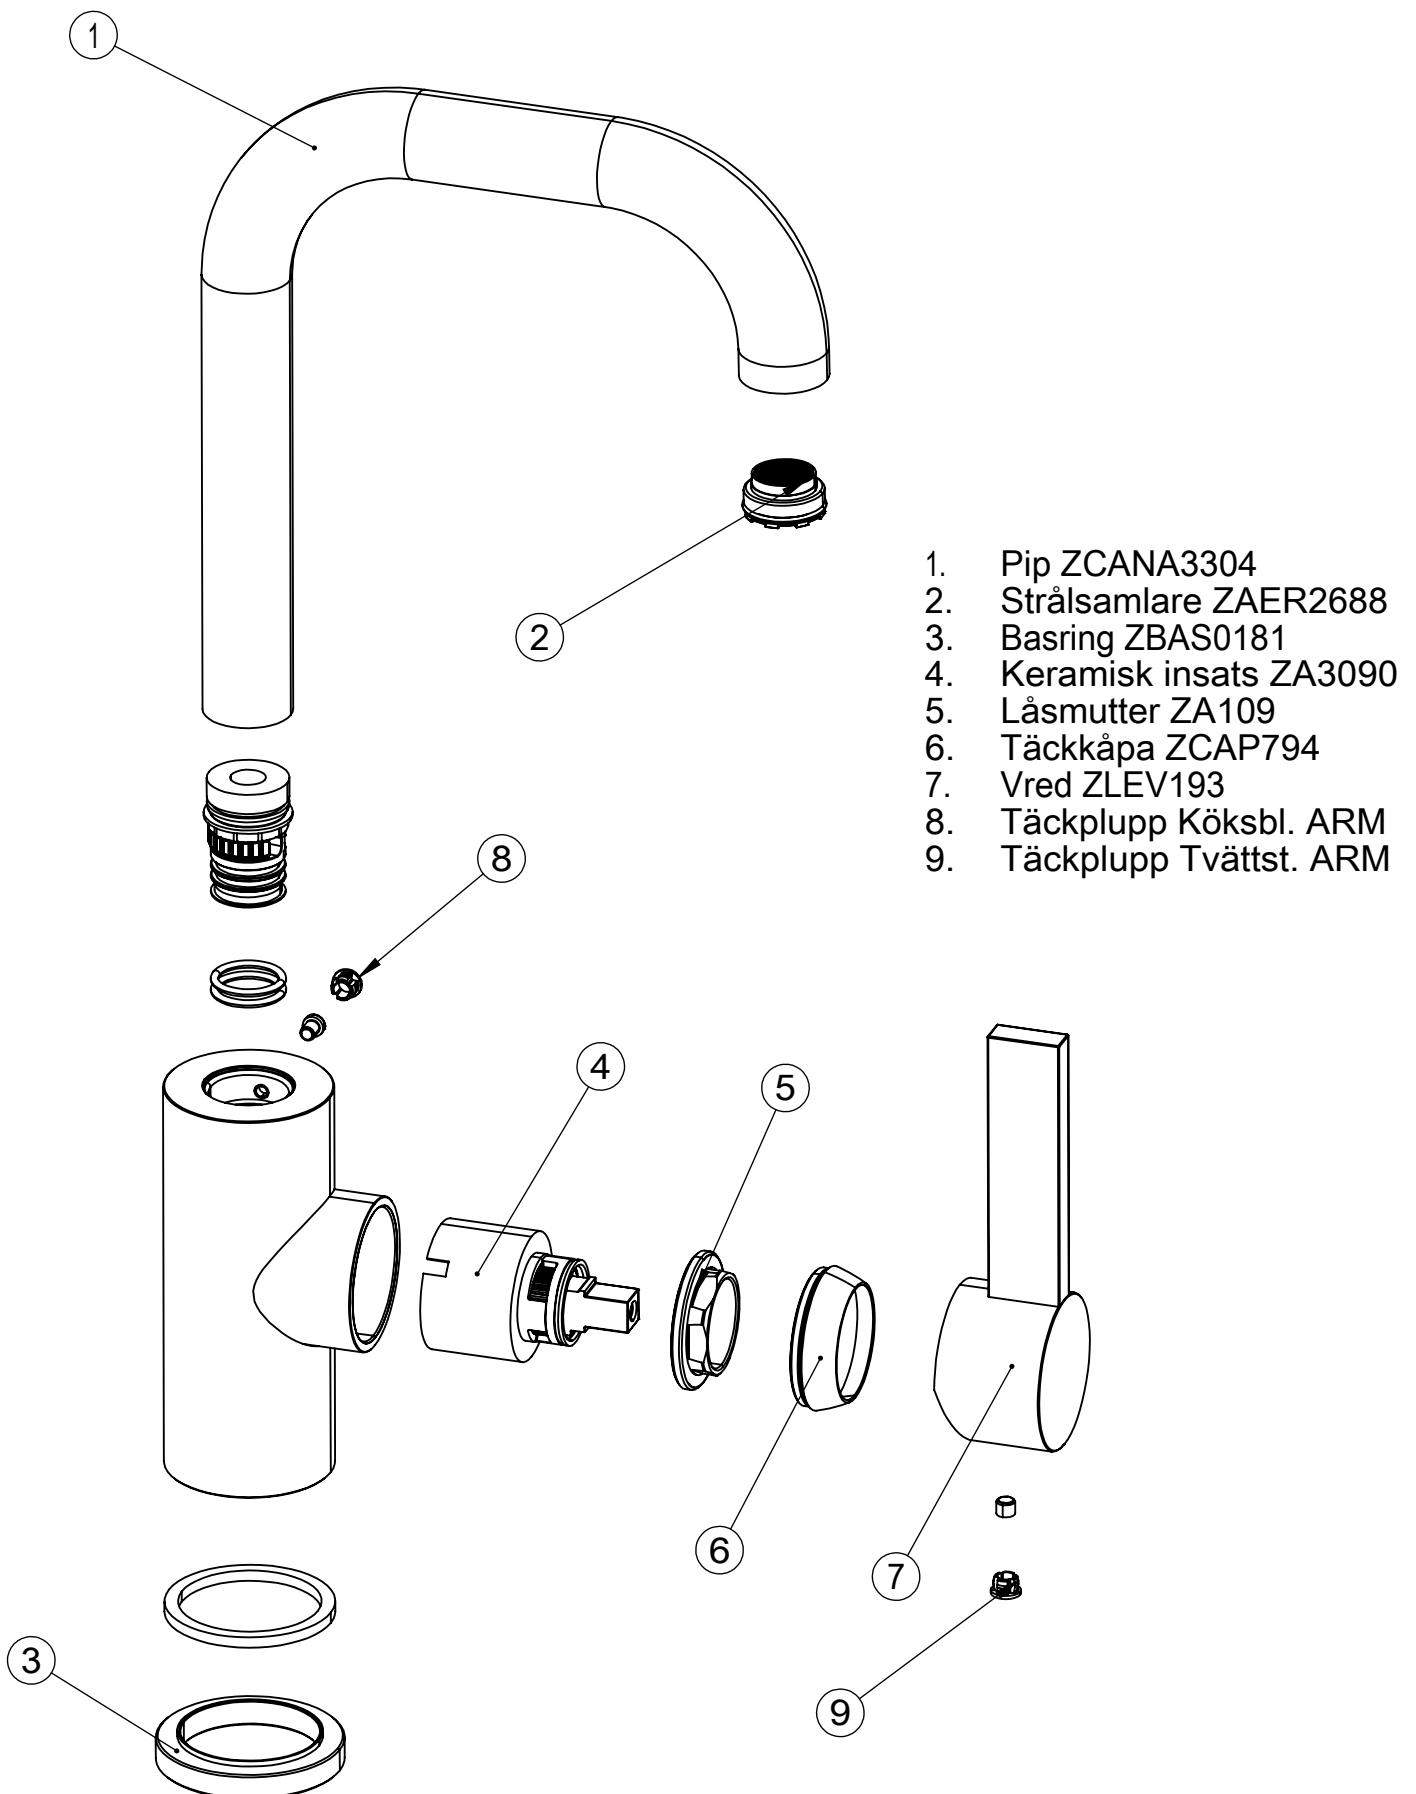

## FLOWCHART

ARM878

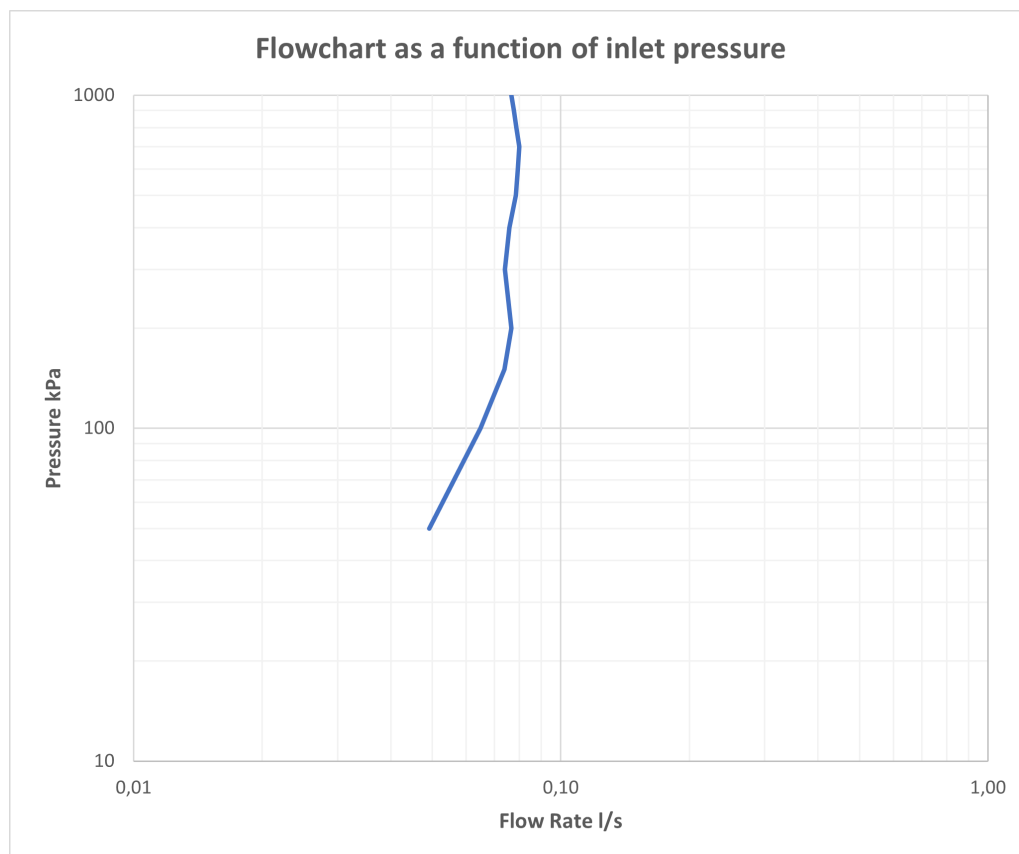

## DATA

| Pressure (kPa) | Flow lit/min | Flow lit/s |
|----------------|--------------|------------|
| 50             | 3,0          | 0,05       |
| 100            | 3,9          | 0,06       |
| 150            | 4,4          | 0,07       |
| 200            | 4,6          | 0,08       |
| 300            | 4,4          | 0,07       |
| 400            | 4,6          | 0,08       |
| 500            | 4,7          | 0,08       |
| 600            | 4,8          | 0,08       |
| 700            | 4,8          | 0,08       |
| 800            | 4,7          | 0,08       |
| 900            | 4,7          | 0,08       |
| 1000           | 4,6          | 0,08       |