

BOX008 Washbasin mixer

BOX008 Krom

Artikkelnummer

BOX008 Krom - 8553370 (NRF.nr:4230156)
BOX008 Matt Sort - 9418330 (NRF.nr:4230677)
BOX008 Oksiderende Messing - 9418108 (NRF.nr:4229706)
BOX008 Oksiderende kobber - 9418604 (NRF.nr:4230681)
BOX008 Bronze - 9424541 (NRF.nr:9418230)
BOX008 Black Chrome - 9419302 (NRF.nr:4230691)
BOX008 Honey Gold - 9420322 (NRF.nr:4230955)
BOX008 Brushed Black Chrome - 9422572 (NRF.nr:4230956)
BOX008 Brushed Nickel - 9421346 (NRF.nr:4230743)

Ettgreps blandebatteri for innbygging. Tut 234 mm. Må kombineres med T BOX 2.0 Small.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Siklemikk følger ikke med produktet.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 1
Innebygd: Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): Grupp I, <=20 dB(A)
Oppløft: Nei
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 234 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Nei
Svingbar tut: Nei

Dimensjoner/Vekt


Emballasje- Dybde: 430 mm
Emballasje- Bredde: 260 mm
Emballasje- Høyde: 140 mm
Emballasje- Nettovekt: 2,20 kg
Emballasje- Volum: 0,02 m³
Byggehøyde underside av uttak: 71 mm
Produkt-Bredde: 205 mm
Produkt- Dybde: 234 mm
Produkt- Høyde: 100 mm
Total høyde: 100 mm

Tapwell

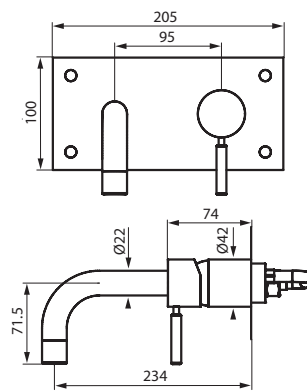

Tapwell


Explosion Drawing

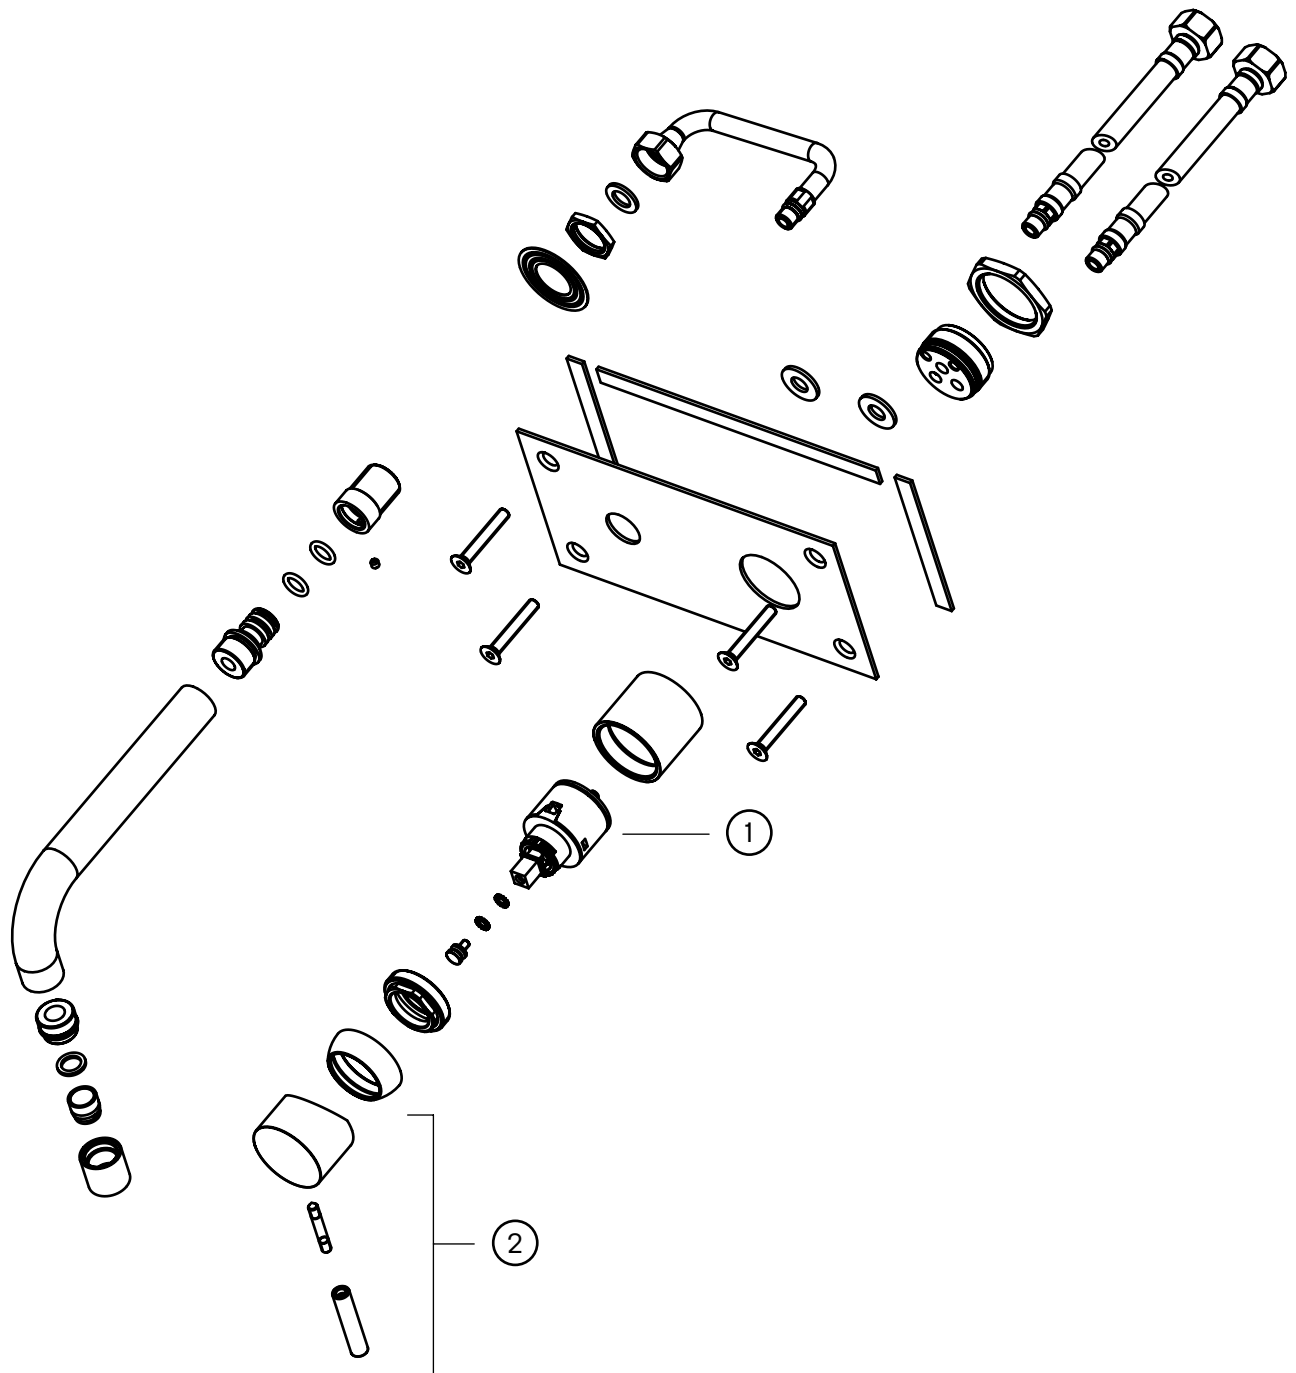

1. ZA91104 Hydroplast ø35
2. ZLEV505

FLOWCHART

BOX008

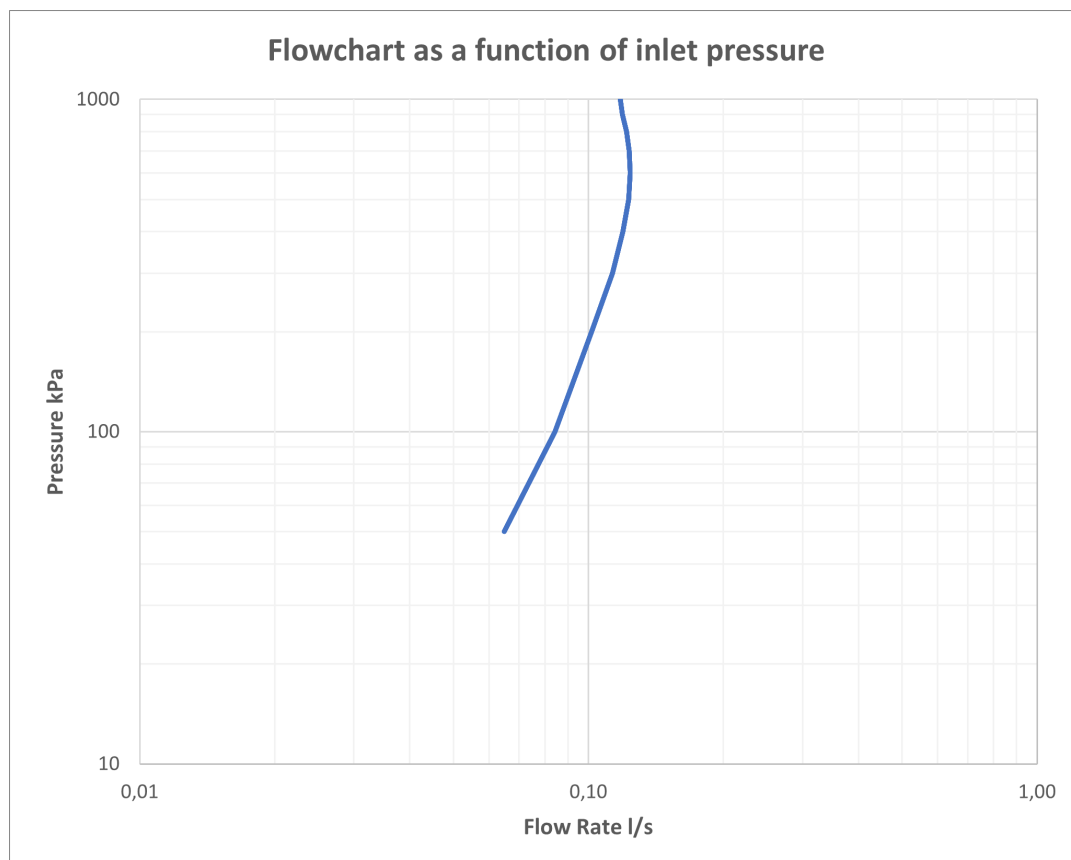

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,9	0,06
100	5,1	0,08
200	6,1	0,10
300	6,8	0,11
400	7,2	0,12
500	7,4	0,12
600	7,4	0,12
700	7,4	0,12
800	7,3	0,12
900	7,2	0,12
1000	7,1	0,12