



FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
4769-81	1365169	6414150104954	Oras Aurelia - Dusjkran med dusjutstyr

Oras Armatur AS


Smeltingegelen 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

EAN: 6414150104954

NRF: 1365169

static.oras.com/4769-81

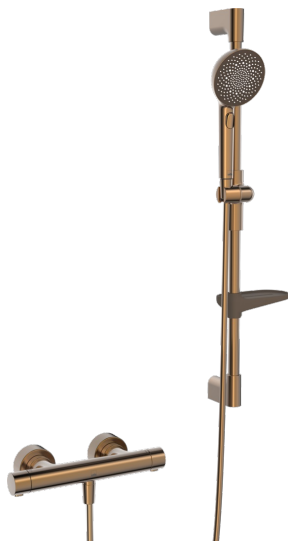

Oras Aurelia. Enkelhet og eleganse i harmoni.

En elegant sylindrisk termostat. Juster vanntrykk og temperatur raskt og enkelt, for den perfekte dusjopplevelsen.

Aurelia henter designinspirasjon fra elementer i naturen.

Dusjkran og dusjsett i børstet bronse




110 mm – tre stråletyper hånddusj

trykknapp for enkelt valg av stråletype

dusjholder som er lett å justere

FOR ØYEBLIKK DU HUSKER

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Børstet bronse
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Anti-kalk teknologi, Antikrøll for dusjslange
- Pulserende - Sterk vannstråle for massasje eller kroppsbehandling, Intens - forfriskende vannstråle, Avslappende - Myk vannstråle, behagelig for hele kroppen
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Dekkplate(r)
- DZR messing, Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- Uten koblinger
- 3-spray

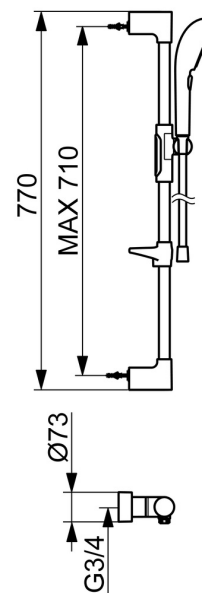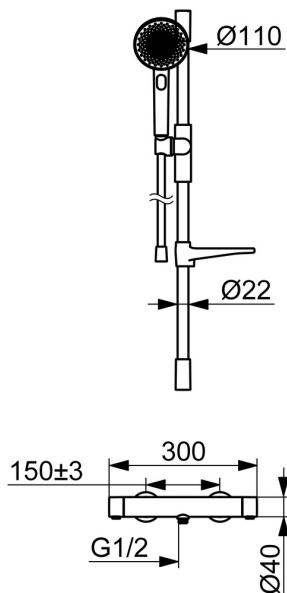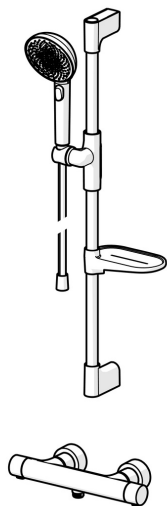

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.17 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 ± 3 mm
Lengde/høyde	770 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

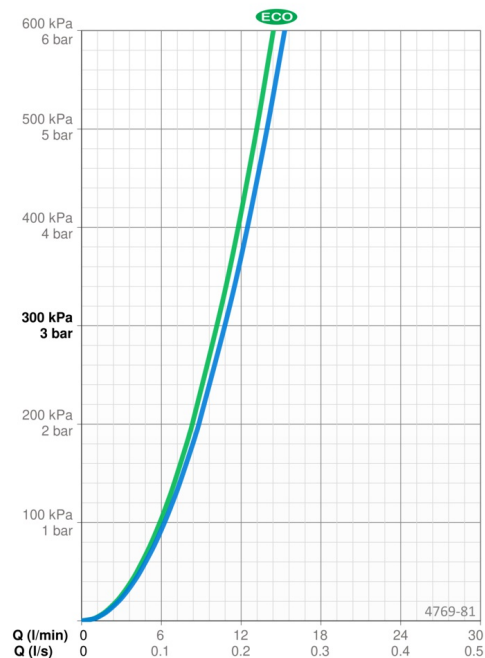

Reserve deler

SP4760CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Temperaturreguleringsgrep Svart matt	1018476V-33	
01	Temperaturreguleringsgrep Børstet stål	1018476V-80	
01	Temperaturreguleringsgrep Børstet bronse	1018476V-81	
02	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
03	Keramisk overdel	109898	4204657
04	Mengderatt Svart matt	1018478V-33	
04	Mengderatt Børstet stål	1018478V-80	
04	Mengderatt Børstet bronse	1018478V-81	
05	Tilbakeslagsventil, DW15/DN10K	1018484V	



Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!

Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti

Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons- og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor

Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostatstyrte kraner. (Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter

Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger

Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan- og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kanselger eller Oras Armaturo AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser

Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale

Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-

resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon

- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.

Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner

Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.

- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler, etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjstyr).
- Ikke rengjør kranen med høytrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare

Kraner og rørapplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur

Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr

Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høytrykk- / eller hageslange med en lukkeinnetning, til kranen (f.eks å erstatte strålesamleren).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta håndduj. Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.