

EAN: 6414150105982
static.oras.com/3030F-81



- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkemontert
- Børstet bronse
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	219 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC

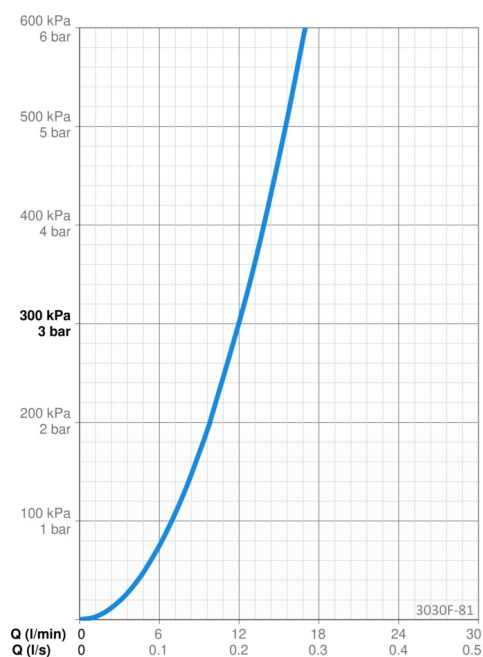

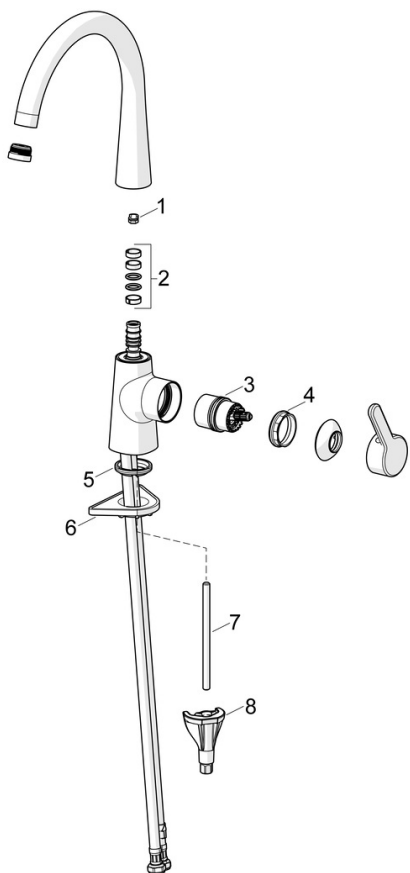

SP3030F-CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667/10	4204578
01	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
02	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
03	Kassett	1003691V	4205314
04	Festemutter for kassett, M42x1,5, SW 38	158726	4204528
05	Underlagsskive	1002371V	4205303
06	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
07	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
08	Kranfeste komplett	602610V	4205225