

EAN: 6414150105944
static.oras.com/3032F-80



- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkemontert
- Børstet stål
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 2-spray

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	231 mm
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

STF Certifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC

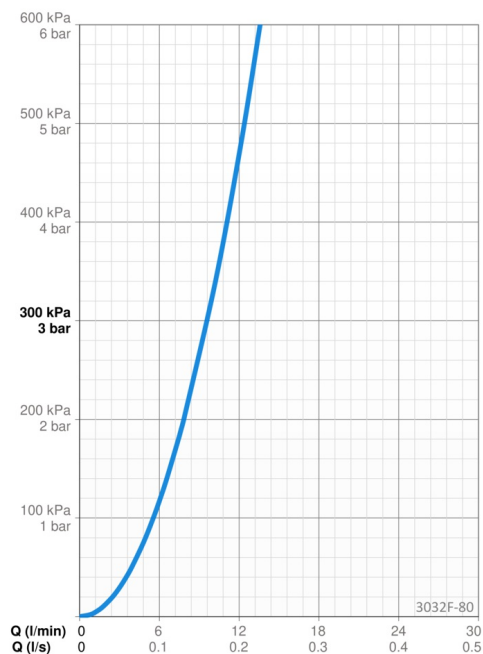

Reserve deler

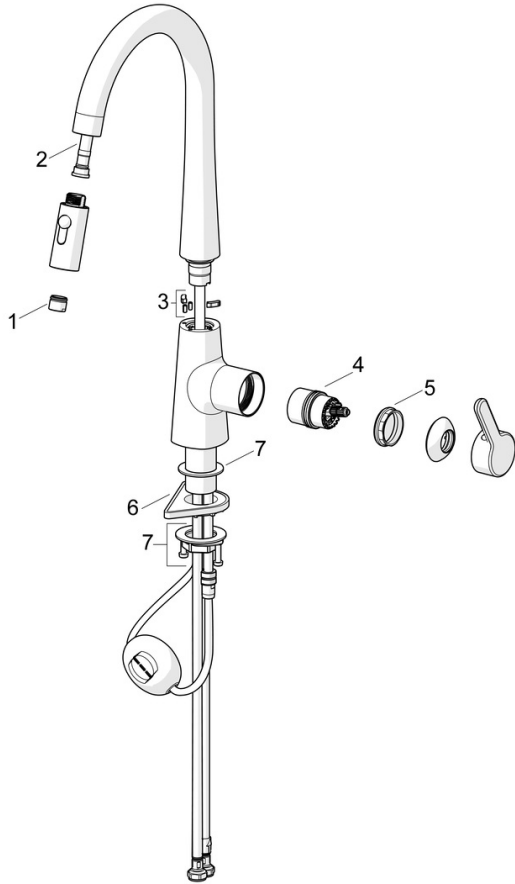

SP3032F-CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler	1000972V	4205241
02	Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
03	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	602706/2	4205292
04	Kassett	1003691V	4205314
05	Festemutter for kassett, M42x1,5, SW 38	158726	4204528
06	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
07	Kranfeste komplett	602629V	4205226