

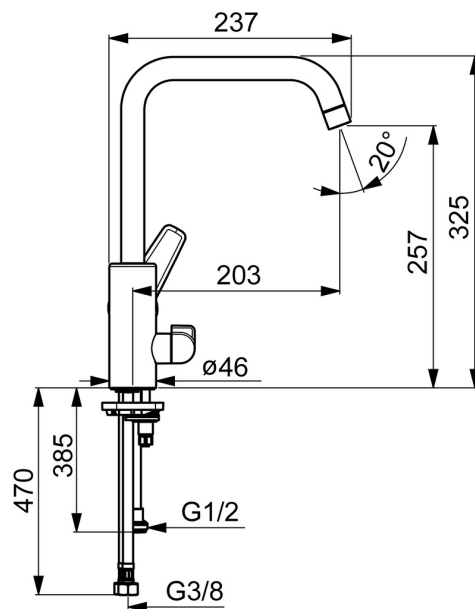


EAN: 6414150103209
static.oras.com/1536F-106

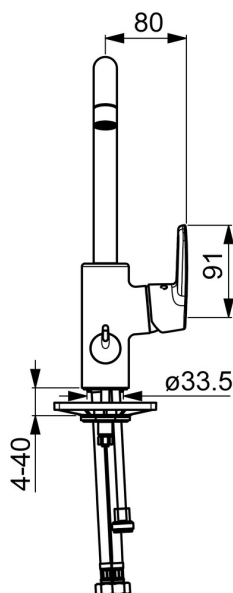

- Breeam / ECO
- Sidegrep, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkmontert
- Krom
- Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser, Energisparing (Cold Start), kaldt vann i midtstilling
- \varnothing 35 mm \varnothing ko kasset
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

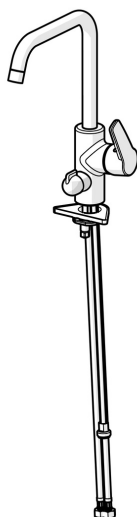

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.081 l/s
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.091 l/s

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	203 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer

SE Energy Mark	1552
KIWA SE	1445
Declaration of conformity	DoC

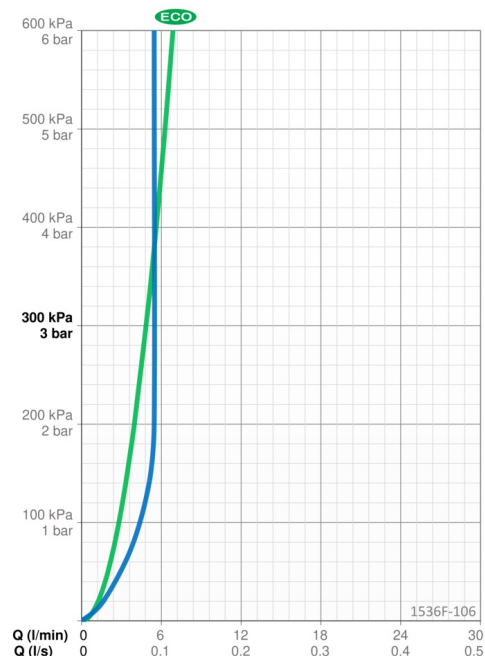

Reserve deler

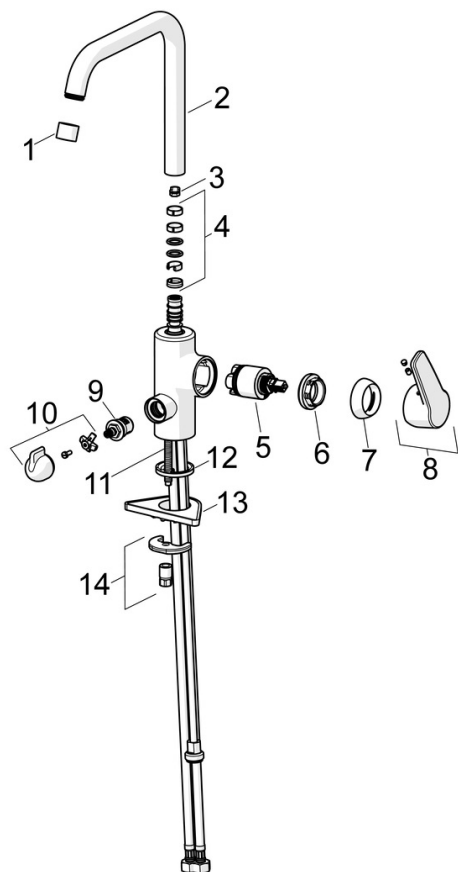

SP1536F-GB

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	1001071V	4205248
02	Høy tut	1001049V	4205244
03	Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667/10	4204578
03	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
05	Kassett, 3.5 cold start	602672V	
06	Festemutter for kassett, M40x1	1003409V	
07	Dekkring	601967V	4205171
08	Hendel	1000150V	
09	Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
10	Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
11	Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
12	Underlagsskive	1002371V	4205303
13	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14	Kranfeste komplett	601985V	4205101