

EAN: 6414150087103
static.oras.com/187075

Termostat dusjkran med trykknappventil.
 Trykknappventilen stenger automatisk etter innstilt tid 10-60 sekunder, dette gjøres ved montering.
 Temperaturratt med skoldesperre 38°C.

Inkludert smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Public
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel
- Trykknapp
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkassett

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.27 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaper



Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150±3 mm
Projeksjon	44 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer

EPD	S-P-06397
-----	------------------

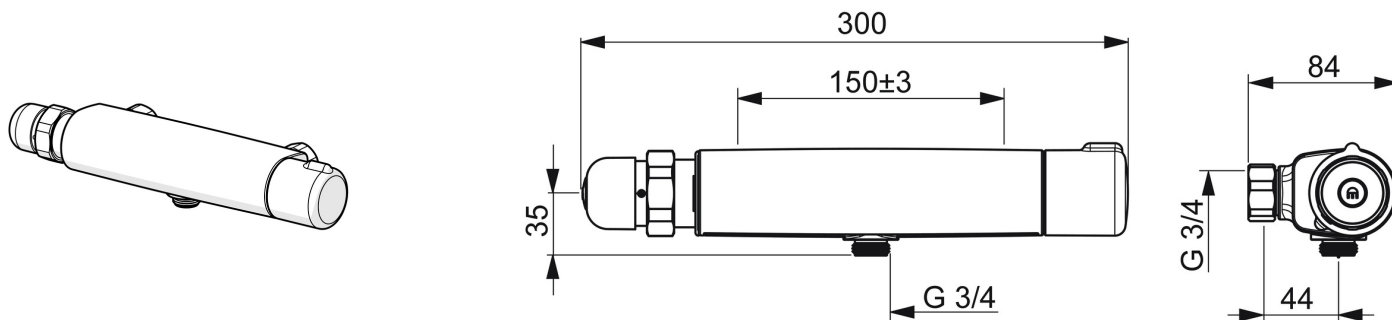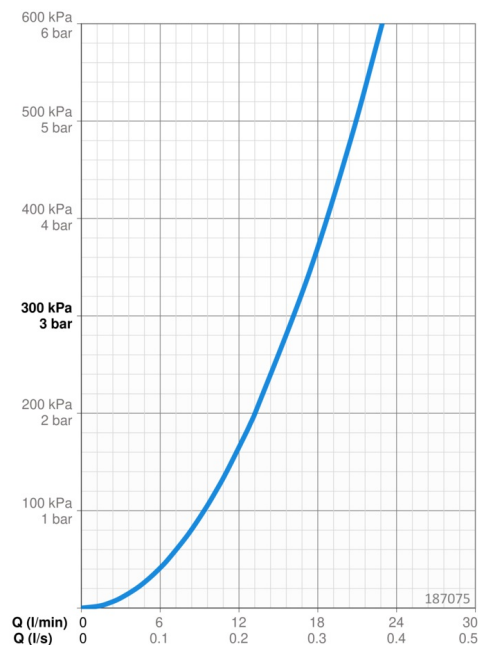

Reserve deler

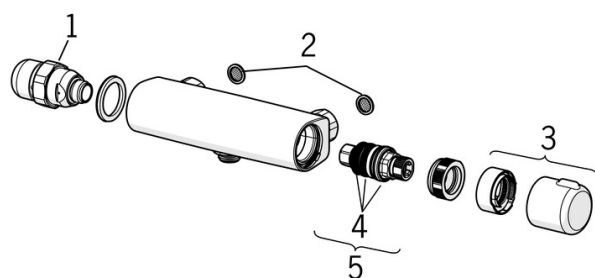

SP187075

	Navn	Kode	NRF
01	Trykk-knappventil	201500	
02	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
03	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
04	O-ringsett	178796V	4204923
05	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922