

AQA SPEILSKAP

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart: 2024

Materialer: FSC skrog, lakkerte sponhyller, speil limt på melaminplate.

Produktmål (BxDxH):

- AQA Speil 60 cm: 600x160x700 mm
- AQA Speil 80 cm: 800x160x700 mm
- AQA Speil 100 cm: 1000x160x700 mm


Rengjøring:

For at speilskapet skal holde seg pent over lengst mulig tid er det viktig at man rengjør på riktig måte. Speilskapene er produsert av materialer som er beregnet for et fuktig miljø, men må ikke utsettes for unødig fuktbelastning. Du må alltid tørke bort vann og annet som blir sølt på produktet hurtigst mulig. Tannpasta, kremer og lignende kan inneholde stoffer som virker på lakken og kan ødelegge overflaten. Vask overflatene med en myk klut oppvridd i varmt vann. Ikke bruk mikrofiberkluter eller rengjøringssvamper da dette kan skade overflaten. Har man fått en litt vanskelig flekk, bruk samtidig et skånsomt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt, syrer, ammoniakk, aceton eller lignende.

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Produktet må plasseres i tilstrekkelig avstand fra dusj/badekar for å unngå direkte vannsøl på speilskapet.

Destruksjon: Produktet sorteres og leveres på godkjent gjenvinningsstasjon.

Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk og vedlikehold.

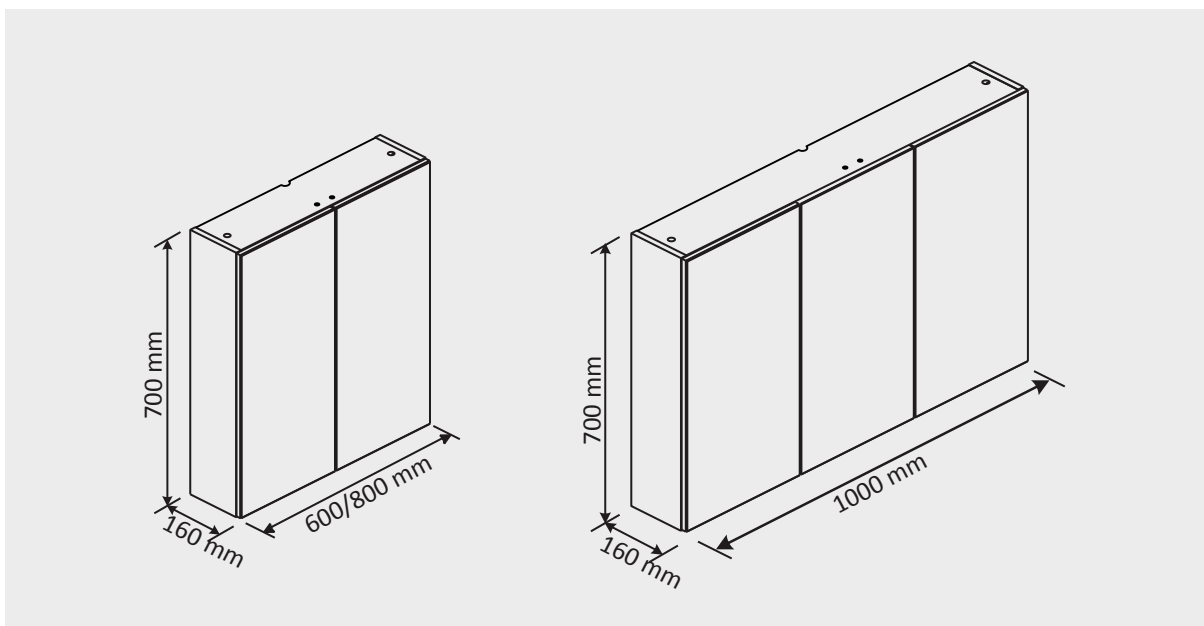

Leverandør - Kontaktinformasjon

Farveringen | Dyrskuevegen 15 | 2040 Kløfta

Tlf: 06250 | Mail: kundeservice@farveringen.no

Web: www.farveringen.no

AQA SPEILSKAP

