

Tapwell

ARM385 Kitchen mixer

ARM385 Krom

Artikkelnummer

ARM385 Krom - 9426341 (NRF.nr:1575052)
ARM385 Matt Sort - 9426340 (NRF.nr:1575053)
ARM385 Oksiderende Messing - 9426339 (NRF.nr:1575054)
ARM385 Oksiderende Kobber - 9426344 (NRF.nr:1575055)
ARM385 Bronze - 9426349 (NRF.nr:1575056)
ARM385 Black Chrome - 9426350 (NRF.nr:1575057)
ARM385 Honey Gold - 9426345 (NRF.nr:1575058)
ARM385 Brushed Black Chrome - 9426348 (NRF.nr:1575059)
ARM385 Brushed Honey Gold - 9426347 (NRF.nr:1575060)
ARM385 Brushed Nickel - 9426346 (NRF.nr:1575061)

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin og uttrekkbar hånddusj.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull og sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 210 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Ja
Sperrbar tut: 90°, 60°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 635 mm
Emballasje- Bredder: 270 mm
Emballasje- Høyde: 75 mm
Emballasje- Nettovekt: 5,00 kg
Produkt-Bredder: 65 mm
Produkt- Dybde: 284 mm
Produkt- Høyde: 437 mm

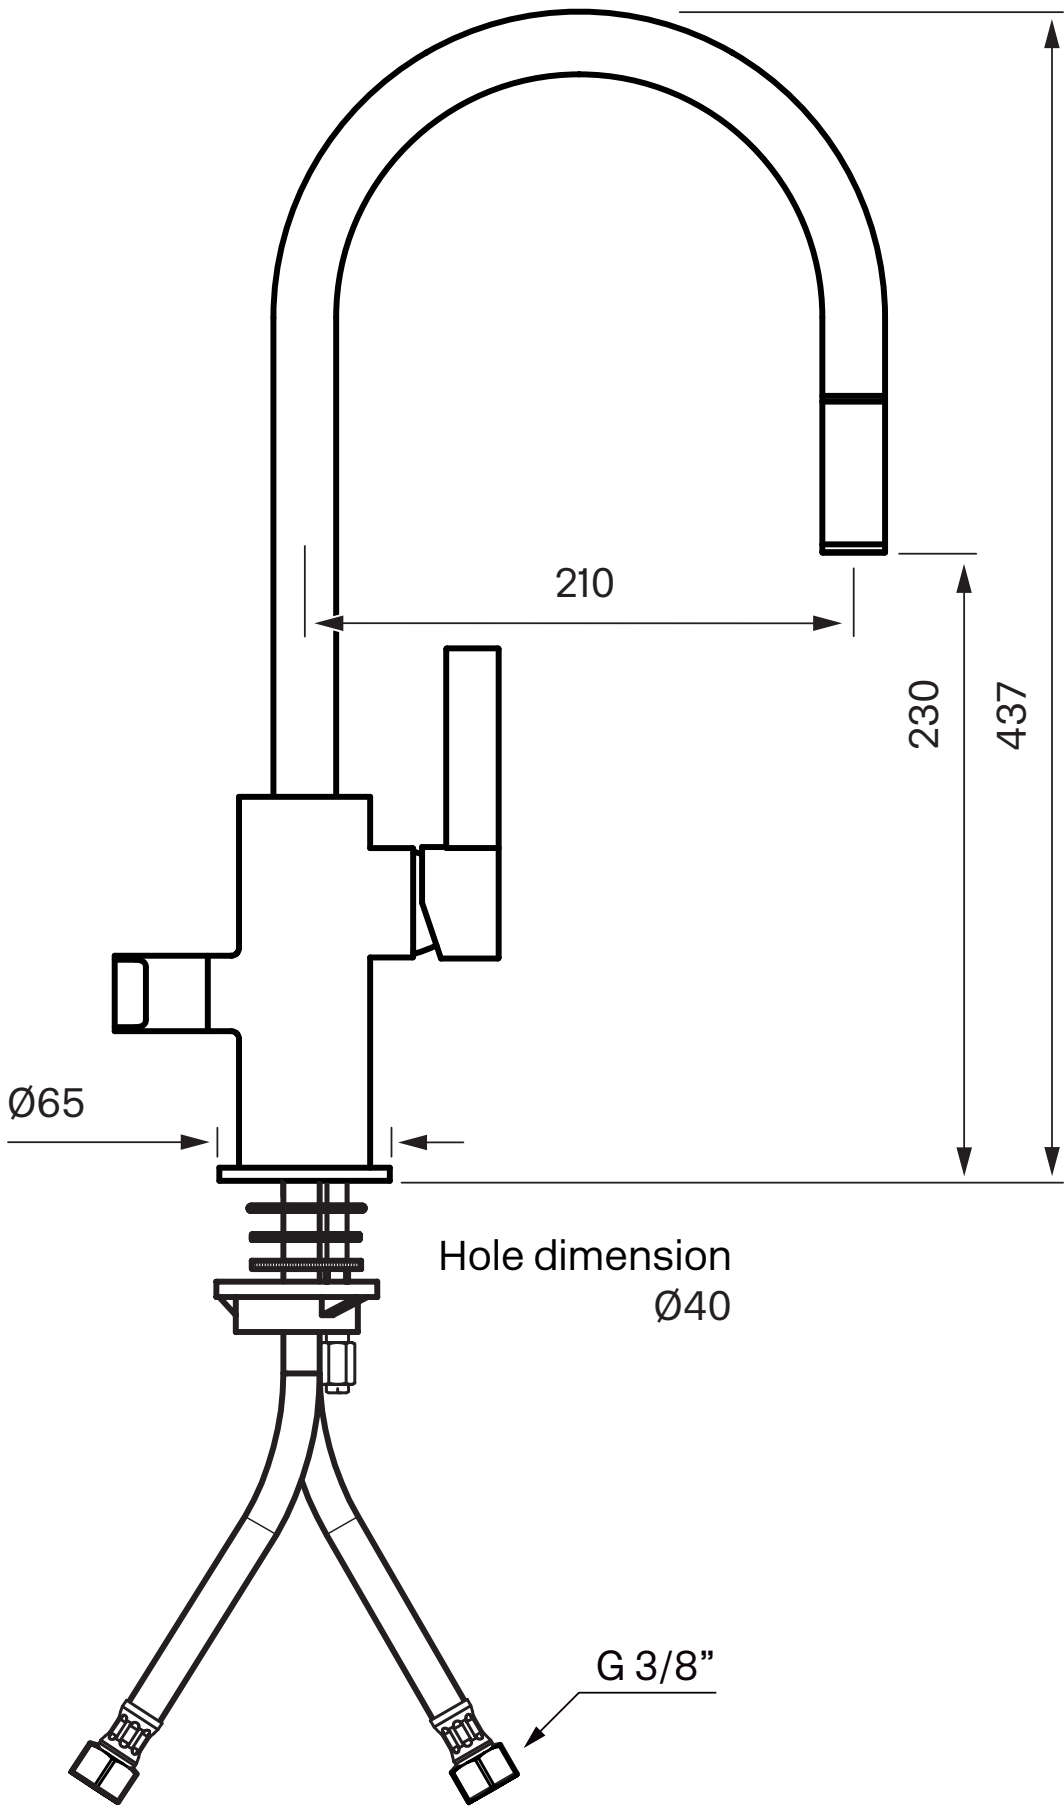


Explosion Drawing

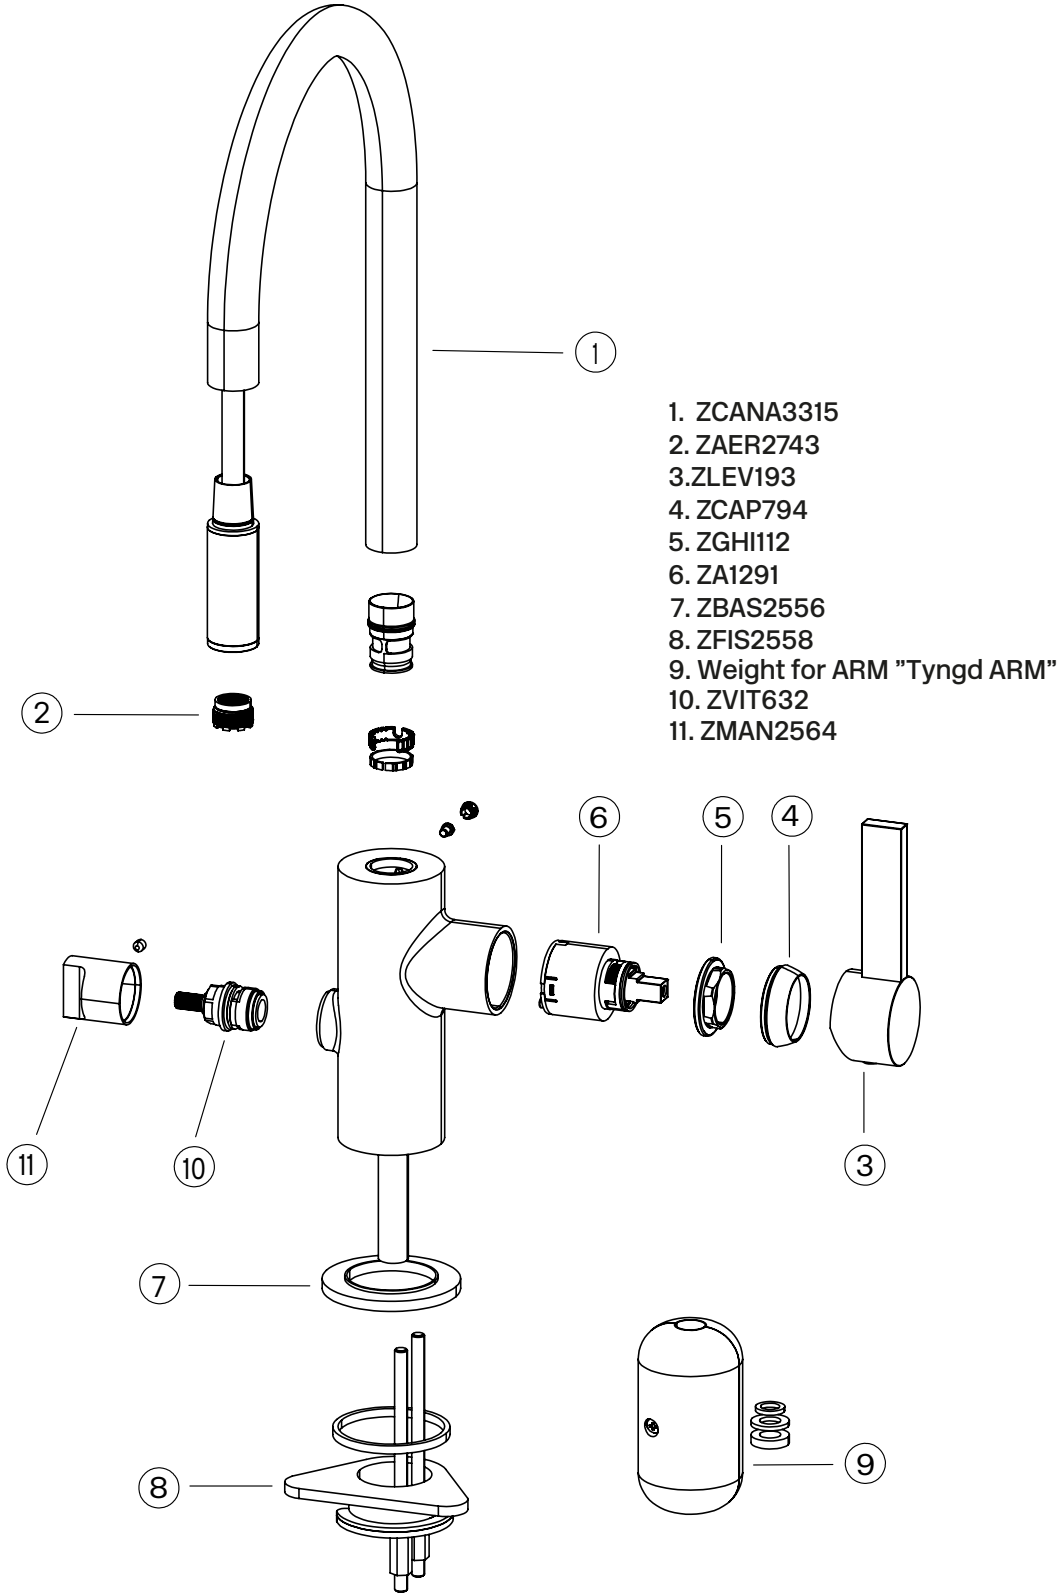

FLOWCHART

ARM385

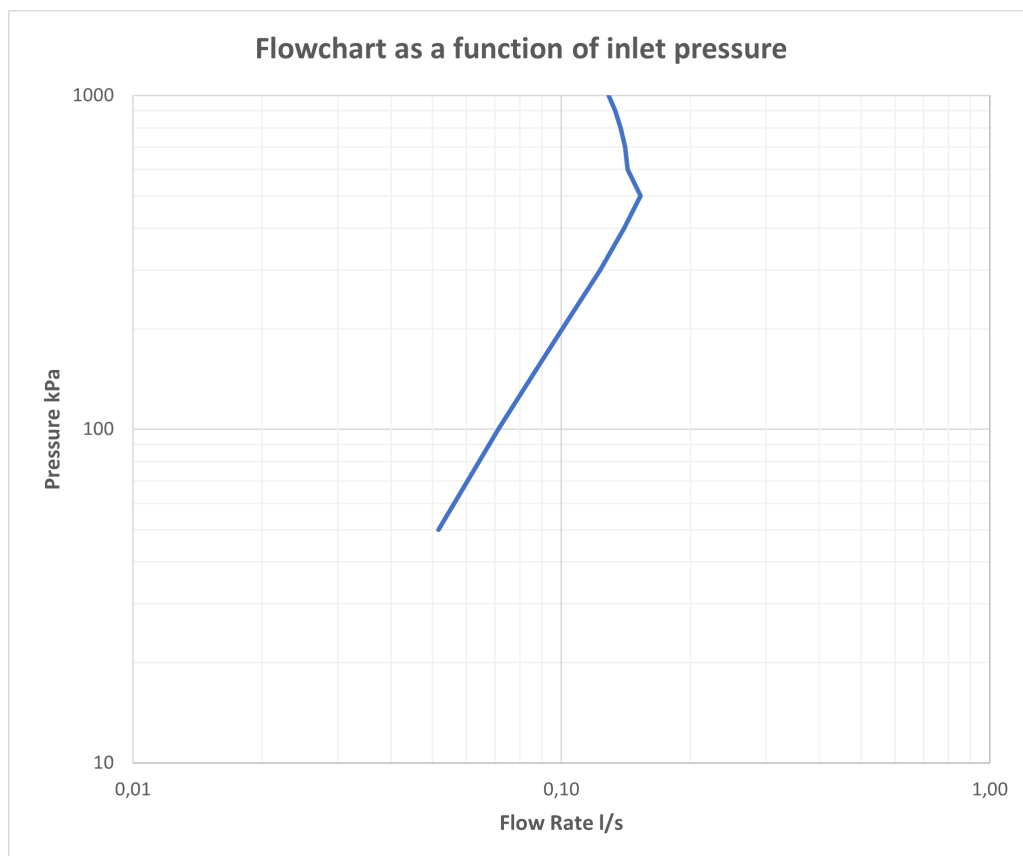

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,1	0,05
100	4,3	0,07
150	5,2	0,09
200	6,0	0,10
300	7,4	0,12
400	8,4	0,14
500	9,2	0,15
600	8,6	0,14
700	8,4	0,14
800	8,2	0,14
900	8,0	0,13
1000	7,7	0,13