

ARM375 Kitchen mixer

ARM375 Krom

Artikkelnummer

ARM375 Krom - 9426356 (NRF.nr:1575062)
ARM375 Matt Sort - 9426354 (NRF.nr:1575063)
ARM375 Oksiderende Messing - 9426353 (NRF.nr:1575064)
ARM375 Oksiderende Kobber - 9426357 (NRF.nr:1575065)
ARM375 Bronze - 9426363 (NRF.nr:1575066)
ARM375 Black Chrome - 9426364 (NRF.nr:1575067)
ARM375 Honey Gold - 9426358 (NRF.nr:1575068)
ARM375 Brushed Black Chrome - 9426362 (NRF.nr:1575069)
ARM375 Brushed Honey Gold - 9426361 (NRF.nr:1575070)
ARM375 Brushed Nickel - 9426360 (NRF.nr:1575071)

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar hånddusj.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 210 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Nei
Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 640 mm
Emballasje- Bredde: 270 mm
Emballasje- Høyde: 80 mm
Produkt-Bredde: 65 mm
Produkt- Dybde: 247 mm
Produkt- Høyde: 439 mm

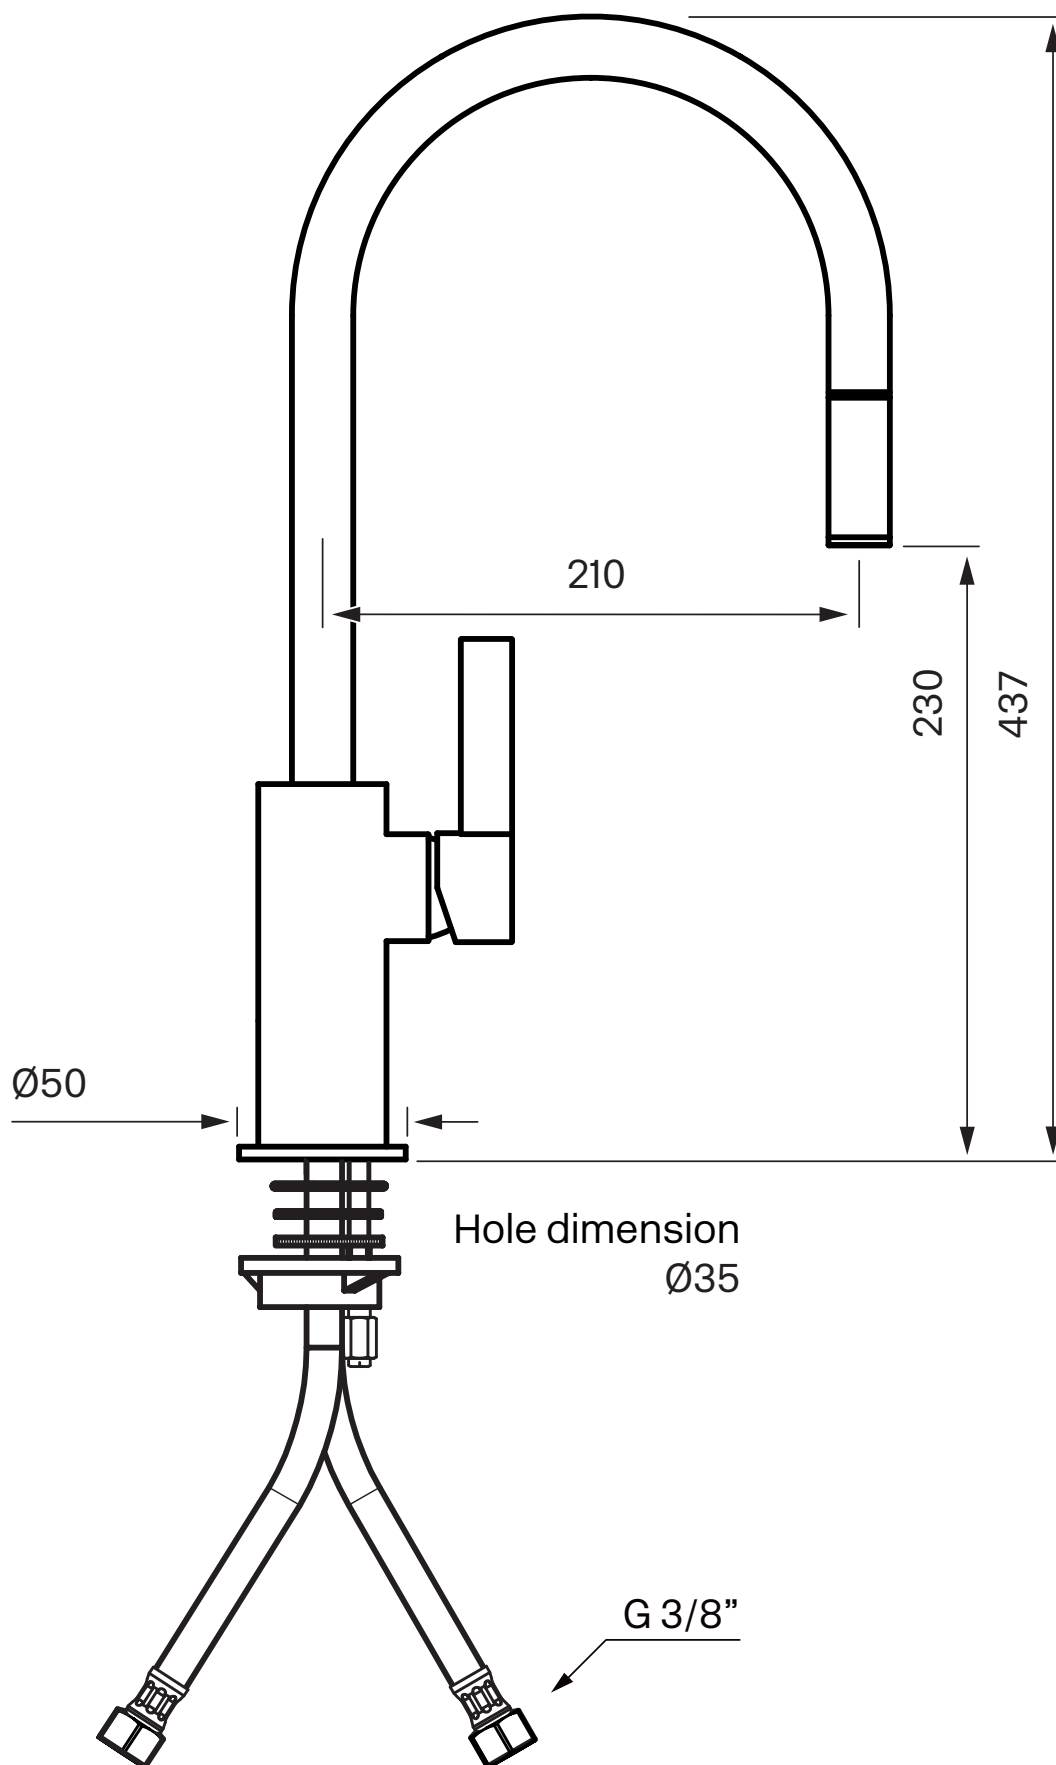


Explosion Drawing

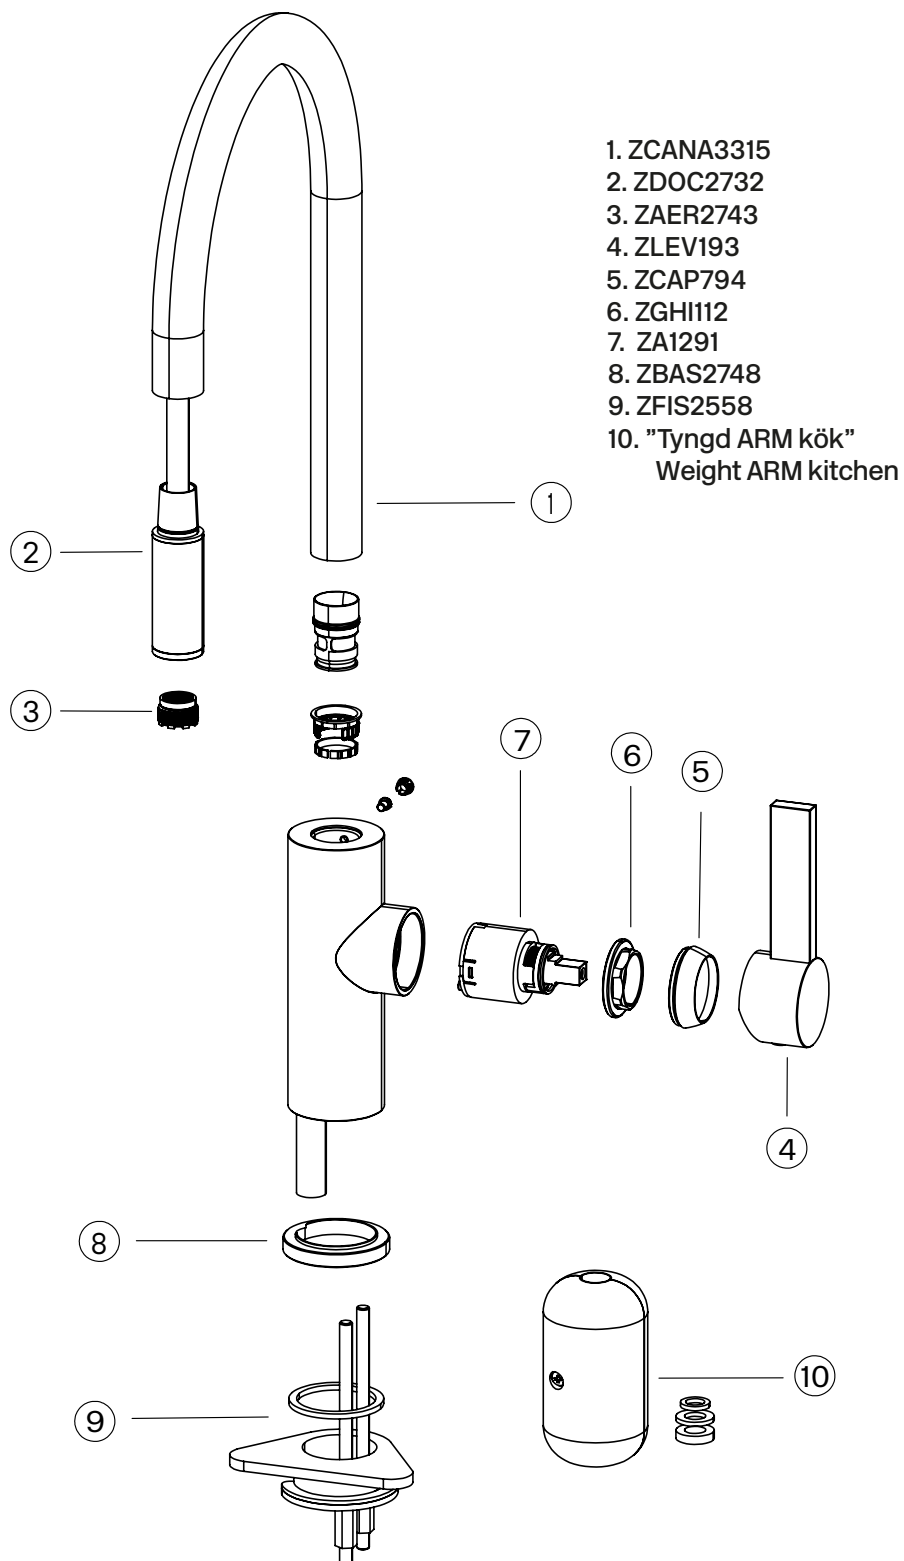

FLOWCHART

ARM375

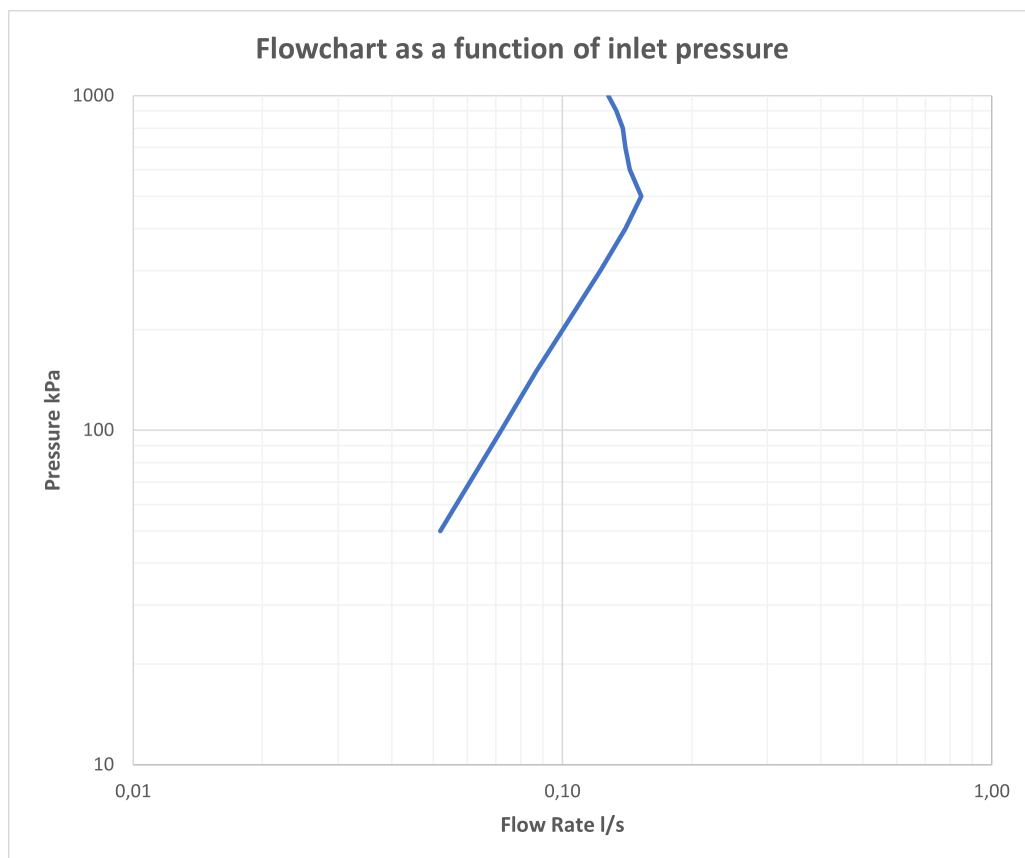

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,1	0,05
100	4,3	0,07
150	5,2	0,09
200	6,0	0,10
300	7,4	0,12
400	8,4	0,14
500	9,2	0,15
600	8,6	0,14
700	8,4	0,14
800	8,3	0,14
900	8,0	0,13
1000	7,7	0,13