

BOX7368 ED2 Outside

BOX7368 ED2 Krom

Artikkelnummer

BOX7368 ED2 Krom - 9421889 (NRF.nr:1577379)
BOX7368 ED2 Matt sort - 9421669 (NRF.nr:1577380)
BOX7368 ED2 Oksiderende messing - 9421864
(NRF.nr:1577381)
BOX7368 ED2 Oksiderende Kobber - 9421863
(NRF.nr:1577382)
BOX7368 ED2 Bronze - 9426162
BOX7368 ED2 Black Chrome - 9421860 (NRF.nr:1577383)
BOX7368 ED2 Honey Gold - 9421862 (NRF.nr:1577384)
BOX7368 ED2 Brushed Black Chrome - 9422816
(NRF.nr:1577385)
BOX7368 ED2 Brushed Nickel - 9421861 (NRF.nr:1577386)
7368 CR Z098 - 9428173

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med hånddush, badekartut og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0 368. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold





Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 3
Dimensjon innløp: 3/4 tum
Dimensjon utløp: 1/2"
Innebygd: Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): Grupp I, ≤20 dB(A)
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 400 mm
Maksimal vannmengde: 0,24
Svingbar tut: Nei
Temperaturbegrensing: Ja
Temperatursperre: Ja
Termostat: Ja
Trykkstyr: Ja

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde: Nei
Lengde på slange: 1500 mm
Produkt-Bredde: 150 mm
Produkt- Dybde: 513 mm
Produkt- Høyde: 370 mm
Taksilens diameter: 250 mm

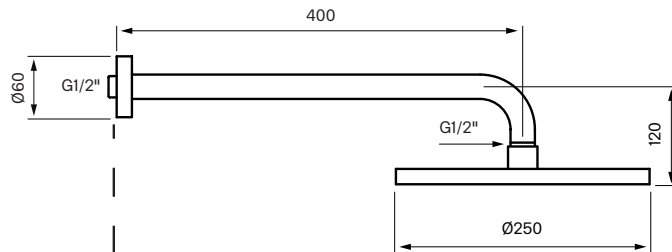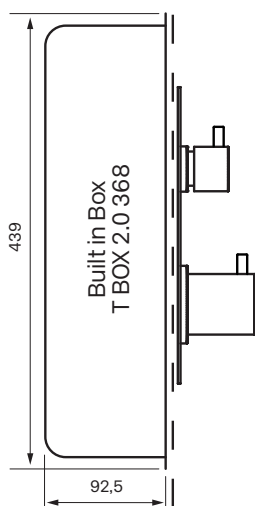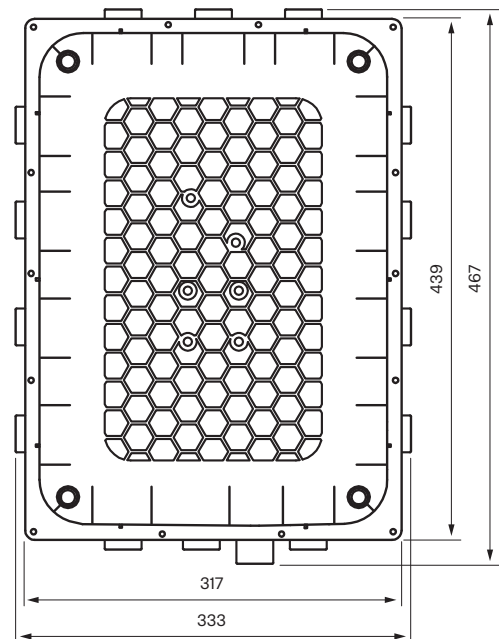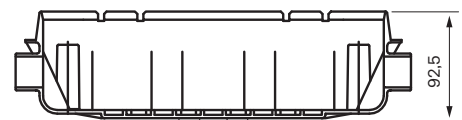

Recommended
height shower head
210—240 cm


Studs/Wall

Mixer
front view




Recommended height
shower mixer 110 cm from
floor to center of plate

Hand
shower



Recommended height
hand shower 110 cm from
floor to center of hand
shower unit



Pressure Drop

