

BOX0268 ED2 Classic Built-in

BOX0268 ED2 Classic Krom (7268)

Artikkelnummer

BOX0268 ED2 Classic Krom (7268) - 9421800
(NRF.nr:1577394)

BOX0268 ED2 Classic Oks. Messing (7268) - 9421840
(NRF.nr:1577395)

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med hånddusj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0 268. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold





Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 2
Dimensjon innløp: G1/2
Innebygd: Ja
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 400 mm
Svingbar tut: Nei

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde: Nei
Lengde på slange: 1500 mm
Produkt-Bredde: 250 mm
Produkt- Dybde: 525 mm
Taksilens diameter: 250 mm

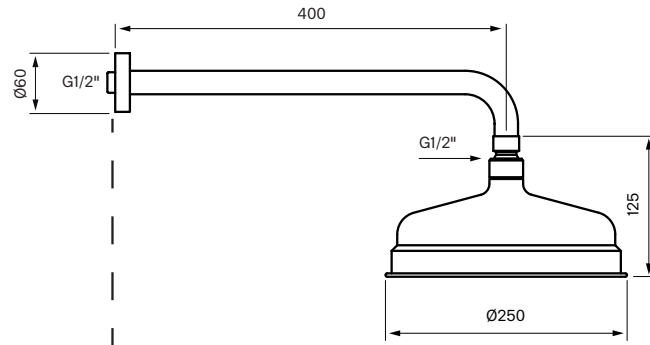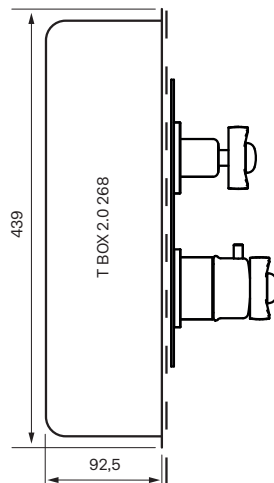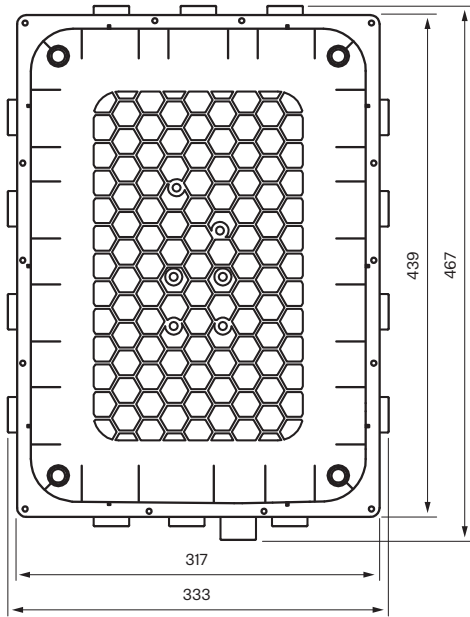

Recommended height
shower head 210-240 cm

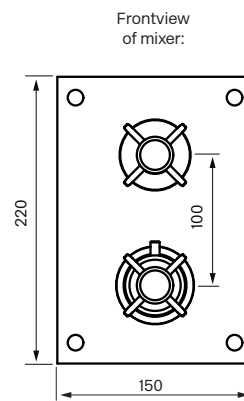

Recommended height
110 cm from floor
to center of plate

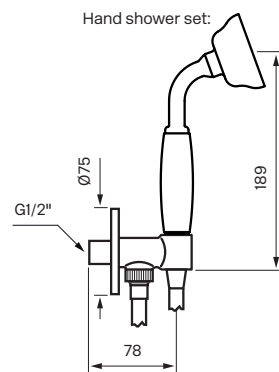

Recommended height
hand shower set 110 cm from
floor to center water exit