

ARM7268 ED2 Built-in

ARM7268 ED2 Krom

Artikkelnummer

ARM7268 ED2 Krom - 9426728 (NRF.nr:1577387)
ARM7268 ED2 Matt Sort - 9426729 (NRF.nr:1577388)
ARM7268 ED2 Oksiderende Messing - 9426730 (NRF.nr:1577389)
ARM7268 ED2 Oksiderende Kobber - 9426731 (NRF.nr:1577390)
ARM7268 ED2 Bronze - 9426732
ARM7268 ED2 Black Chrome - 9426733 (NRF.nr:1577391)
ARM7268 ED2 Honey Gold - 9426734
ARM7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9426735 (NRF.nr:1577392)
ARM7268 ED2 Brushed Nickel - 9426736 (NRF.nr:1577393)
7268 ARM CR F085 + Z550 - 9428056
7268 ARM MB F085 + Z550 - 9428057
7268 ARM LU F085 + Z550 - 9428058
7268 ARM CU F085 + Z550 - 9428059
7268 ARM BR F085 + Z550 - 9428064
7268 ARM BC F085 + Z550 - 9428060
7268 ARM HG F085 + Z550 - 9428061
7268 ARM BrBC F085 + Z550 - 9428062
7268 ARM BN F085 + Z550 - 9428063
7268 ARM CR F200 + Z550 - 9428065
7268 ARM MB F200 + Z550 - 9428066
7268 ARM LU F200 + Z550 - 9428067
7268 ARM CU F200 + Z550 - 9428068
7268 ARM BR F200 + Z550 - 9428073
7268 ARM BC F200 + Z550 - 9428069
7268 ARM HG F200 + Z550 - 9428070
7268 ARM BrBC F200 + Z550 - 9428071
7268 ARM BN F200 + Z550 - 9428072
7268 ARM CR F300 + Z550 - 9428074
7268 ARM MB F300 + Z550 - 9428075
7268 ARM LU F300 + Z550 - 9428076
7268 ARM CU F300 + Z550 - 9428077
7268 ARM BR F300 + Z550 - 9428082
7268 ARM BC F300 + Z550 - 9428078
7268 ARM HG F300 + Z550 - 9428079
7268 ARM BrBC F300 + Z550 - 9428080
7268 ARM BN F300 + Z550 - 9428081
7268 ARM CR Z097 - 9428083
7268 ARM MB Z097 - 9428084
7268 ARM LU Z097 - 9428085
7268 ARM CU Z097 - 9428086
7268 ARM BR Z097 - 9428091
7268 ARM BC Z097 - 9428087
7268 ARM HG Z097 - 9428088
7268 ARM BrBC Z097 - 9428089
7268 ARM BN Z097 - 9428090
7268 ARM CR Z098 - 9428092
7268 ARM MB Z098 - 9428093
7268 ARM LU Z098 - 9428094
7268 ARM CU Z098 - 9428095
7268 ARM BR Z098 - 9428100
7268 ARM BC Z098 - 9428096
7268 ARM HG Z098 - 9428097
7268 ARM BrBC Z098 - 9428098
7268 ARM BN Z098 - 9428099



Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med hånddusj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0-268. Anslutningsrør i vegg

følger ikke med.

Messing albuer følger ikke med T-BOX 2.0-268.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold






Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.




Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 2
Dimensjon innløp: 3/4"
Dimensjon utløp: 1/2"
Innebygd: Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): 1
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 120 mm
Svingbar tut: Nei
Temperaturbegrensning: Ja
Temperatursperre: Ja
Termostat: Ja

Dimensjoner/Vekt

Justerbar høyde: Nei
Lengde på slange: 1500 mm
Produkt-Bredde: 150 mm
Produkt- Dybde: 95 mm
Produkt- Høyde: 370 mm
Taksilens størrelse: 300 x 300 mm
Total høyde: 370 mm

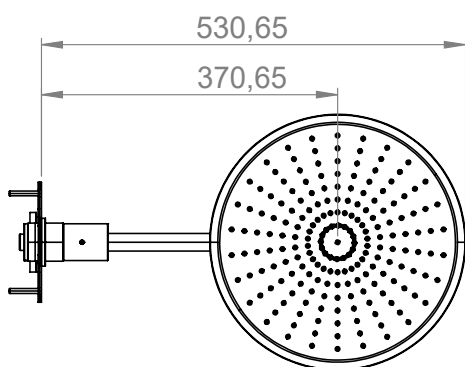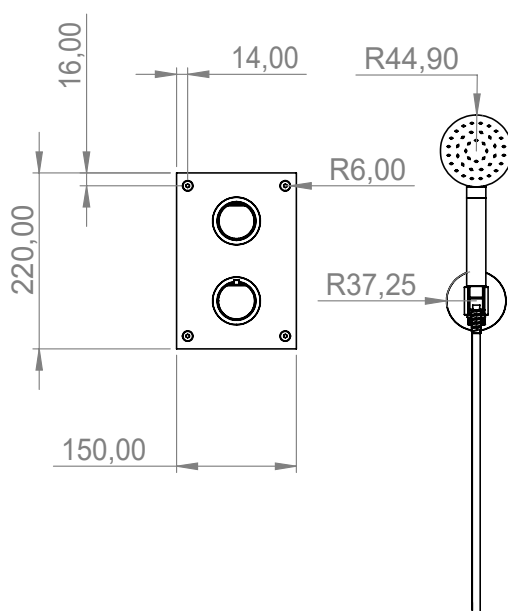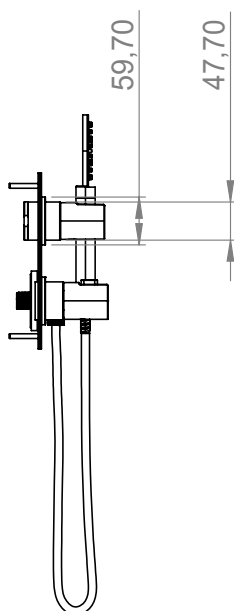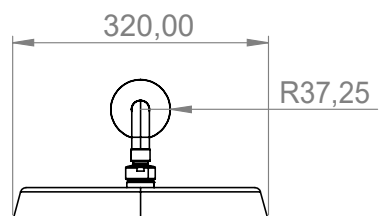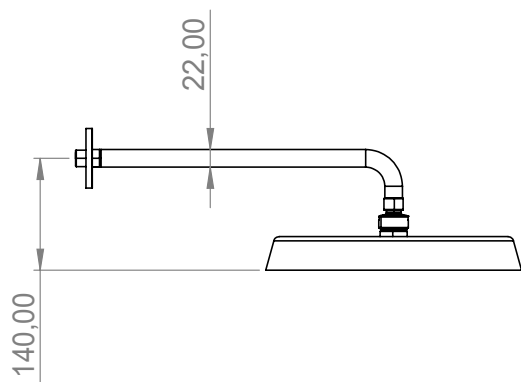

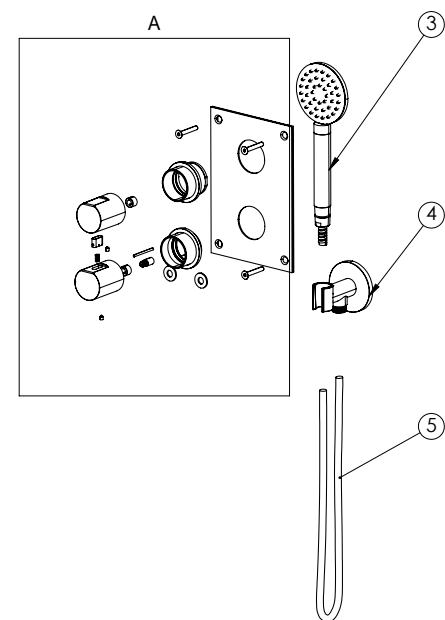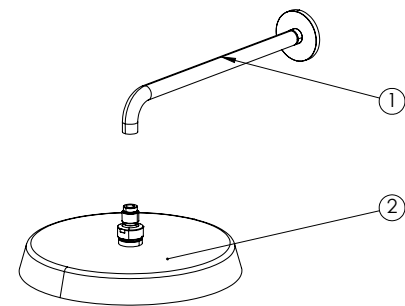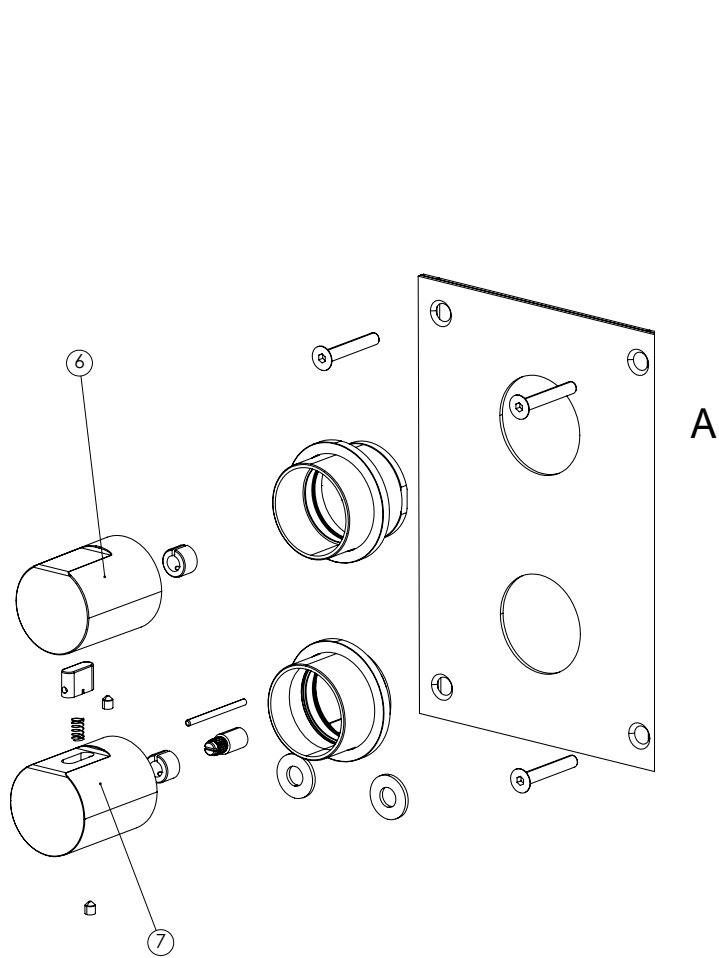

Pressure Drop

