


ZSOF098 Shower head - flush

ZSOF098 Krom 500x500 mm

Artikkelnummer

ZSOF098 Krom 500x500 mm - 9427894 (NRF.nr:1580640)
ZSOF098 Matt sort 500x500 mm - 9427895
(NRF.nr:1580641)
ZSOF098 Messing 500x500 mm - 9427896
(NRF.nr:1580642)
ZSOF098 Kobber 500x500 mm - 9427897
(NRF.nr:1580643)
ZSOF098 Bronze 500x500 mm - 9427898
(NRF.nr:1580644)
ZSOF098 Black Chrome 500x500 mm - 9427899
(NRF.nr:1580645)
ZSOF098 Honey Gold 500x500 mm - 9427900
(NRF.nr:1580646)
ZSOF098 Brushed Black Chrome 500x500 mm - 9427901
(NRF.nr:1580647)
ZSOF098 Brushed Nickel 500x500 mm - 9427902
(NRF.nr:1580648)

Taksil i forkrommet messing med antikalk, 500x500 mm.
OBS - kun for takmontering.

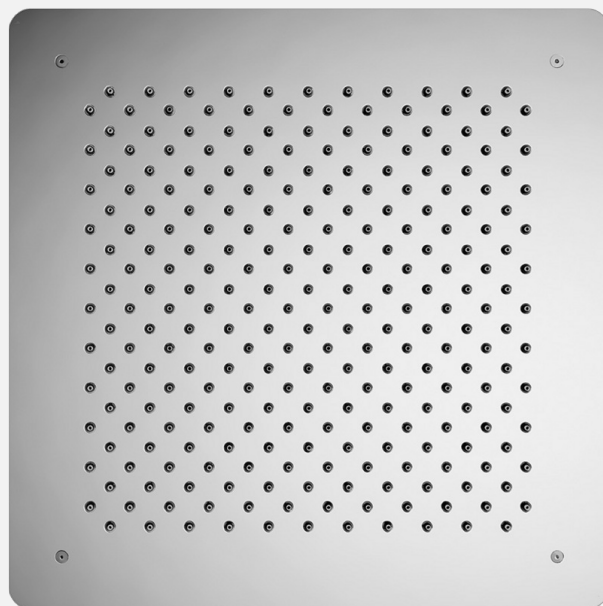

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt

Taksilens størrelse: 500 x 500 mm

Tapwell

Dimension Drawing ZSOF098

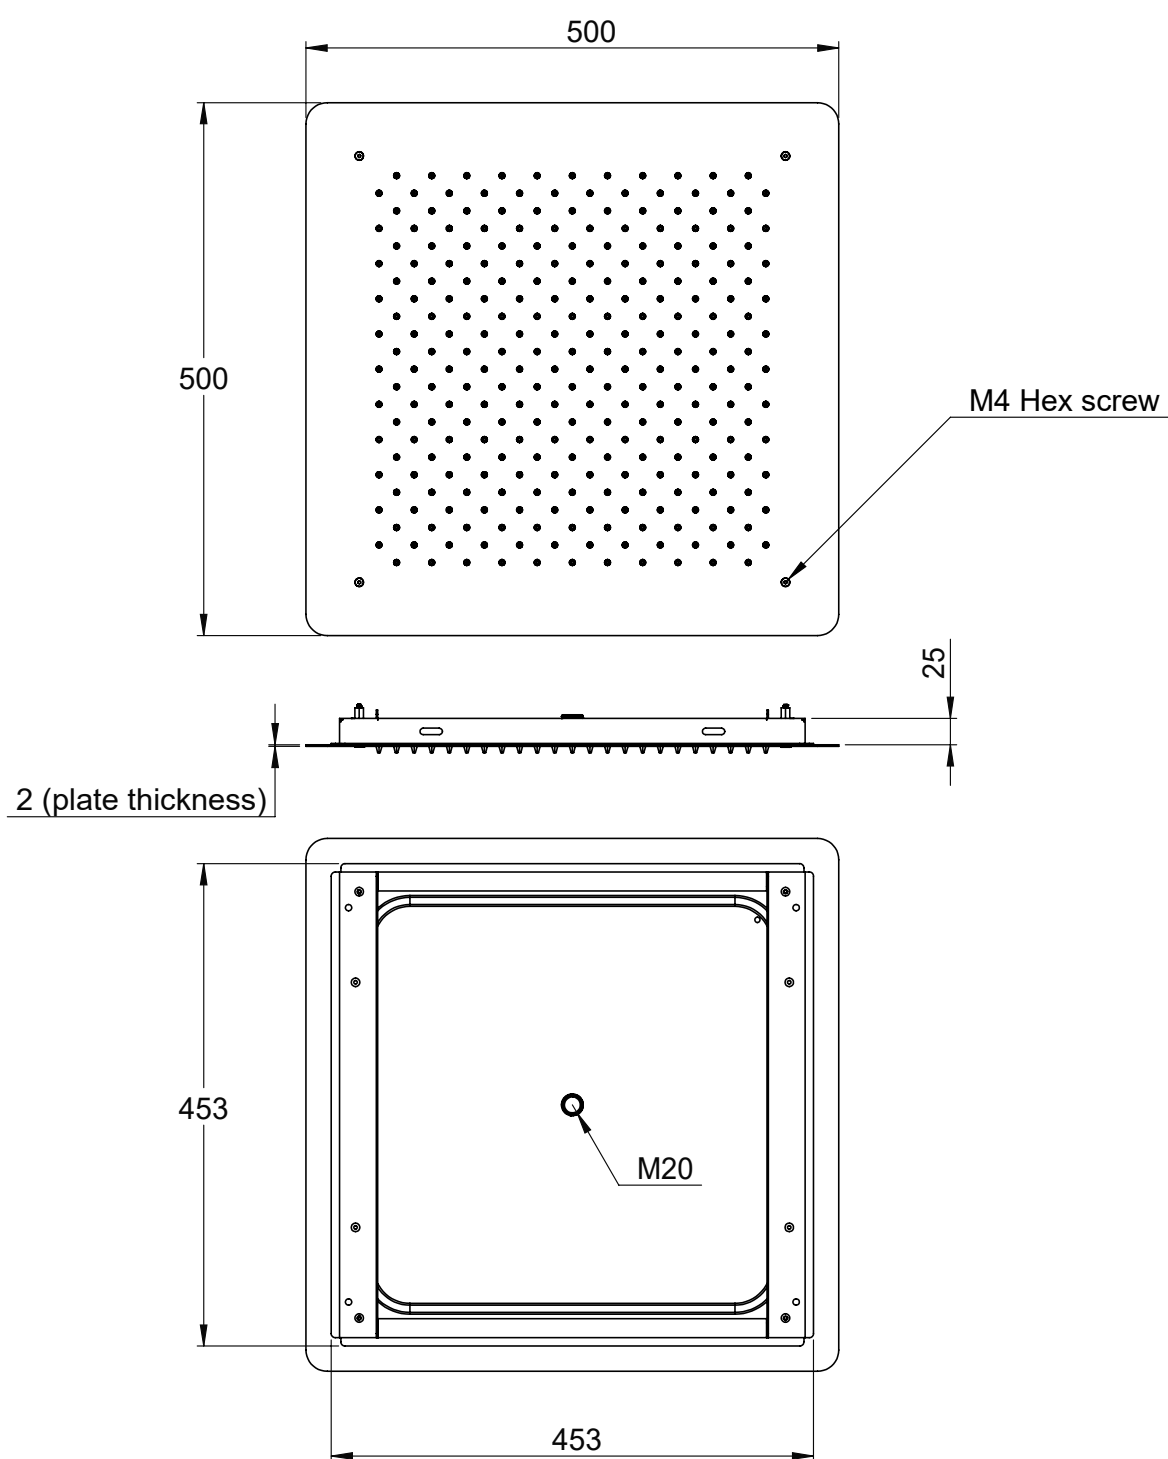


Metric (mm)

FLOWCHART

ZSOF097 400x400

ZSOF098 500x500

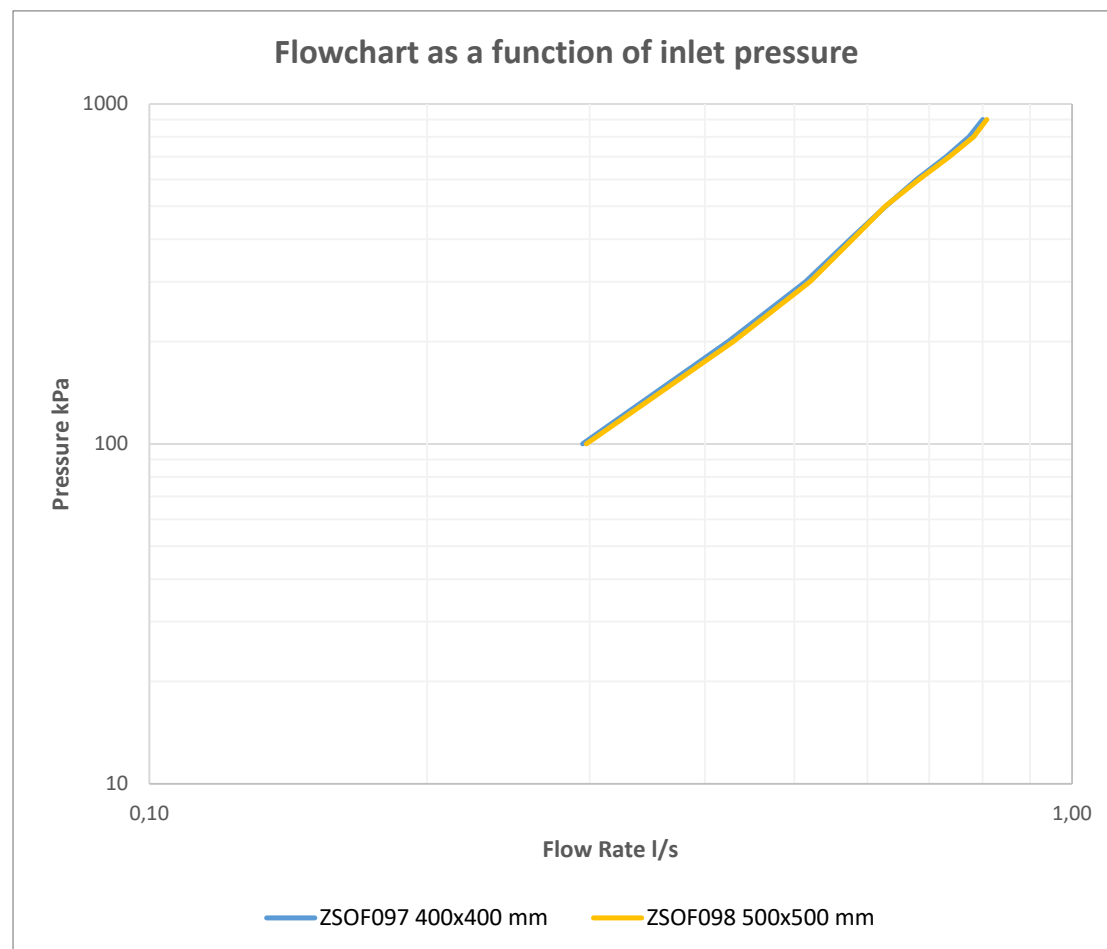

DATA

Pressure (kPa)	ZSOF097 400x400 mm		ZSOF098 500x500 mm	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
100	17,7	0,29	17,9	0,30
200	25,4	0,42	25,8	0,43
300	30,9	0,51	31,2	0,52
400	34,5	0,58	34,7	0,58
500	37,7	0,63	37,7	0,63
600	40,7	0,68	40,9	0,68
700	43,8	0,73	44,2	0,74
800	46,4	0,77	46,9	0,78
900	48,0	0,80	48,5	0,81

Stockholm, Sweden 2025-04-07