

## ARM384 Kitchen mixer

---

ARM384 Krom

---

### Artikkelnummer

ARM384 Krom - 9426265 (NRF.nr:1614900)  
ARM384 Matt Sort - 9426267 (NRF.nr:1614901)  
ARM384 Oksiderende Messing - 9426266 (NRF.nr:1614902)  
ARM384 Oksiderende Kobber - 9426268 (NRF.nr:1614903)  
ARM384 Bronze - 9426272 (NRF.nr:1614904)  
ARM384 Black Chrome - 9426273 (NRF.nr:1614905)  
ARM384 Honey Gold - 9426269 (NRF.nr:1614906)  
ARM384 Brushed Black Chrome - 9426590 (NRF.nr:1614907)  
ARM384 Brushed Honey Gold - 9426271 (NRF.nr:1614908)  
ARM384 Brushed Nickel - 9426270 (NRF.nr:1614909)

---

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin.



# Tapwell

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

## Spesifikasjoner


**Antal utgående forbindelser:** 1  
**Dimensjon innløp:** 10 mm alt. 3/8"  
**Med avstenging for oppvaskmaskin:** Ja  
**Sperrbar tut:** 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°  
**Svingbar tut:** Ja

## Dimensjoner/Vekt

**Emballasje- Dybde:** 635 mm  
**Emballasje- Bredde:** 270 mm  
**Emballasje- Høyde:** 75 mm  
**Emballasje- Nettovekt:** 3,15 kg  
**Produkt-Bredde:** 55 mm  
**Produkt- Dybde:** 286 mm  
**Produkt- Høyde:** 387 mm

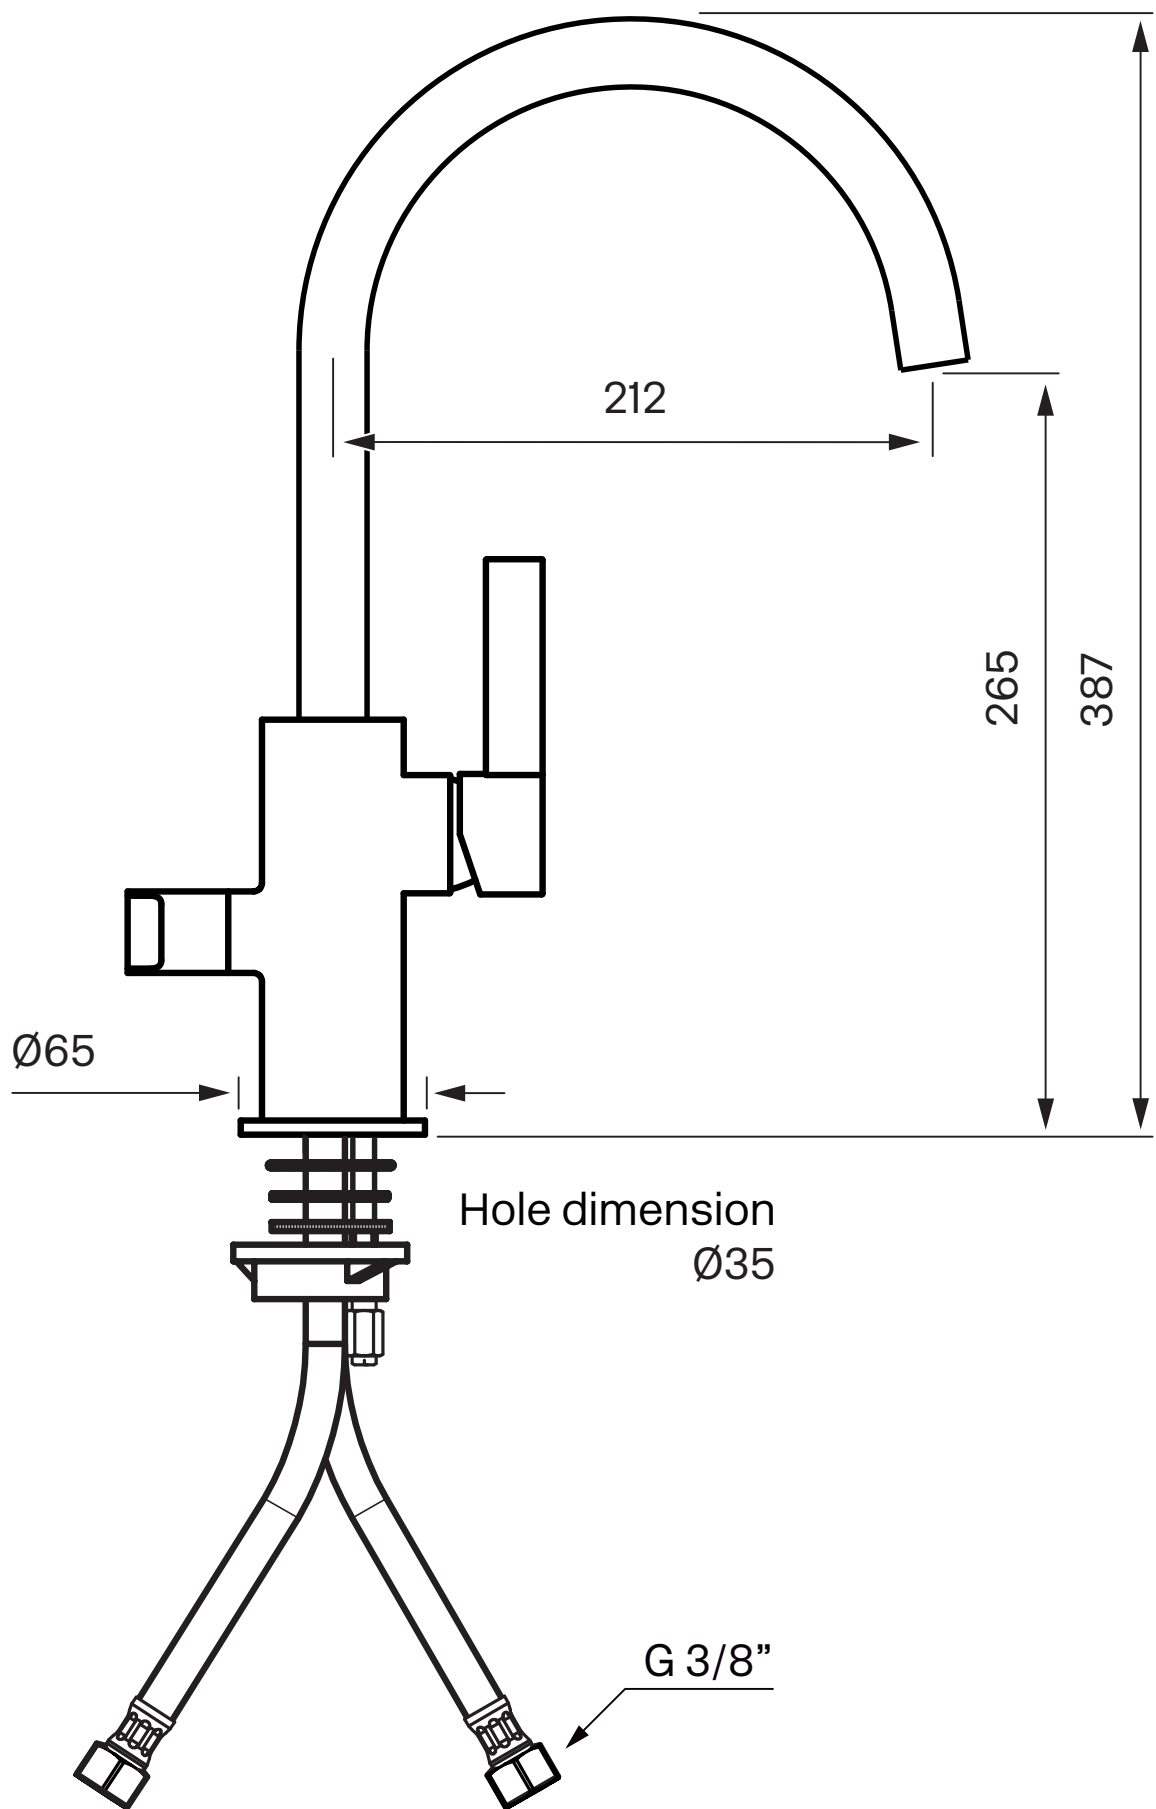


# Explosion Drawing

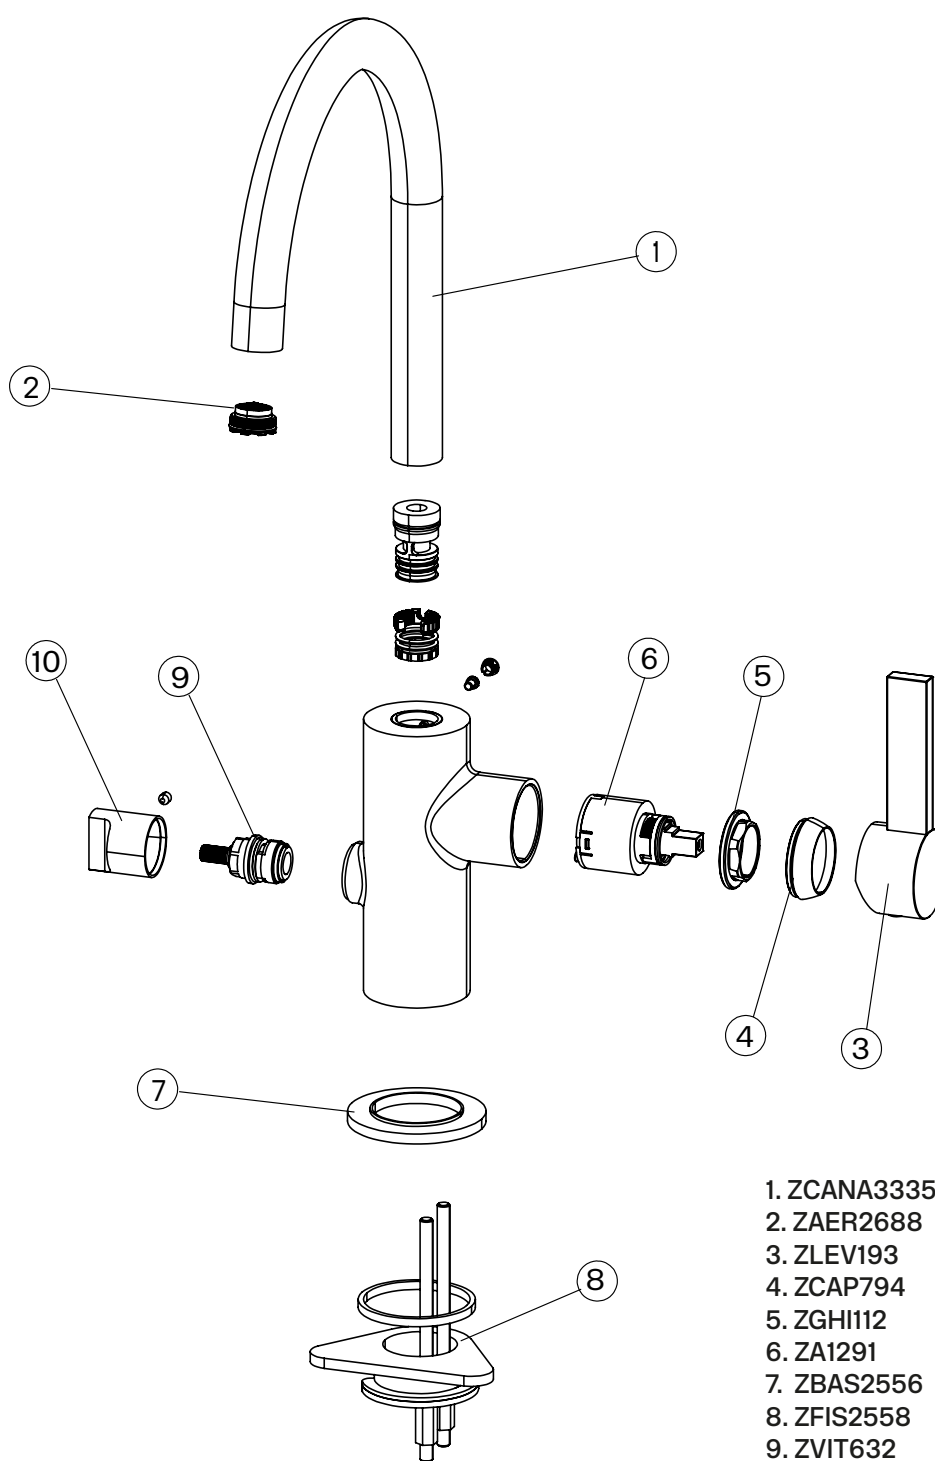

- 1. ZCANA3335
- 2. ZAER2688
- 3. ZLEV193
- 4. ZCAP794
- 5. ZGHI112
- 6. ZA1291
- 7. ZBAS2556
- 8. ZFIS2558
- 9. ZVIT632
- 10. ZMAN2564

## FLOWCHART

ARM384

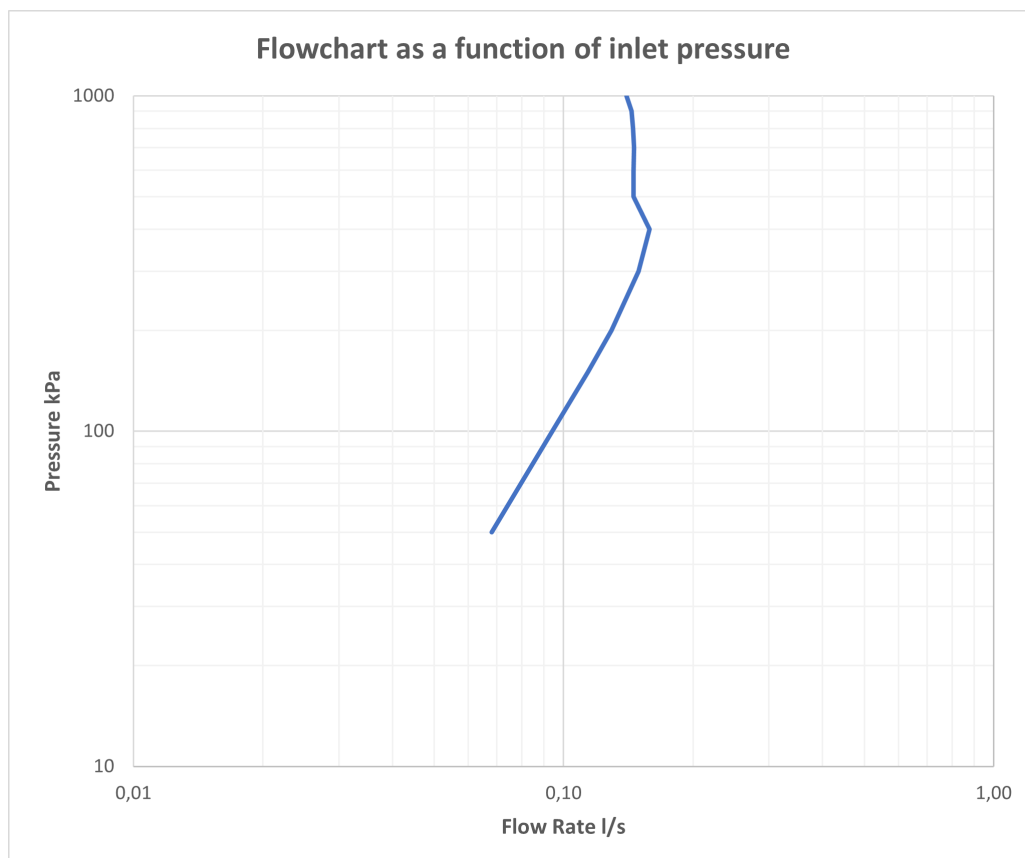

## DATA

| Pressure (kPa) | Flow lit/min | Flow lit/s |
|----------------|--------------|------------|
| 50             | 4,1          | 0,07       |
| 100            | 5,7          | 0,09       |
| 150            | 6,8          | 0,11       |
| 200            | 7,8          | 0,13       |
| 300            | 9,0          | 0,15       |
| 400            | 9,5          | 0,16       |
| 500            | 8,7          | 0,15       |
| 600            | 8,7          | 0,15       |
| 700            | 8,8          | 0,15       |
| 800            | 8,7          | 0,14       |
| 900            | 8,6          | 0,14       |
| 1000           | 8,4          | 0,14       |