Tapwell

TW800-200 Electric heater


TW800-200 Krom

Artikkelnummer

TW800-200 Krom - 9429425
TW800-200 Matt sort - 9429427
TW800-200 Messing - 9429428
TW800-200 Kobber - 9429424
TW800-200 Bronze - 9429421
TW800-200 Black Chrome ED1 - 9427068
TW800-200 Honey Gold - 9429423
TW800-200 Brushed Black Chrome ED1 - 9428623
TW800-200 Brushed Nickel - 9429426

Funksjonell og stilig håndkletørker, 800x200 mm med timerfunksjon. Dobbel krok for både små og store håndklær.

Kan også med fordel brukes i andre rom enn badet, som kjøkkenet eller gangen. Design av Note Design Studio. CE-merket. Beregnet for skjult tilkobling til installasjonsboks.

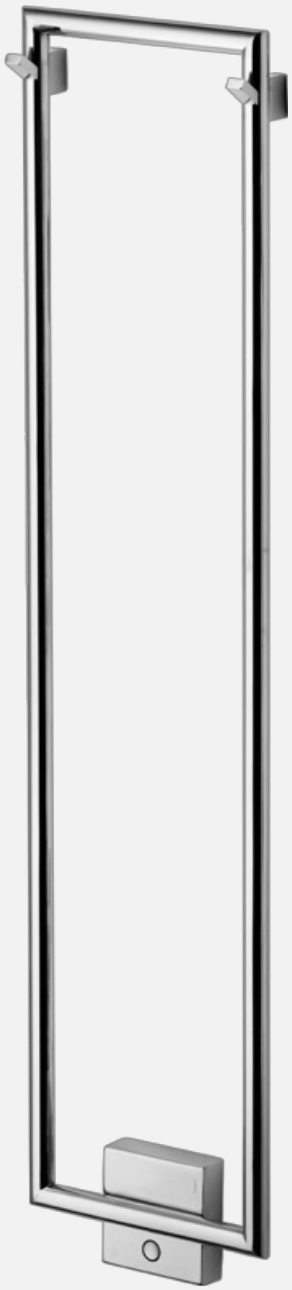

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

: 18,00
: 2000,00
: 3,20
: Dubbel lager
: 220 V
: IP 45
: 50/60 Hz
: ±%10
: 16
CE-merket: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Nettovekt: 1,85 kg
Produkt-Bredde: 200 mm
Produkt- Dybde: 40 mm
Produkt- Høyde: 800 mm
Total høyde: 1200 mm


124,00 C/C
833,50
200,00
85,00
85,00
58,00 C/C

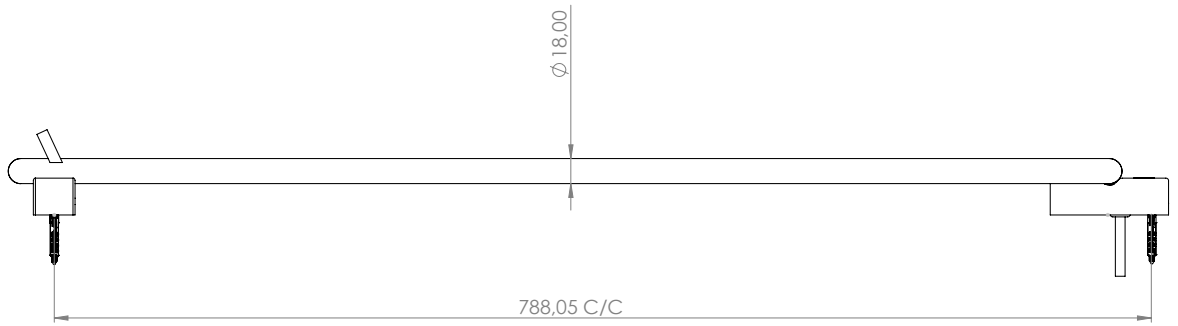
∅18,00
788,05 C/C

1. Insex screw 2,5
2. Screw
3. Plastic mounting socket
4. Plastic mounting socket (small)
5. Plastic screw plug

