

ARM380 Kitchen mixer

ARM380 Krom

Artikkelnummer

ARM380 Krom - 9426280 (NRF.nr:1614858)
ARM380 Matt sort - 9426278 (NRF.nr:1614859)
ARM380 Oksiderende Messing - 9426276 (NRF.nr:1614860)
ARM380 Oksiderende kobber - 9426282 (NRF.nr:1614861)
ARM380 Bronze - 9426292 (NRF.nr:1614862)
ARM380 Black Chrome - 9426296 (NRF.nr:1614863)
ARM380 Honey Gold - 9426284 (NRF.nr:1614864)
ARM380 Brushed Black Chrome - 9426290 (NRF.nr:1614865)
ARM380 Brushed Honey Gold - 9426288 (NRF.nr:1614866)
ARM380 Brushed Nickel - 9426286 (NRF.nr:1614867)

Kjøkkenbatteri uten avstengning for oppvaskmaskin.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 200 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Nei
Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 490 mm
Emballasje- Bredde: 290 mm
Emballasje- Høyde: 75 mm
Emballasje- Nettovekt: 2,90 kg
Produkt-Bredde: 55 mm
Produkt- Dybde: 249 mm
Produkt- Høyde: 379 mm

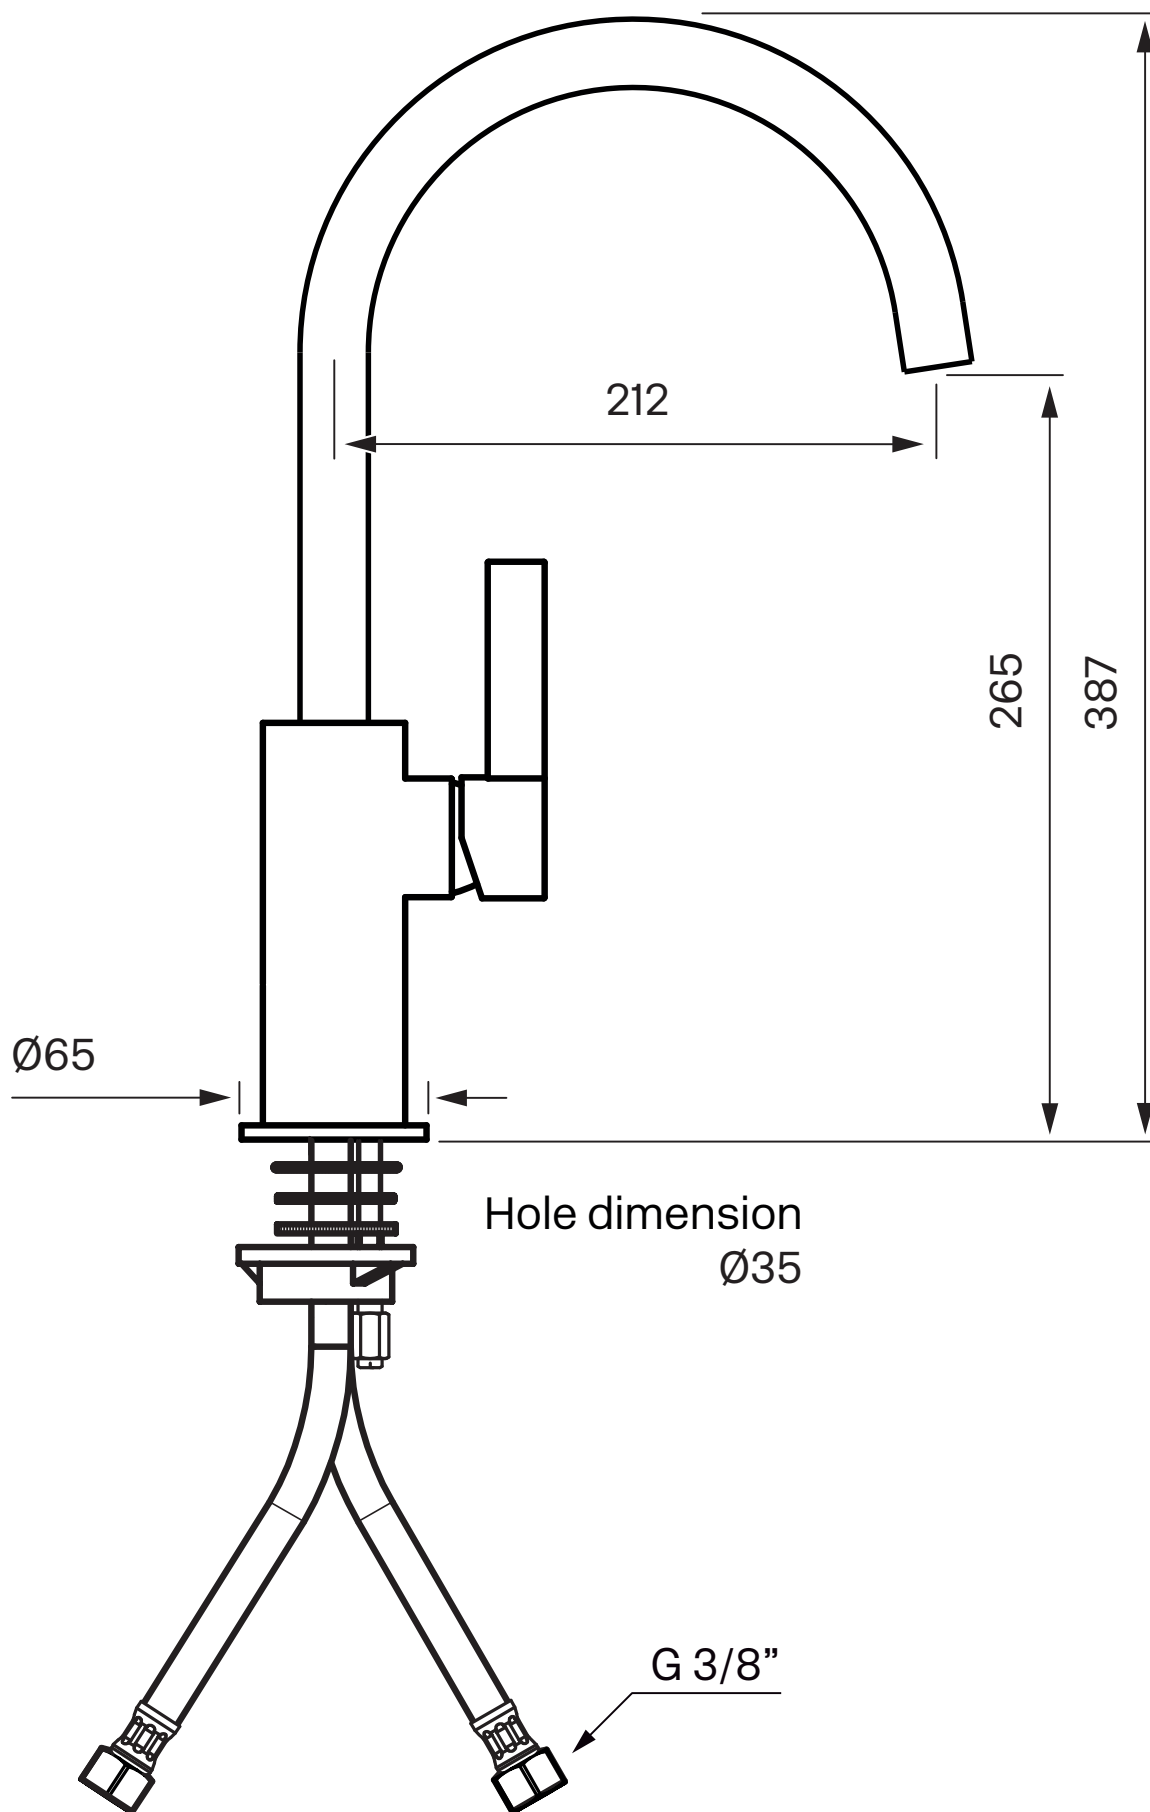


Explosion Drawing

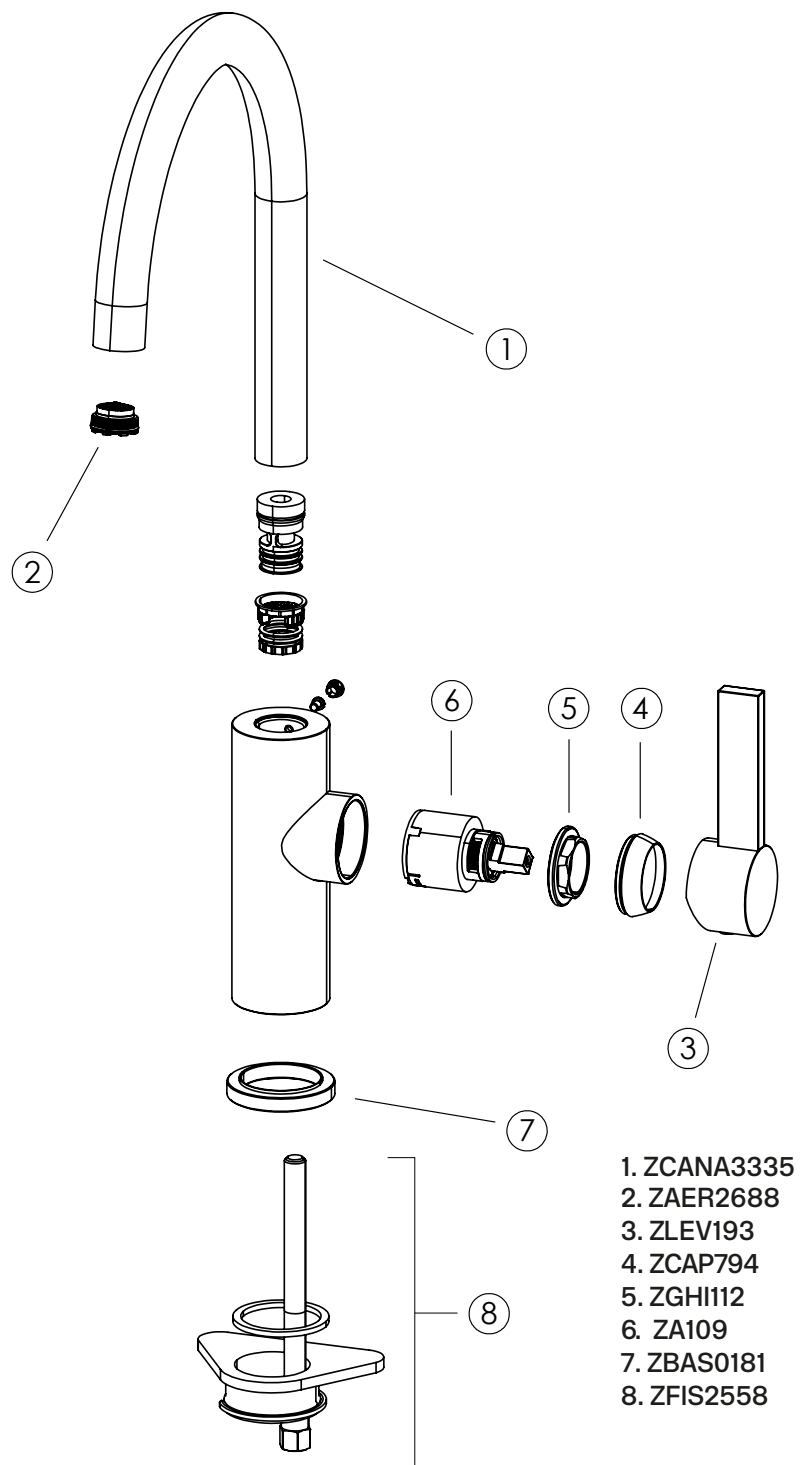

- 1. ZCANA3335
- 2. ZAER2688
- 3. ZLEV193
- 4. ZCAP794
- 5. ZGHI112
- 6. ZA109
- 7. ZBAS0181
- 8. ZFIS2558

FLOWCHART

ARM180, ARM380 & ARM980

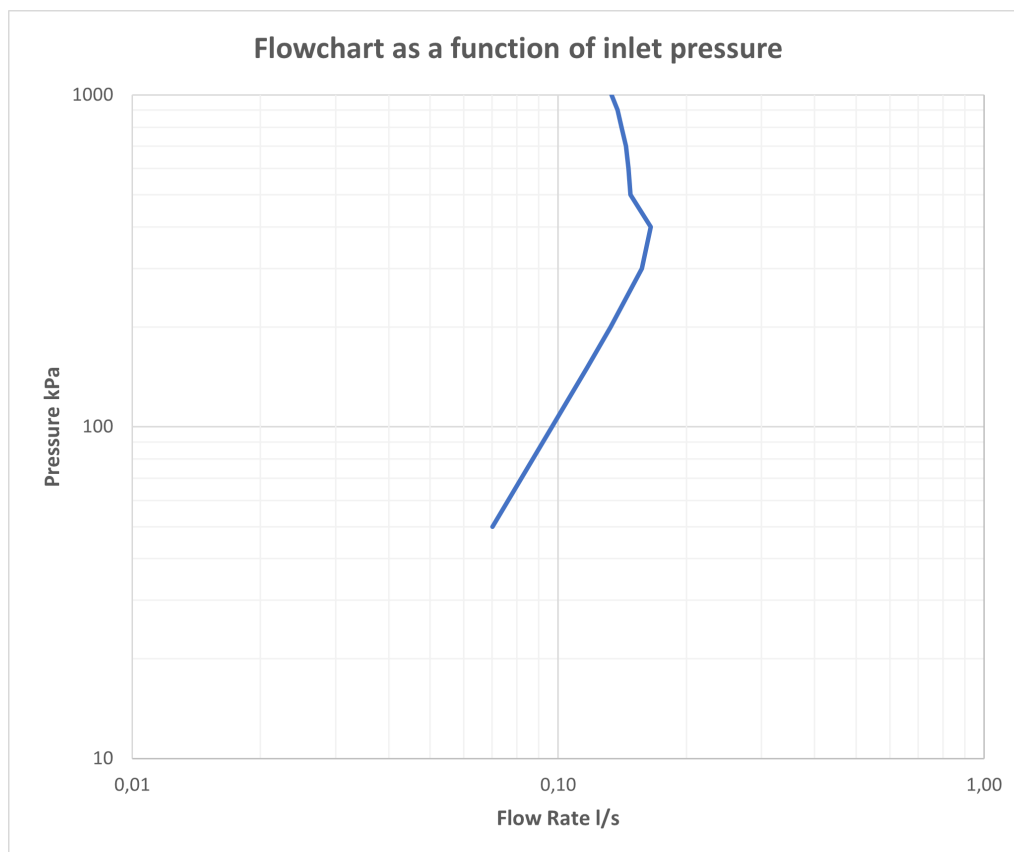

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,2	0,07
100	5,8	0,10
150	7,0	0,12
200	8,0	0,13
300	9,4	0,16
400	9,9	0,17
500	8,9	0,15
600	8,8	0,15
700	8,7	0,14
800	8,5	0,14
900	8,3	0,14
1000	8,0	0,13