



Vegglim for alle

**BOSTIK UNIVERSAL
ET KOMPLETT UTVALG FOR DEG**





INNHOLD

Velkommen til vår smarte verden!	4
Før du velger vegglim	6
Enkelt å påføre	7
Limtyper og STB-koder	7
Wall Strong	8
Wall Combi	9
Non Woven	10
Wall Super	11
Wall Adhesive	12
Wall Standard	13
Wet Room	14
Powder Adhesive	15
Remover	16
Tilbehør Cellulosesvamp	17
Vi hjelper deg!	18





Velkommen smarte v

Produktene våre brukes innen industriell produksjon over hele verden, som vitale byggkomponenter i nye bygninger og ved renovering. De er bindekräftige og tettende komponenter ved hverdagslige reparasjoner, installasjoner og håndverkprosjekter. Kort sagt, produktene du ikke kan klare deg uten.

Siden etableringen av Boston Blacking Company i USA 1889 har Bostik bygget enhet for enhet for virksomheten på en sterk lokal kultur hvor hver region har sin egen unike historie. I dag, et århundre senere, er vi stolte globale markedsledere med en flerkulturell DNA som kontinuerlig utvikler innovative produkt- og systemløsninger over hele verden.



en til vår verden!

FOR BÆREKRAFTIG BYGGING

I mer enn 100 år har vi opparbeidet erfaring og forståelse for våre kunders behov. Vårt arbeide med å finne nye og forbedrede produkter er i dag enda mer intenst enn noensinne. Ved å jobbe sammen med håndverkere, entreprenører og bransjeorganisasjoner kan vi hele tiden lære nye ting og dermed utvikle løsninger som tilfredsstiller dagens krav i bransjen.

VISJONEN OM EN BEDRE VERDEN

Med tryggere, smartere, mer fleksible og effektive produkter, systemer og løsninger, kan vi gjøre verden litt bedre. En viktig del når vi utvikler nye produkter og systemer er derfor å ha et kontinuerlig miljø- og kvalitetsfokus med sertifisering, merking og dokumentasjon som verktøy.



Før du velger vegglim

Begynn med å se etter tapetrullens STB-kode. Match deretter koden fra tapeten med koden på vegglimet. STB-koder finnes på både tapetforpakninger og vegglim slik at det kan gis en veiledning ved valg av passende lim til ulike tapettyper.

Vår definisjon på perfektjonisme

Bostik har fokus på et så perfekt sluttresultat som mulig og er en klar markedsleder innen vegglim, ettersom vi har utviklet våre produkter ved å høre på hva brukeren synes om konsistens, tørketid og sluttresultat. Vårt vegglim er lettflytende, men samtidig omfattende, noe som gjør det lettere å påføre riktig mengde - både med roller og tapetmaskin. I vårt brede utvalg av vegglim dekkes de vanligste limejobbene av tapet, glassfibervev, tekstil og papir samt våtrom.

LIMTYPER OG STB-KODER

STB står for Sveriges Tapetindustriers Bransjeråd, som merker produktene sine for å gi en veiledning ved valg av egnet lim til ulike typer tapeter.

Stivelsebasert	●
Metylcellulose	●●
Metylcellulose med PVAC	●●●

FERDIGBLANDET LIM

Stivelsebasert med eller uten PVAC-forsterker	■
Vevlim, maskintilpasset	■ ■
Vevlim med <20% tørrinnhold	▲
Vevlim med >20% tørrinnhold	▲ ▲
Lim for dimensjonsstabile tapeter	▲ ▲ ▲
Våtromslim	○



WALL STRONG

FOR GROVE STRUKTURTAPETER



Wall Strong er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc.

BRUKSOMRÅDE

Wall Strong er for oppsetning av glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapet med papirbakside i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparkelede overflater
- Malte underlag
- Tapetserte overflater

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C

Farge: Hvit

Tørrinnhold: 20 ± 2 veks-%

Kan males over: Ja

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
5 l	4044/42758100	1	90	7311020040444
15 l	4043/42758126	1	36	7311020040437

WALL COMBI

KOMBINASJONSLIM
FOR MANGE TAPETTYPER



Wall Combi er et ferdigblandet, vannbasert kombinasjonslim basert på stivelse og EVA.

BRUKSOMRÅDE

Wall Kombi er for tapetsering av pappertapet, tapeter med ikke-vevd bakside, akrylstrukturtapeter og tynnere glassfibervev i tørre rom på sugende eller malt underlag. Limet påføres med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparklede underlag
- Tapetserte overflater
- Malte underlag

TEKNISKE DATA

Farge: Beinhvit
Tørrinnhold: 13 ± 2 veks-%
Limforbruk: Ca. 4 m²/liter avhengig av materiale og påføringsmetode.
Brannfarlig: Nei
Påføring: Roller eller tapetmaskin
Kan males over: Ja
Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
1 l	4812/4209224	6	324	7311020048129
5 l	4811/42758202	1	90	7311020048112
15 l	4810/42758236	1	33	7311020048105

NON WOVEN

FOR IKKE-VEVDE TAPETER



Non Woven er et ferdigblandet og vannbasert tapetlim. Limets bindemiddel består av stivelse og PVAc.

BRUKSOMRÅDE

Non Woven er et spesiallim for tapetsering med dimensjonsstabile tapeter med ikke-vevd bakside i tørre rom på sugende eller malte underlag. Limet påføres med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag

TEKNISKE DATA

- Farge:** Hvit
- Tørrinnhold:** 20 ± 2 vekts-%
- Limforbruk:** Ca. 3-5 m²/l avhengig av materiale
- Brannfarlig:** Nei
- Påføring:** Roller eller tapetmaskin
- Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18 °C

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom
- Kan ikke males over

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
1 l	4036/42757865	6	324	7311020040369
5 l	4035/42757873	1	90	7311020040352
15 l	4034/42758043	1	33	7311020040345

WALL SUPER

EKSTRA STERKT FOR
KRAFTIG VEV OG TAPET



Wall Super er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc, med ekstra høy klebeevne.

BRUKSOMRÅDE

Vegglim med ekstra høy klebeevne for å håndtere liming av kraftigere materialer. For renoveringsduker og for tapetsering med glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapet med papirbaksid i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger

- Veggsparklede overflater
- Malte underlag
- Tapetserte overflater

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C

Farge: Hvit

Tørrinnhold: 22 ± 2 vekts-%

Kan males over: Ja

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
5 l	2369/22816615	1	90	7311020023690
15 l	2370/22881601	1	36	7311020023706

WALL ADHESIVE

TAPETLIM SOM ER LETT Å PÅFØRE



Wall Adhesive er et ferdigblandet, vannbasert tapetlim basert på stivelse.

BRUKSOMRÅDE

Wall Adhesive er tilpasset for tapetsering av papir- og akrylstruktur-tapeter i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparklede overflater

TEKNISKE DATA

Farge: Beinhvit
Tørrinnhold: 13 ± 2 vekts-%
Limforbruk: Ca. 4 m²/liter avhengig av materiale og påføringsmetode
Brannfarlig: Nei
Påføring: Roller, pensel eller tapetmaskin ifølge tapetprodusentens anvisninger
Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom
- Kan ikke males over

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
1 l	4033/42909054	6	324	7311020040338
5 l	4032/42757801	1	90	7311020040321
15 l	4031/42757820	1	33	7311020040314

WALL STANDARD

FOR GLASSFIBERVEV, STRUKTUR-
OG VINYLTAPEPETER



Wall Standard er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc.

BRUKSOMRÅDE

Wall Standard er tilpasset for tapetsering med glassfibervev, struktur- og vinyltapeter med papirbaksid i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag
- Tapetserte overflater

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 16 ± 2 vekts-%
Kan males over: Ja

SPEIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

FOR- PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
1 l	4041/42758062	6	324	7311020040413
5 l	4040/42758077	1	90	7311020040406
15 l	4039/42758081	1	36	7311020040390

WET ROOM

FOR VÅTROMSTAPETER



Wet Room er et ferdigblandet, vannbasert våtromslim basert på stivelse og EVA.

BRUKSOMRÅDE

Wet Room egner seg ved tapetsering med tynne våtromstapeter, skummede og homogene våtromstapeter med opptil 0,6 mm tykkelse og glassfiber vev i våte rom på sugende og tette underlag. Tykkere materialer og vinyl på vinyl limes med Floor & Wall Tac. Egner seg godt til liming av tapetbord på vinyltapeter. Påføres med roller.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C

Farge: Hvit

Tørrinnhold: 35 ± 2 vekts-%

Kan males over: Ja

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
1 l	4048/42909160	6	324	7311020040482
5 l	4047/42758153	1	90	7311020040475
15 l	4046/42758164	1	36	7311020040468

POWDER ADHESIVE

TAPETKLISTER I FLAKFORM



Powder Adhesive er et tapetklister i flakform basert på stivelse.

BRUKSOMRÅDE

Powder Adhesive blandes med vann og er tilpasset for tapetsering med papirtapeter i tørre rom på sugende underlag. Limet påføres med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Gammel papirtapet

TEKNISKE DATA

Limforbruk: 4-5 m²/liter ferdigblandet klister

Brannfarlig: Nei

Påføring: Tapetmaskin, roller eller pensel

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn 18°C


SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom
- Kun for sugende underlag
- For kraftigere papirtapeter bør man bruke Wall Adhesive

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
250 gr	4029/42758338	10	810	7311020040291
500 gr	4028/42758361	10	450	7311020040284

REMOVER

BRUKSFERDIG TAPETFJERNINGSMIDDEL

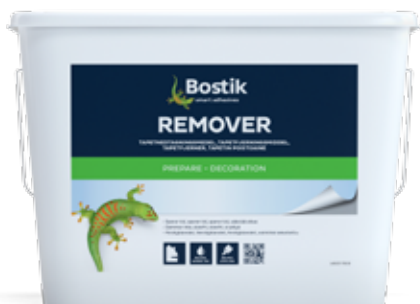

Remover er et fjerningsmiddel basert på fortykningsmidler, tensider og vann

BRUKSOMRÅDE

Bruksferdig tapetfjerner

UNDERLAG

- Papirtapeter
- Vev- og sjøgresstapeter oppsatt med tapetklister eller vevlim

TEKNISKE DATA

Limforbruk: 2-4 liter/m²

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +18 °C


SPESIELLE KRAV

- Eventuelle rester av Remover vaskes helt bort fra underlaget innen veggens tapetseres eller males.

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
5 l	4050/42758274	1	90	7311020040505
15 l	4049/42758285	1	27	7311020040499

TILBEHØR CELLULOSE- SVAMP

PERFEKT FOR VASKING AV TAPET

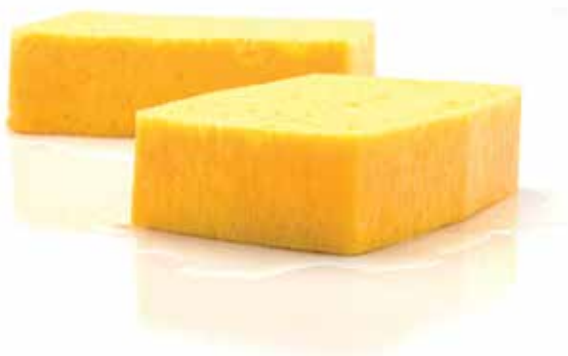

Bostik cellulosesvamp har høy absorberingsevne. «Skinnet» rundt svampen stopper drypp og øker holdbarheten.

BRUKSOMRÅDE

Fjerning av overflødig lim og limflekker på papir- og ikke-vevde tapeter ved tapetsering. Kan til og med brukes til å fjerne overflødig lim ved liming av glassfibervev. Til og med for rengjøring av fliser ved fugging.

TEKNISKE DATA

Rengjøring: Vann

Oppbevaring: Oppbevares tørt

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
nr. 3, 10 x 1	6497/21521109	100	2000	7311020064976
nr. 4, 10 x 1	6498/21521117	60	1200	7311020064983



Vi hjelp

TEKNISK STØTTE

Vi er klare over at produktene våre er en del av en byggeprosjekt, hvor alle deler virker sammen. Materialer, kvalitet, håndverk og tid går hånd i hånd. Derfor er vår kundetjeneste og tekniske støtte tilgjengelig for å hjelpe deg med rådgiving og detaljert produktinformasjon.

Vår tekniske support er tilgjengelig for å hjelpe deg i valg og bruk av våre produkter og systemer. Vi hjelper deg for eksempel med løsninger for å forberede overflater på riktig måte, samt fremgangsmåter for liming, sparkling, fuging, osv. Alt, selvfølgelig, i fulloverensstemmelse med de bransjereguleringene som gjelder.

VELKOMMEN TIL BOSTIK.NO

H₂
H₁₃

=



er deg!

På **bostik.no** finner du forhandlere og kan spore bestillingene dine. Det finnes også massevis av produktinformasjon:

- Tekniske datablader
- Sikkerhetsdatablad
- Miljøerklæring
- CE-informasjon
- Sertifikat
- Monteringsveiledning
- Arbeidsbeskrivelser med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANN QR-KODEN på produktet ditt for rask tilgang til teknisk produktinformasjon og sikkerhetsinformasjon direkte på telefonen!



KONTAKT OSS

69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no





Bostik AS

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.no

Art. nr. 9803/1603