

**terra** by **STENI**®

GRUNNMURSPLATER

**FORNY DIN  
GRUNNMUR PÅ  
1-2-3**

**BESTGARANTI**

25Y

**STENI**®

LASTING EXPRESSIONS


# TERRA BY STENI GRUNNMURSPLATE

Terra by STENI er en grunnmursplate av glassfiberarmert polymerkompositt med overflate av knust naturstein. Den er svært velegnet til kledning av grunnmur, levegger, garasjer, støttemurer m.m.

Grunnmursplaten leveres i standard grå, hvit og sort naturstein, og gir et pent og varig utseende på grunnmuren år etter år. Platen har en unik oppbygging med en kjerne av stein. Dette gjør Terra by STENI til markedets mest solide og rengjøringsvennlige grunnmursplate. Glassfiberarmert polymerkompositt innehar en ytelsesevne som gir lang levetid og best totaløkonomi.

Terra by STENI monteres som lufttet kledning som gir klare fordeler:

- Grunnmuren holder seg tørr
- Frostsprengning i grunnmuren reduseres
- Grunnmurens isolasjonsevne bedres
- Soppdannelse reduseres

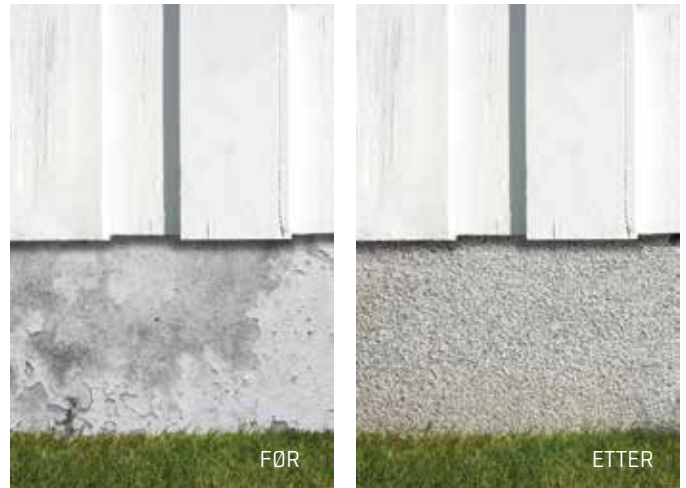

## PRODUKTEGENSKAPER

Plateformat: 595 x 1195, 595 x 2395, 1195 x 2395 mm

Tykkelse: ca 5 mm

Vekt per m<sup>2</sup>: ca 9,5 kg

Farger:



SN 201  
GRÅ

SN 100  
HVIT

SN 305  
SORT

NB! Det kan forekomme fargedifferanse på plater med ulik produksjonsdato/batch. Vi anbefaler derfor ikke at ordre splittes opp. Skulle du måtte etterbestille, sørg for at du avslutter en vegg.

### BRUKSOMRÅDER

Grunnmur, garasje, uthus, levegger mm.

## FORDELER

### 100% DIFFUSJONSTETT

Kan stå nedsenket i vann.

### FROSTSIKKER

Platen tåler ekstreme utetemperaturer.

### LANG LEVETID

25 års garanti.

### ROBUST OG SLAGFAST

Egner seg godt til utsatte steder.

### ENKELT RENHOLD

Kan høytrykkspyles. Les mer i rengjøringsdokumentet på [steni.no](http://steni.no)

### ENKEL MONTERING


Monteres liggende på eksisterende grunnmur.

### LUFTET FASADE

Grunnmuren holder seg tørr!

### LETT


Veier kun 9,5 kg pr m<sup>2</sup>

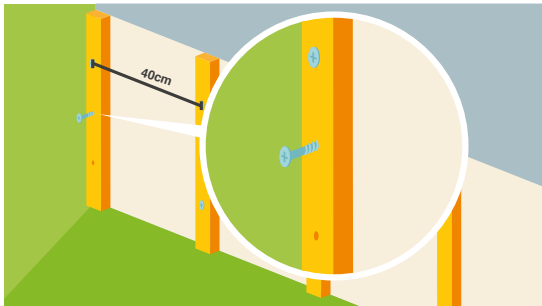

Skru fast lektene rett på grunnmuren, med 40 cm mellomrom målt fra senter til senter av lekten.




Stift fast EPDM fugebånd på lektene. Fugebåndet skal dekke hele lekten.

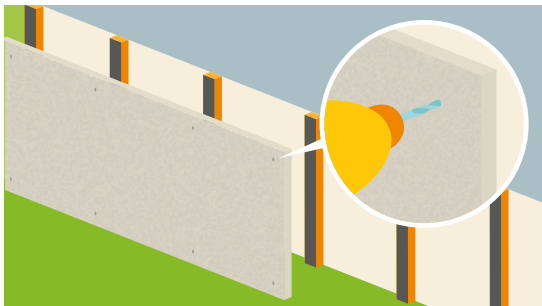

Kapp og forhåndsbor platen fra baksiden.

Skruavstand min. 15 mm fra platekant, maks. 300 mm mellom skruer på lektene.

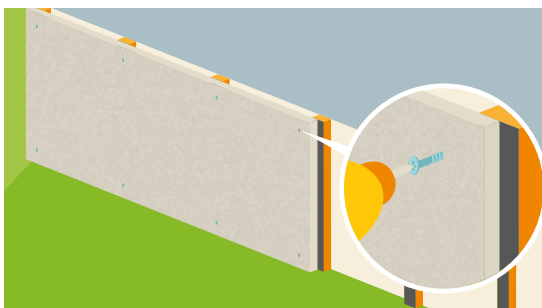


Skru fast platen med Terra by STENI skruer til lektene med EPDM.




Platene monteres med 4-6 mm mellomrom.

For å oppnå god lufting, sikre at det er tilstrekkelig åpning i bunn og topp med 8-10 mm luftespalte.

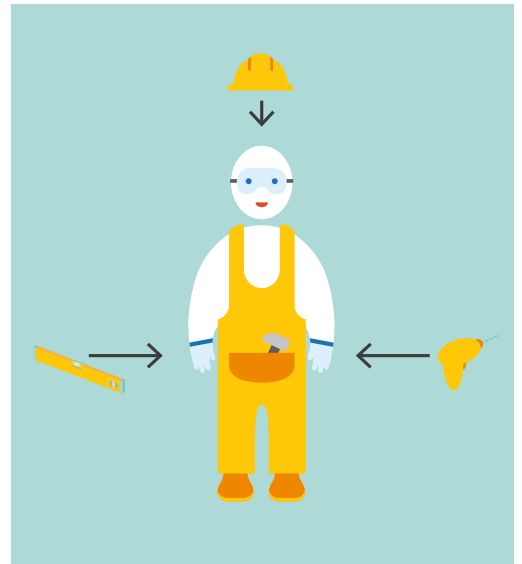

ANBEFALT PERSONLIG VERNEUTSTYR: Briller, hansker, hørselvern, støvmaske, vernesko og hjelm.

ANNET MATERIELL: Trykkimpregnerte lektar (23 x 73 mm), riktig festemateriell til din grunnmur, mur- eller flisbor (Ø5,5 mm), diamantbelagt kappeskive, EPDM fugebånd, stifter og Terra by STENI skruer.

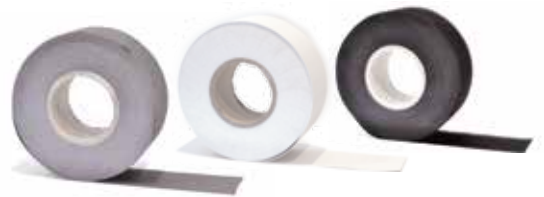

Syrefaste, rustfrie skruer (A4) og EPDM-fugebånd finnes i tre farger (grå, hvit, sort).

## LASTING EXPRESSIONS

STENI fasadeløsninger gir unike og varige arkitektoniske uttrykk – med høy kvalitet. Et hav av tilgjengelige overflater, fra fargede og glatte i ulike glansgrader, til overflater med knust naturstein i flere fargenyanser og graderinger. I tillegg tilbyr vi trykte overflater med mulighet for ditt eget design. STENI gir deg muligheten til å utforme fasaden akkurat slik du ønsker!

Siden etableringen i 1965 har STENI levert mer enn 48 millioner kvadratmeter fasadeplater til hele verden.