

Beskrivelse

EKD-slaganker er godkjent for enkeltmontering i ikke-sprukket betong, samt i et redundant* system for ikke-bærende applikasjoner i sprukket og ikke-sprukket betong.


Monteringen må gjøres med det tiltenkte verktøyet, etter monteringsanvisning.

* Redundant betyr at flere innfestinger sammen bærer en last, og tillater en å falle, men de

resterende innfestningene skal kunne håndtere lasten.

Bruksområde

Flytting av sanitetsrør, ventilasjons- eller sprinklersystemer, og annen innfestning når det benyttes gjengestang. Innfestningen blir enkel å demontere.

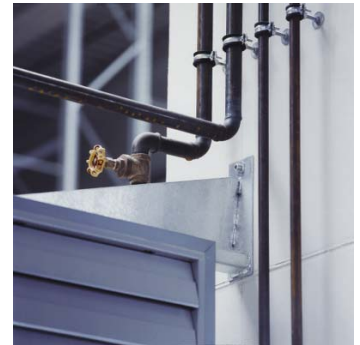

Slaganker EKD, syrefast

Art.nr	NOB B nr	Beskrivelse	Lengde mm	Ant/ for p
123595	5332 894 0	EKD M6X30	30	10 B 0
123597	5332 895 5	EKD M8X30	30	10 L 0
123599	5332 896 6	EKD M8X40	40	10 B 0
123601	5332 8974	EKD M10X40	40	50 L
123603	5332 898 5	EKD M12X50	50	50 L
123605	5332 899 3	EKD M16X65	65	25 L
123607	5332 900 4	EKD M20X80	80	25 B

NOBB nr		An t/ for p
Art.nr	Beskrivelse	
123619	SLAGDOR EKD M6X30	1 B
123621	SLAGDOR EKD M8X30	1 L
123623	SLAGDOR EKD M8X40	1 B
123625	SLAGDOR EKD M10X30	1 B
123627	SLAGDOR EKD M10X40	1 L