

Strait-Flex® Big-Stick

Hjørnebeskyttelse - kompositt

Big-Stick er en hjørnebeskyttelse på fast lengde i komposittmateriale for vertikale og horisontale utvendige 90° hjørner på gipsplater. Big-Stick er designet for en rask installasjon og er den enkleste hjørnebeskyttelsen på markedet og reparere. Big-Stick er helt uimottakelig for fukt og rust og leverer et profesjonelt hjørne med utreffbar styrke, ideell til bruk i alle typer offentlige lokaler.

- Perleformet laminert nese motvirker sprekke dannelse og leverer et rett, vakkert hjørne.
- Spenner over store hull uten å synke inn.
- Enkleste hjørnebeskyttelsen på markedet å installere og reparere.
- Første laget sparkel kan påføres umiddelbart etter montering.

Produktdata og bestillingsinformasjon

Art.nr.	Bredde	Lengde	Ant.frp/lpm	Ant.frp/pall
701001	76 mm	244 cm	50st (122 m)	30
701002	76 mm	274 cm	50st (137 m)	30
701003	76 mm	305 cm	50st (152 m)	30




Godkjenninger og sertifikater

- ASTM C1047 - Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard
- Miljø og produktrelatert informasjon er tilgjengelig for nedlasting på www.ncpe.sweden.se

Montering

- Dra sparkelspaden over overflaten på gipsplaten der BIG-STICK skal monteres, for å sjekke eventuelle forhøyninger. Hvis kniven treffer et skruehode, sett skruen litt dypere. Bruk en rasp for å rydde opp kanter, om nødvendig.
- Mål og kutt Big-Stick til passende lengde med en saks, kutterkniv eller lignende.
- Påfør sparkelmasse på overflaten med en ca. 25 cm bred sparkel hvor Big-Stick skal installeres.
- Trykk Big-Stick inn i den våte sparkelmassen for hånd, og justere om nødvendig for å skape en rett linje. Sjekk at hjørnebeskyttelsen setter seg og ikke fjærer fra.
- Glatt ut og skrap vekk den overfløydige sparkelmassen. Sjekk at hjørnebeskyttelsen står rett og ligger i riktig vinkel i forhold til vegg.
- Påfør et lag med sparkelmasse og la tørke helt.
- Påfør det siste laget med sparkelmasse og la tørke helt.
- Slip med sandpapir 100-120 k. Overflaten er nå klar til å tapetsere eller male.

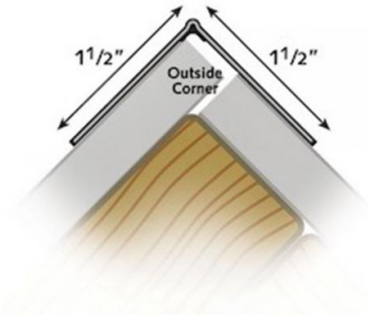

Oppbevaring

Oppbevares på en flat, tørr overflate beskyttet mot fukt.

Importør



Adress

NCPE Sweden AB
Europavägen 3A
512 91 Sexdrega
Sverige
+46 325 700 40

Teknisk service

+46 708 93 12 32
info@ncpesweden.se