

OneFill 3590

Egenskaper:

Casco OneFill er en svært lett ferdigblandet sparkel. Til innen- og utendørs bruk. Enkel å påføre og krymper ikke. Til fylling av store og små hull i en operasjon. Fester til gips, tre, spon, betong, puss o.l. Både skruer og spiker kan brukes etter herding. Lett å slippe. Overmalbar. Skal dekket med 2 strøk maling ved bruk utendørs.

Tekniske data:

Basis:	Akryl harpiks
Produkttype:	Akrylbasert sparkel
Farge:	Hvit
Densitet:	0,58 g/m ³
Tørrestoffinnhold:	68 %
PH verdi:	7,5
Hardhet:	Shore 30 D
Tørketid:	Overflatetørr ca. 30 min. (+23 °C/50% RF). Varierer avhengig av sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet. et. Må ikke utsettes for frost eller regn før herdet.
Påføringstemp:	Min 5 °C. Best mellom +10 °C og +20 °C
Verktøy:	Bredsparkel eller stålsparkel
Rengjøring:	Varmt vann umiddelbart etter bruk
Oppbevaring:	Tåler ikke frost. Oppbevares utilgjengelig for barn
Avfalls- håndtering:	Må ikke tømmes i kloakk- avløp

Bruksanvisning:

Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt før sparkling. Rør godt om før bruk. Til hull dypere enn 5 cm, sparkle i flere omganger med tilstrekkelig tørketid mellom sjiktene. Ved behov for finsparkling av flaten etter fylling av hull o.l. kan Casco Multifill med fordel brukes.

Helse og miljø:

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	Ingen

Se også vårt HMS - datablad.

Emballasje:

- 500 ml boks

Artikkelnummer:

- 3590 48 110

GTIN nr. forbrukerpakning

7 311 980 138 199

GTIN nr. detaljstpakning

17 311 980 138 196

Nobbvarenummer

44490823



MultiFill 3591

Egenskaper:

Casco Multifill er en hvit ferdigblandet reparasjonssparkel for ut- og innvendig bruk. Egnet til reparasjon av nesten alle typer materialer (tre, betong, metall, bygningsplater, m.m.). Fyller hull opp til 2 cm i en omgang. Metall skal alltid forbehandles med primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på flater som permanent utsatt for fukt.

Tekniske data:

Farge:	Hvit
Densitet:	1,75 g/m ³
Tørrestoffinnhold:	89,5 %
VOC innhold:	1g/L
Tørketid:	Tynne sjikt (2 mm) ca. 1 time (+23 °C/50% RF) Varierer avhengig av sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet. Må ikke utsettes for frost eller regn før herdet.
Påføringstemp:	Min 5 °C. Best mellom +10 °C og +20 °C
Verktøy:	Bredsparkel eller stålsparkel
Rengjøring:	Varmt vann umiddelbart etter bruk
Oppbevaring:	Tåler ikke frost. Oppbevares utilgjengelig for barn
Avfalls- håndtering:	Må ikke tømmes i kloakk- avløp

Bruksanvisning:

Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt før sparkling. Tuben skal knas godt før bruk. Hull dypere enn 2 cm, fylles i flere omganger med tilstrekkelig tørketid mellom sjiktene. Ved reparasjon av hull og sprekker større enn 2 cm kan man med fordel bruke Casco OneFill og deretter sparkle over med Casco Multifill. Etter tørking kan Multifill slipes og males. Steng tuben godt etter bruk.

Helse og miljø:

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	Ingen

Se også vårt HMS - datablad.

Emballasje:

- 200 ml tube

Artikkelnummer:

- 3591 40 110

GTIN nr. forbrukerpakning

7 311 980 138 205

GTIN nr. detaljstpakning

17 311 980 138 202

Nobbvarenummer

44490823



Gipsplate filler 3592

Egenskaper:

Casco Gipsplate filler er en lettvektfiller til sparkling av hull, sprekker og skjøter i alle typer bygningsplater. Kan også brukes for å reparere sprekker og revner i materiell som stukkatur, gipsdekorasjoner, betong, kalk, stein og tre. Krymper ikke. Kun til innendørs bruk.

Tekniske data:

Basis:	Polymer harpiks
Farge:	Hvit
Densitet:	0,57 g/m ³
Tørrestoffinnhold:	52 %
PH verdi:	7-9
Tørketid:	Overflatetørr etter ca. 2 timer (+23 °C/50% RF) Varierer avhengig av sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet
Påføringstemp:	Min 5 °C. Best mellom +10 °C og +20 °C
Verktøy:	Fugepistol og stålsparkel
Rengjøring:	Varmt vann umiddelbart etter bruk
Oppbevaring:	Tåler ikke frost. Oppbevares utilgjengelig for barn
Avfalls- håndtering:	Må ikke tømmes i kloakk- avløp

Bruksanvisning:

Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Påfør sparkelmassen med fugepistol og sparkel. Kun til innendørs bruk. Overmalbar med vanntynnet maling.

Helse og miljø:

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	Ingen

Se også vårt HMS - datablad.

Emballasje:

- 310 ml patron

Artikkelnummer:

- 3592 46 110

GTIN nr. forbrukerpakning

7 311 980 138 212

GTIN nr. detaljstpakning

17 311 980 138 219

Nobbvarenummer

44491213



Løs problemet lett!



Verktøykasse for hull.

Uunnværlige hjelpemidler for deg som jobber med skader i mur, puss, betong, tre, spon og gips. Leder du etter fillerprodukter som gjør det lett å tette og reparere sprekker, hull, hakk, groper og revner? Her er verktøyene du trenger. Cascos ferdigblandede rett-på-sak-fillere. Til utbedring av store og små skader. Dette er problemløserne som får jobben unna!




Lette ferdigblandede sparkel-
masser. Fyller sår, sprekker og hull;
raskt og effektivt.



Akzo Nobel Coatings AS. 1411 KOLBOTN. Tlf: 66 81 94 00


OPPLAG: 5000 07/2011
VARENR: 33228
BESERSCHNITT

**Alt kan repareres!
Større og mindre skader
utbedres effektivt med
fillere fra Casco.**



Hull skal være ganske store, om det ikke skal la seg gjøre å utbedre dem. Selv et gipsplatehull på størrelse med en knyttneve er det håp for! Kommer du til og får lirket inn et mothold på baksiden, er dette det enkleste.

Et annet tips er å krølle et avisblad hardt sammen, presse det inn i hullet og så fylle opp med Casco OneFill.




Småskader, hakk og sår i gipsplater utbedres enkelt og effektivt med Gipsplate filler. Velegnet til alle typer gipsdekorasjoner, stukkatur, samt betong, stein og tre. En effektiv og økonomisk måte å preparere skader før videre overflatebehandling / sluttfinish.

Mindre rifter og flenger i papiroverflaten på en gipsplate er heller ikke noe problem. Legg Multifill på skadestedet for en god preparering av platen før overmaling eller tapetsering.



OneFill

Ny, revolusjonerende ferdigblandet lettsparkel for fylling av tildels dype og store hull. Krymper ikke.

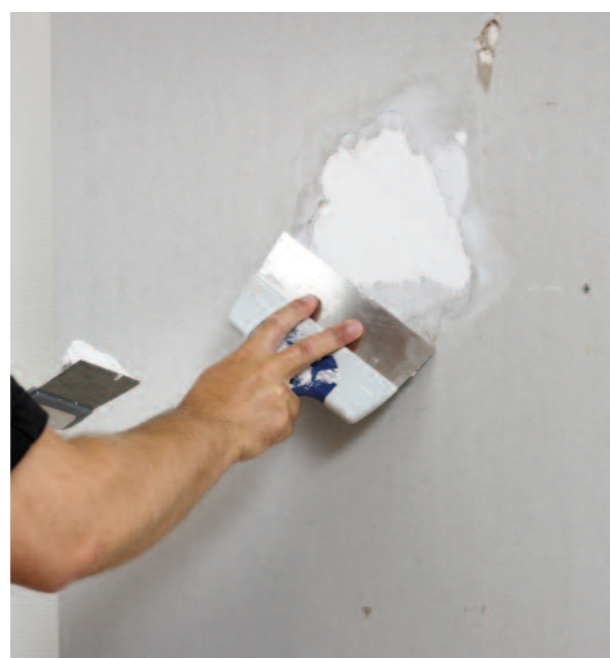

Ved gjennomgående hull i f.eks. plater må det lages et mothold på baksiden. Større hull, groper og kratere fylles med OneFill - opptil 5 cm dybde i én operasjon. Dypere hull sparkles i to omganger. Påfør massen med sparkel i passende størrelse og glatt ut, så reparasjonsstedet flukter med omliggende flater. Ønsker strøken finish før videre bearbeiding, finsparkles med MultiFill.

OneFill fester til gips, tre, spon, betong, puss, stein mm. Krymper ikke. Gir godt feste for skruer og spiker.



OneFill kan brukes ute og inne. Velegnet til reparasjonsarbeider på grunnmur etc.



MultiFill

Ferdigblandet lettfiller for mindre hull samt finsparkling i tynnere sjikt. Velegnet på alle typer materialer.



Ferdigblandet lettsparkel for alle typer "sårskader" på de fleste bygningsmaterialer. Underlaget skal være tørt og støvfritt. Kna tuben før bruk, det gir filleren en myk og smidig konsistens. Multi-Fill kan benyttes på mindre sprekker og hull



inntil 2 cm dybde. Ved dypere groper, fyll med OneFill og legg på Multi-Fill som sluttstjikt. I tørt tilstand kan overflaten etter behov slipes med fint pussepapir.



Gipsplate filler

Skadede gipsplater blir som nye. Like velegnet på stukkatur, betong, stein og tre. Tørr på to timer. Krymper ikke. Overmalbar.



Legg en streng med Casco Gipsplate filler i sår, hakk og riper. Glatt med en stålsparkel - vips så er gipsplaten "hel ved". Overflødig masse skrapes vekk. Overflate-tørr etter 2 timer.



Grader og eventuell overflødig størknet masse slipes lett. Finpusning er normalt ikke nødvendig, men vurderes etter behov.